



**Art.-Nr: YFLSO-LANS-3001**

**DE**

**Montage mural/au plafond, 196x183x37mm, 30W,**

Spot LED, série SOLID. Boîtier en aluminium moulé sous pression, adapté à une utilisation en extérieur, couleur : noir, revêtement par poudre. Couvercle en verre trempé. Boîtier robuste avec indice de protection IP 66 et indice de résistance aux chocs élevé IK08. Technologie LED puissante avec plus de 140 lm/W pour un éclairage efficace de grandes surfaces. Appareillage commutable, intégré. Utilisation extrêmement flexible grâce à sa forme plate et à son angle d'inclinaison réglable. Le raccordement s'effectue à l'aide d'une extrémité de câble ouverte.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YFLSO-LANS-3001](http://www.rp-group.com/fr/item/YFLSO-LANS-3001)



## DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                          |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions du produit Longueur      | 196 mm                        |
| Dimensions du produit Largeur       | 183 mm                        |
| Dimensions du produit Hauteur       | 37 mm                         |
| Produktgewicht                      | 900 g                         |
| Couleur                             |                               |
| Couleur                             | Noir                          |
| Matériel du boîtier                 |                               |
| Matériel du boîtier                 | Aluminium moulé sous pression |
| Certification                       |                               |
| Certification                       | RoHS, CE                      |
| Classe de protection                | 1                             |
| Type de protection (IP)             | IP66                          |
| Niveau de résistance aux chocs (IK) | 8                             |
| Connexion électrique                |                               |
| Puissance nominale                  | 30 W                          |
| Fréquence d'entrée AC               | 220-240V / 50-60Hz V          |



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Facteur de puissance                  | 0.9 PF                    |
| <b>Alimentation</b>                   |                           |
| Adapté pour DC                        | Oui                       |
| Design électrique                     | avec appareillage interne |
| <b>Données techniques d'éclairage</b> |                           |
| Source de lumière                     | LED                       |
| Flux lumineux nominal                 | 4200 lm                   |
| Indice de rendu des couleurs          | > 70 Ra                   |
| Angle de rayonnement                  | 97 °                      |
| Température de couleur                | 4000 K                    |
| Couleur de la lumière                 | 740                       |
| Durée de vie                          | 120000 h, L80             |
| Efficacité lumineuse                  | 140 lm/w                  |
| <b>Températures</b>                   |                           |
| Température ambiante (Min)            | -30 °C                    |
| Température ambiante (Max)            | 50 °C                     |
| <b>Produit CASAMBI</b>                |                           |
| Tension d'entrée CC                   | 216 V                     |
| <b>Type d'installation</b>            |                           |
| Type d'installation                   | Universel                 |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

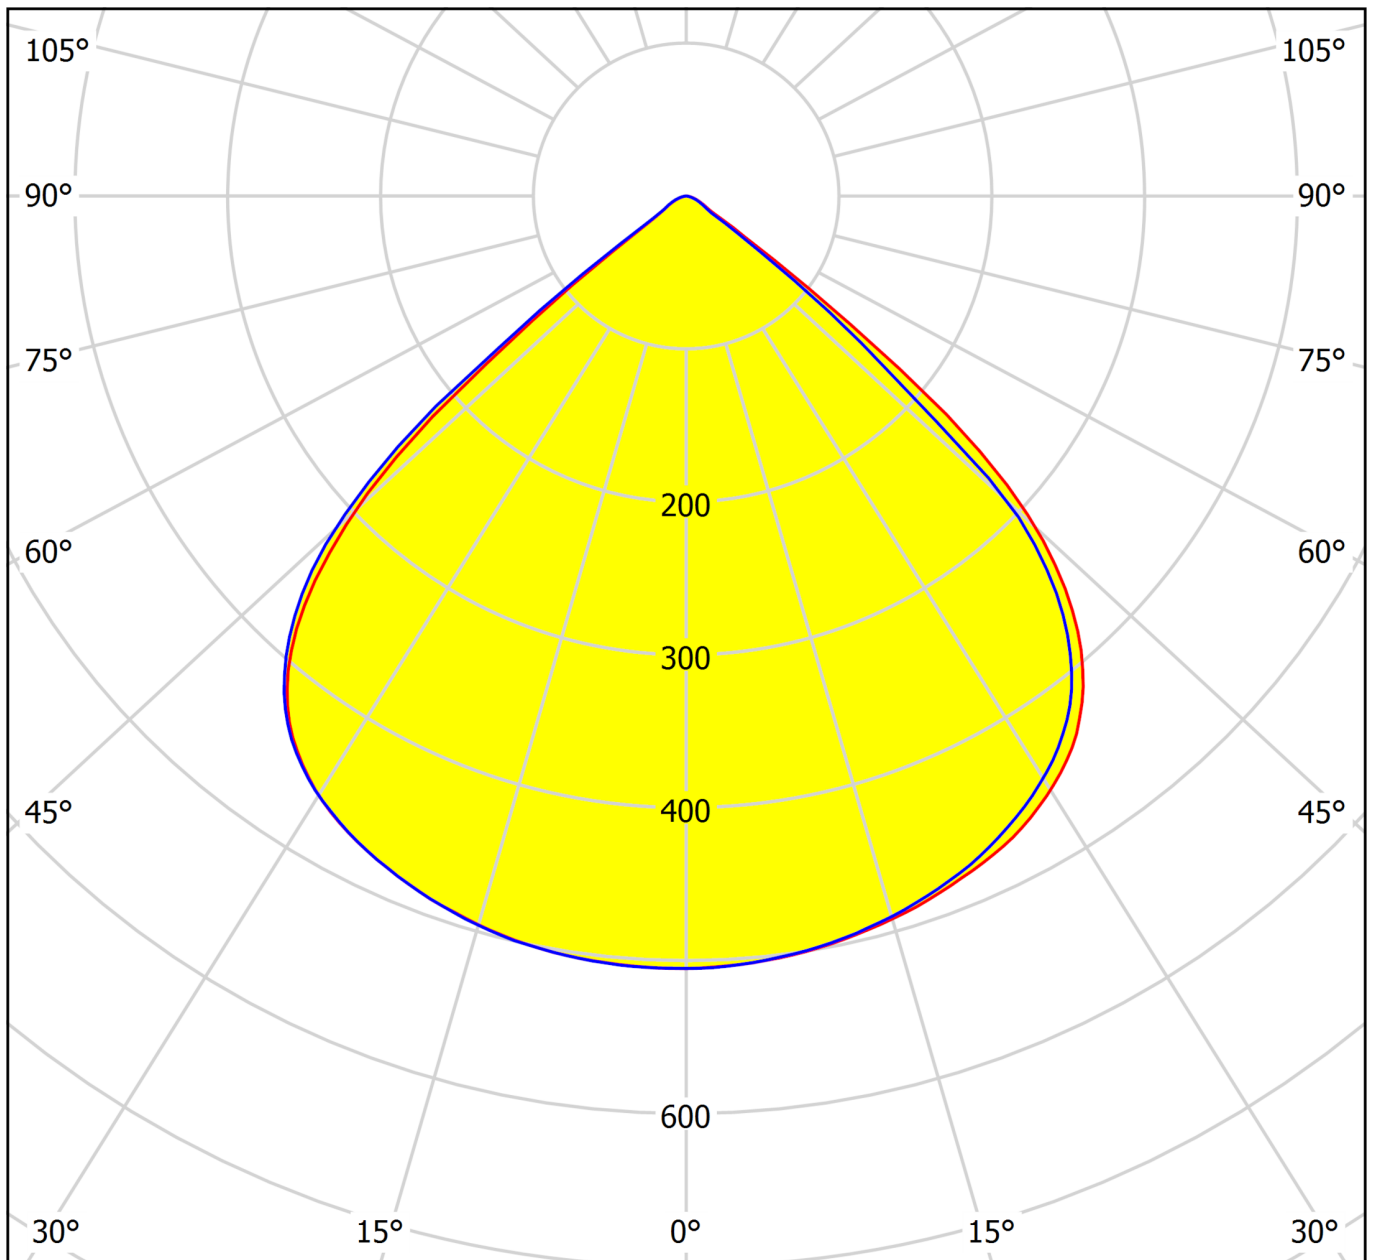


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$

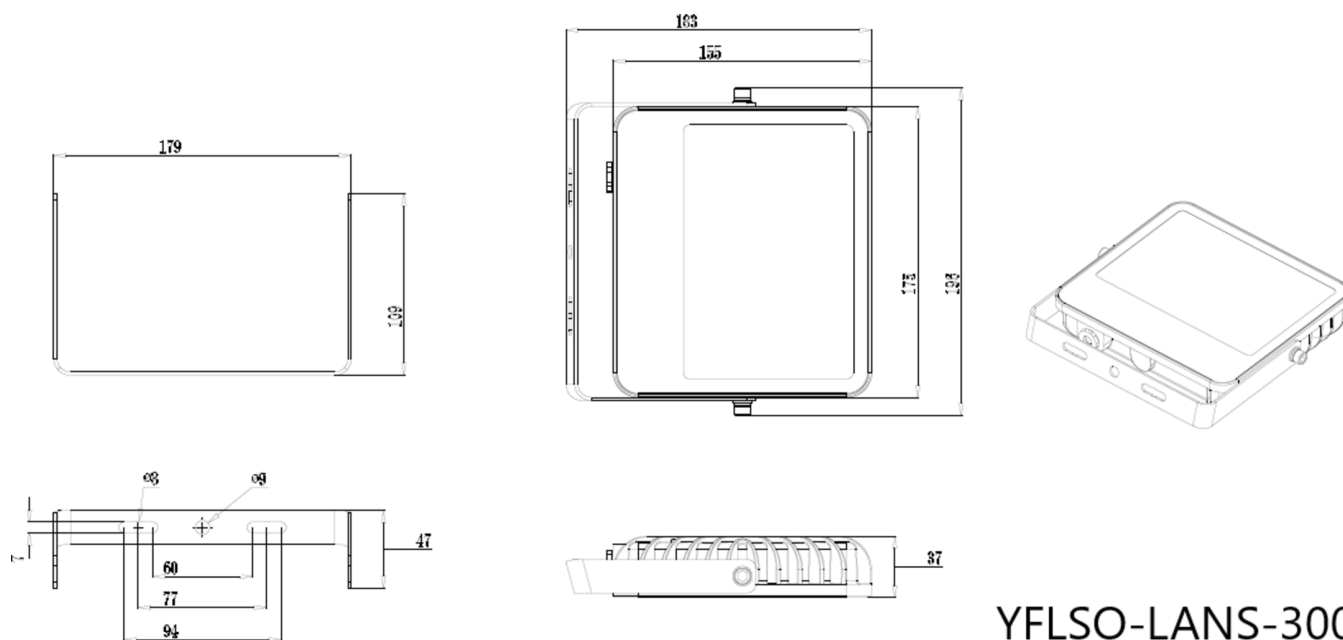

YFLSO-LANS-3001