Art.-Nr: PMW009ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW009ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, D-sign, Type-tested, ENEC, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,6 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.8
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682149428

DESSIN TECHNIQUE

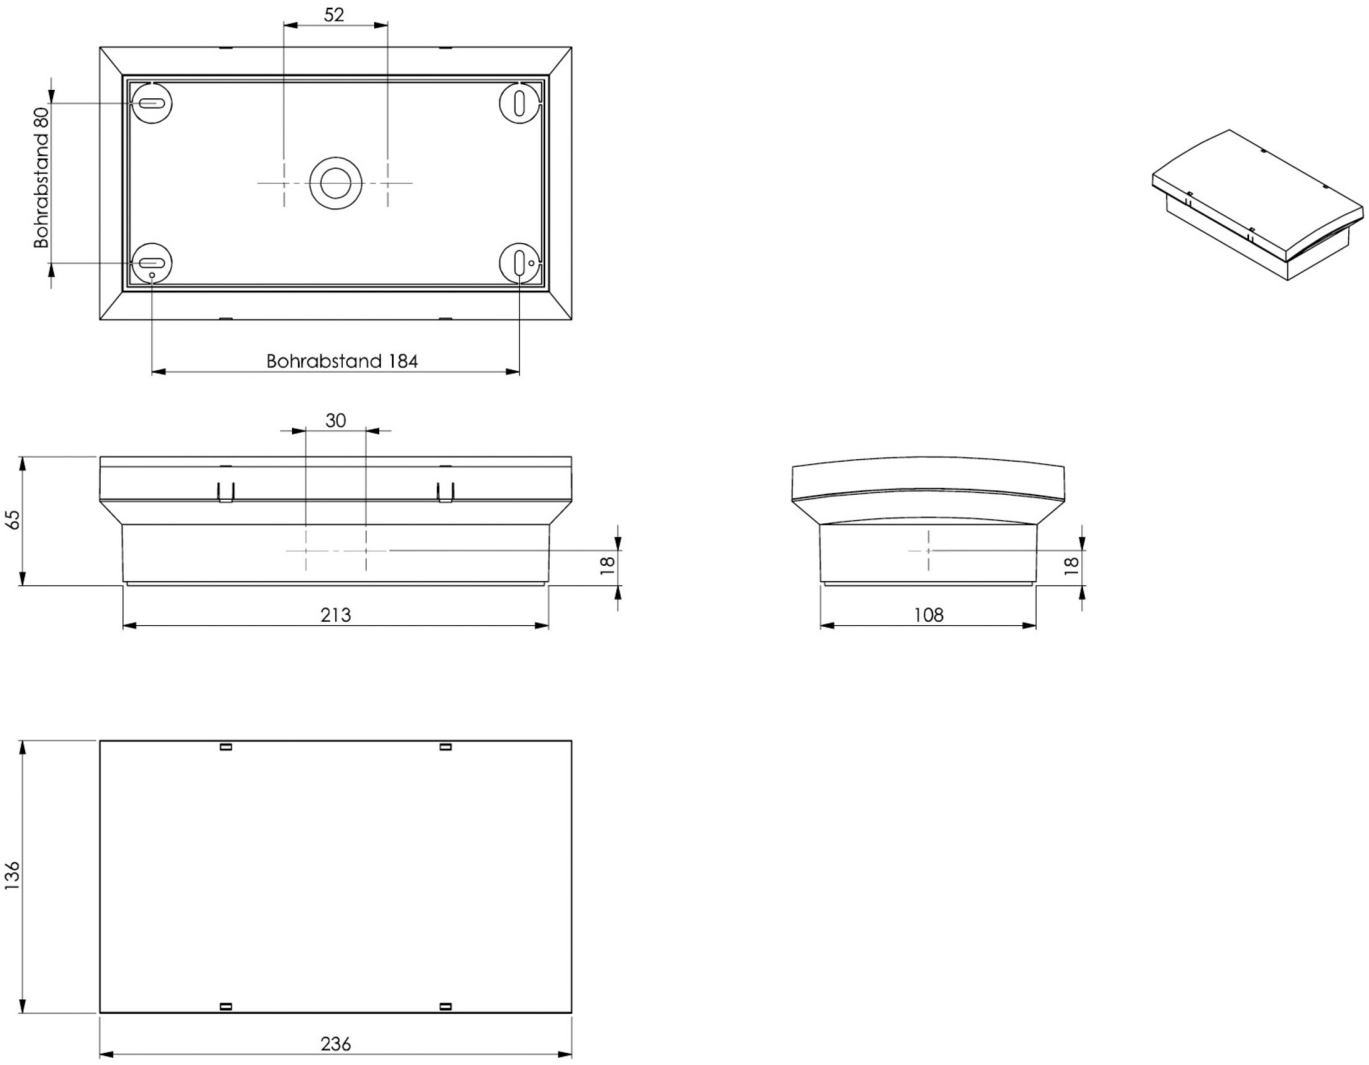

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
PMW039ML		Alimentation électrique cen-trale (ML)	alimentation électrique cen-trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys-tème	central

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.