## Art.-Nr: PMD408WL
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD408WL


## DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 20 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity) |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |

| | |
|---|---|
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 3,8 W |
| Puissance DS | 2,9 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 168 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.92 |
| Poids, emballage inclus | 1.02 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260682158970 |

## DESSIN TECHNIQUE

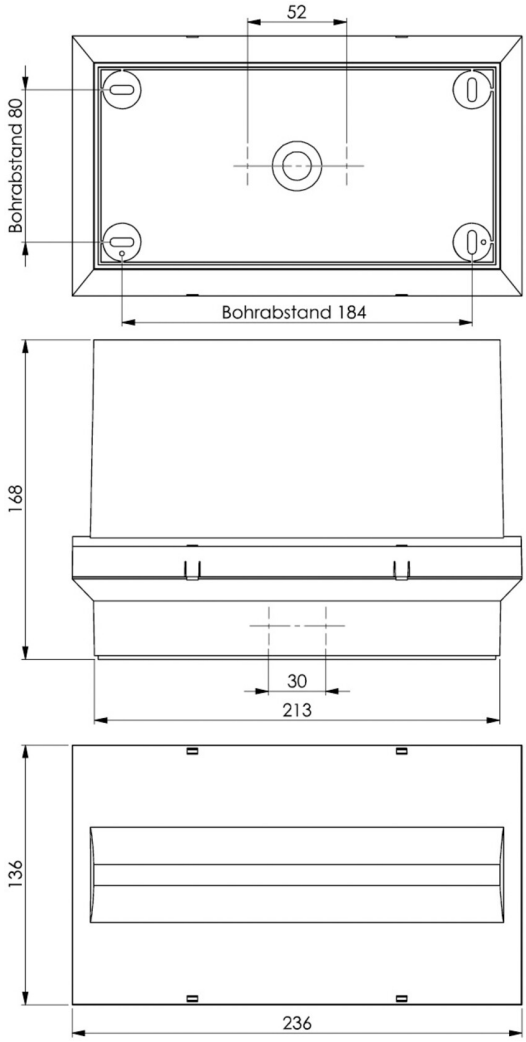



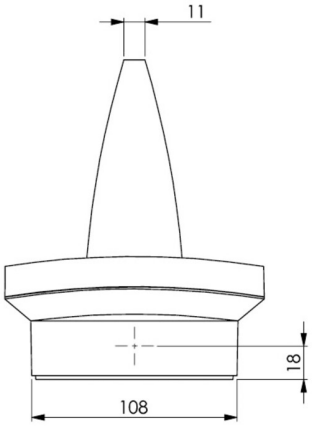
## LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.