Art.-Nr: PMD401WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD401WL


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h

Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	3,4 W
Puissance DS	2,9 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	168 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.92
Poids, emballage inclus	1.02
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682158956

DESSIN TECHNIQUE

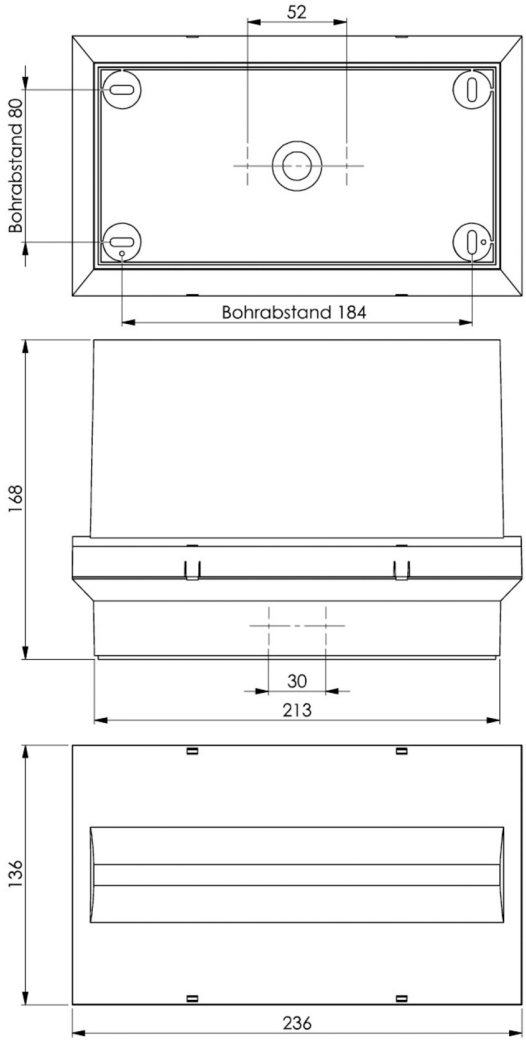



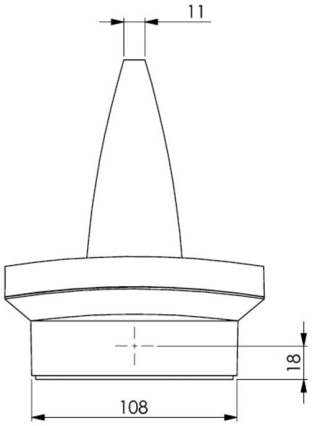

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
PMD001SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même