



Art.-Nr: KMB013WB-SW
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, 3 h, IP54, Matière plastique, Noir

Luminaire de sécurité compact pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de la lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KMB013WB-SW



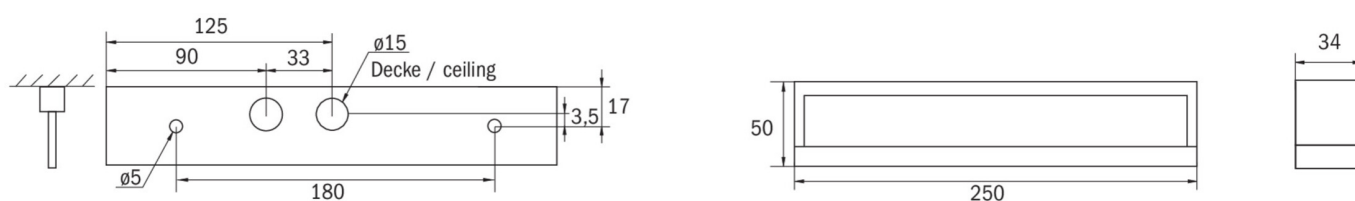
DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Basic (WB)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-10 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.58
Poids, emballage inclus	0.65
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682159403

DESSIN TECHNIQUE





LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

BALL1 - Panier de protection pare-ballons



KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons

KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights

LFPN3233.01 - Batterie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMB013SC-SW		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9005	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013WL-SW		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9005	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KMB013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013SC-G10		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KMB013WB		Sans fil Basic (WB)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	oui	faible	oui	50	central
KMB013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KMB013WL-G10		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 25.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.