Art.-Nr: KMB019ML-SW
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP54, Matière plastique, Noir



Luminaire de sécurité compact pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de la lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMB019ML-SW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz

Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	2,3 W
Puissance DS	2,3 W
Puissance BS	1 W
Température ambiante DS	-10 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.5
Poids, emballage inclus	0.57
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682159427

DESSIN TECHNIQUE

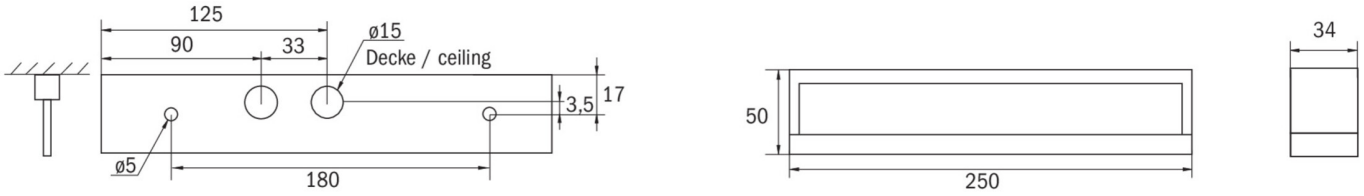

LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons

KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMB019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMB519CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.