RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: FLU10ML
Luminaires de sécurité, Luminaire général systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP66, Zinc moulé sous pression, Noir



Projecteur pratique qui, grâce à son indice de protection élevé IP66 et à son boîtier en aluminium revêtu, convient à une utilisation en intérieur et en extérieur. Le large angle de rayonnement de la lampe de sécurité permet d'éclairer facilement de grandes surfaces. Le module de surveillance MU06 est installé dans le boîtier séparé fourni.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/FLU10ML

DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Waste disposal, RoHS, ENEC, Type-tested
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	11,5 W

Puissance DS	11,5 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-25 °C à 38 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	175 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	34 mm
Poids	2.1
Poids, emballage inclus	2.35
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1900 lm
Flux lumineux secours	1900 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94054239
GTIN	4260682159779

DESSIN TECHNIQUE

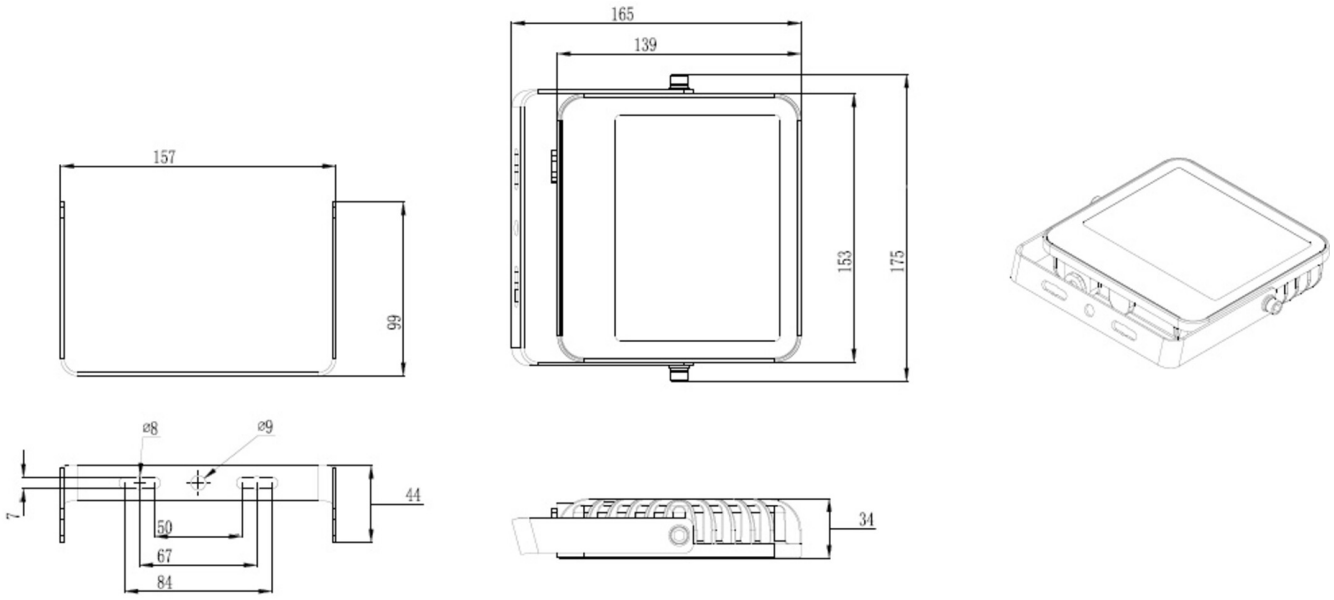

Maße MU05-BOX

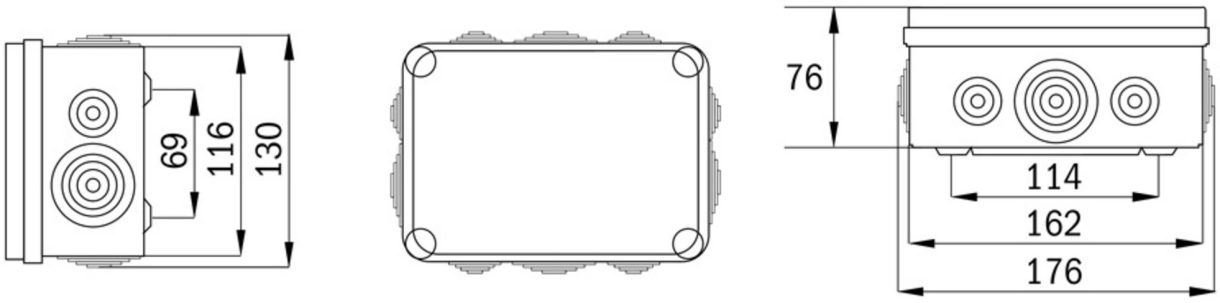

LISTE DES ACCESSOIRES

MU05-BOX - MU05 Single luminaire monitoring module | IP65/IK07

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FLU30ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9005	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FLU50ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9005	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 08.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.