RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: QAW423WL-SIWW
## Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP20, Aluminium, blanc



Luminaire d'éclairage général rond en aluminium avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QAW423WL-SIWW

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 30 W |
| Puissance DS | 26,4 W |
| Puissance BS | 0,4 W |

| | |
|---|---|
| Température ambiante DS | -5 °C à 30 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 35 °C |
| Hauteur | 113 mm |
| Dimentsions | 395 mm |
| Poids | 2.18 |
| Poids, emballage inclus | 2.5 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 2300 lm |
| Flux lumineux secours | 250 lm |
| EOF | 0.11 |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260682159946 |

## DESSIN TECHNIQUE

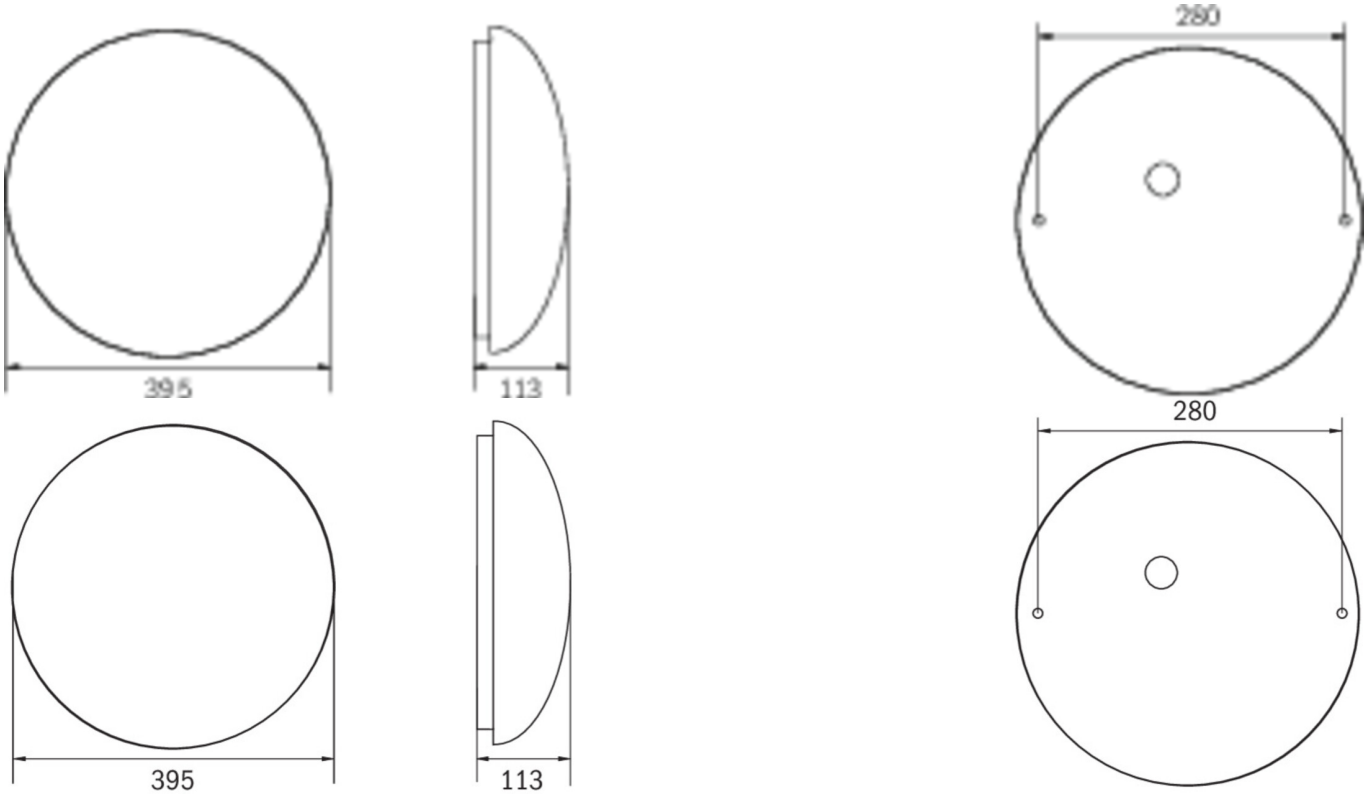


Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.