
Art.-Nr: QAW423WL-SI-BM
Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP20, Aluminium, aluminium anodisé

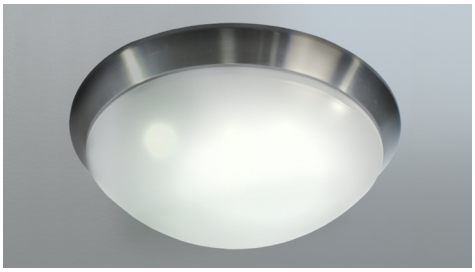

Luminaire d'éclairage général rond en aluminium avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QAW423WL-SI-BM

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	30 W
Puissance DS	26,4 W
Puissance BS	0,4 W

Température ambiante DS	-5 °C à 30 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Hauteur	113 mm
Dimentsions	395 mm
Poids	2.18
Poids, emballage inclus	2.5
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	2300 lm
Flux lumineux secours	250 lm
EOF	0.11
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682159922

DESSIN TECHNIQUE

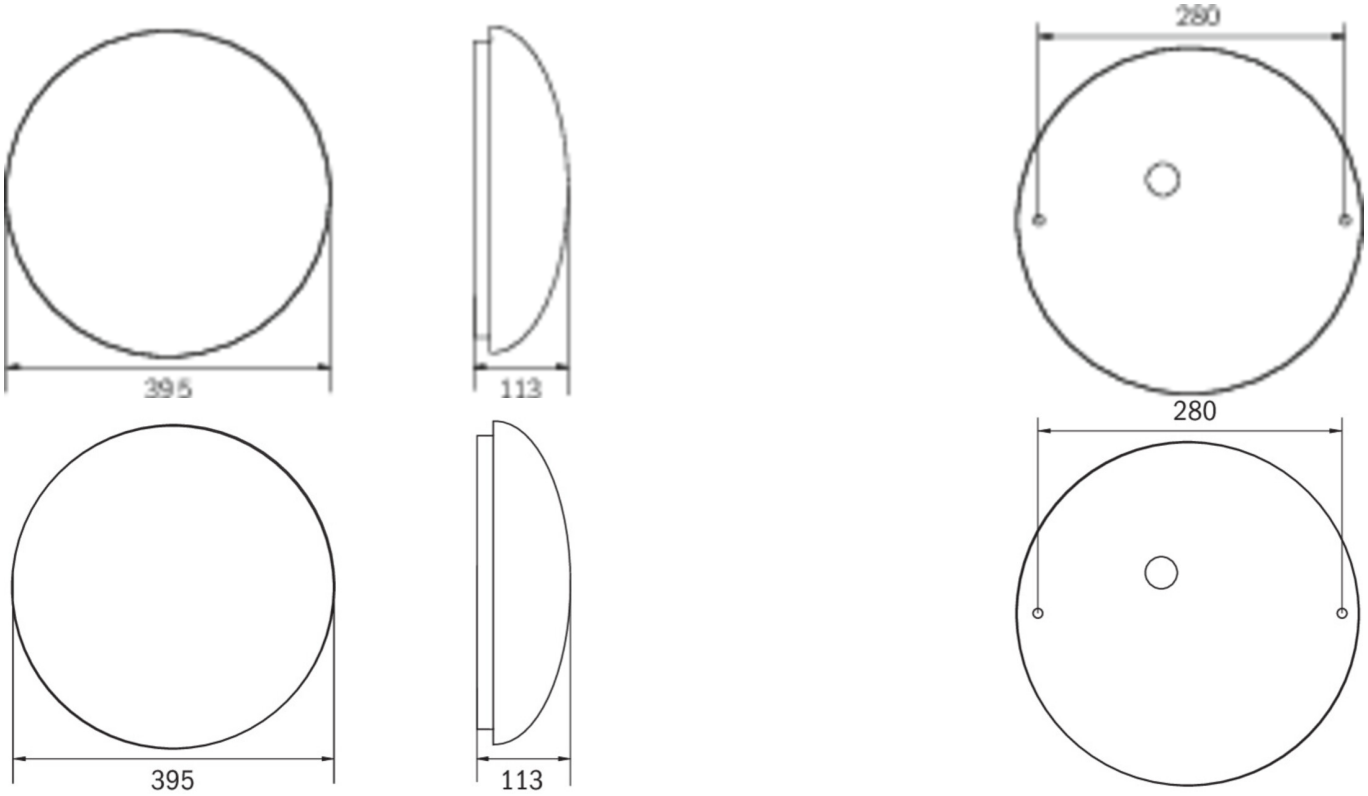

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.