
Art.-Nr: PMW039ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP65, Matière plastique, blanc

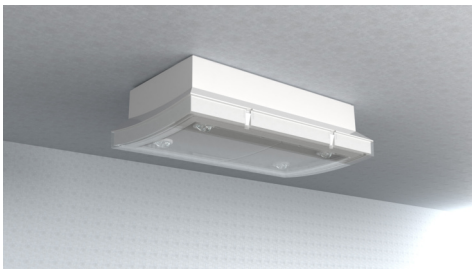

Luminaire de sécurité en plastique avec bandeau de forme convexe.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Commande et surveillance via un **système d'alimentation électrique central**. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW039ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, Waste disposal, D-sign, Type-tested, ENEC, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	9,7 W
Puissance DS	9,7 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.8
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	1050 lm
Flux lumineux secours	1050 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682149442

DESSIN TECHNIQUE

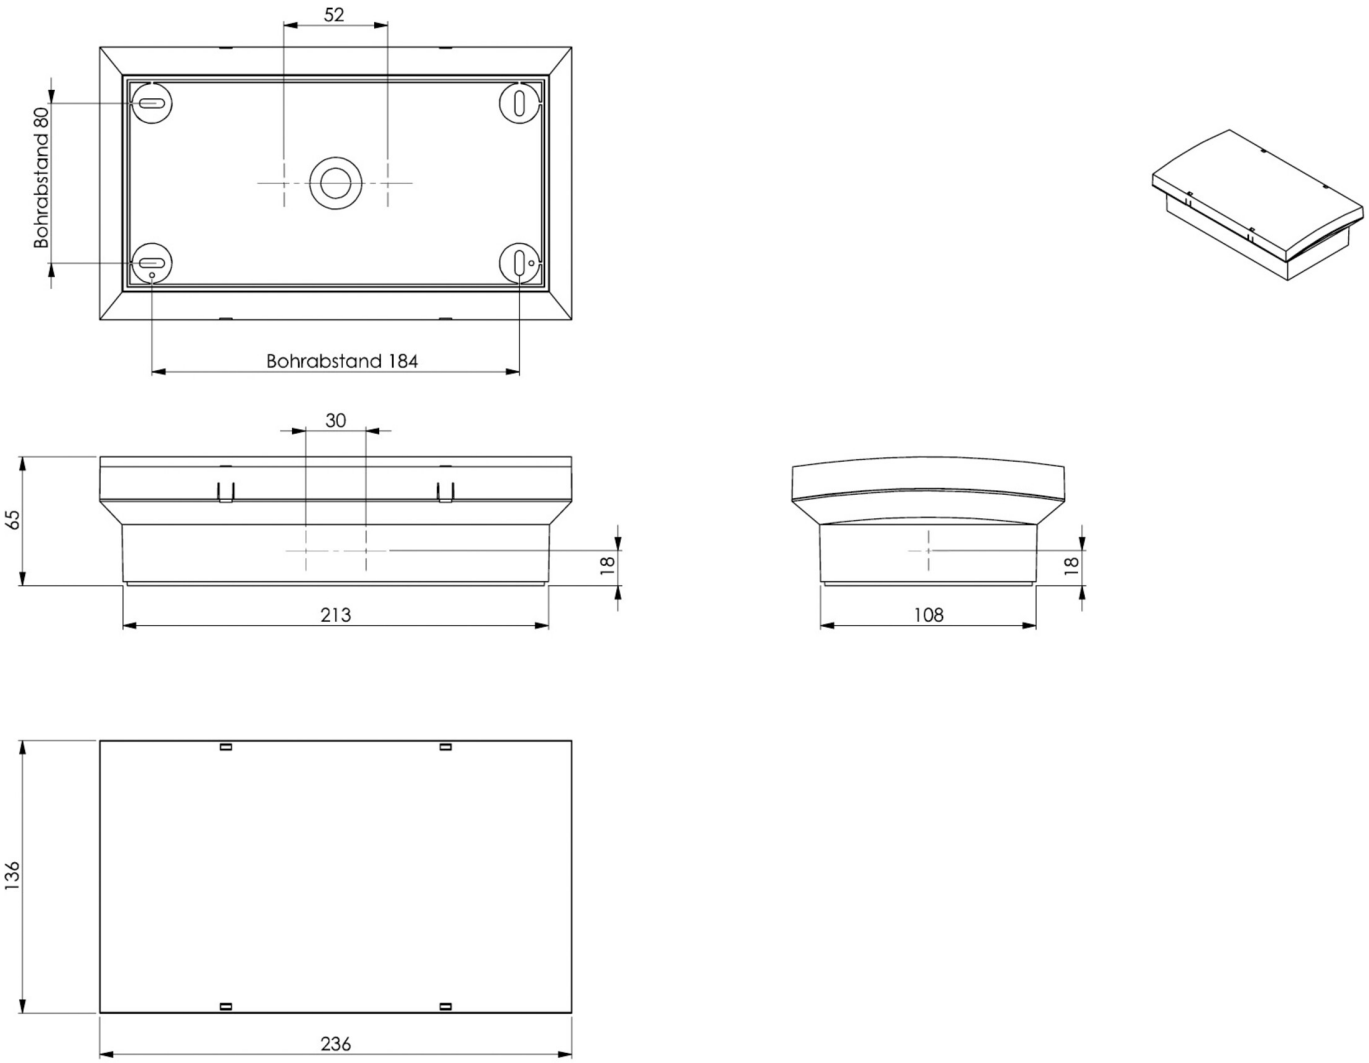

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WF4 - Precise wall-corridor lens – Optimal light control for safety lights

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PMW009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central