Art.-Nr: KWIW413WL
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome
Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 16 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

L'utilisation est prévue comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Sans pictogrammes, ce luminaire peut être utilisé comme luminaire de sécurité, de préférence avec un montage au plafond.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KWIW413WL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	16 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h

Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.71
Poids, emballage inclus	0.81
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	180 lm
EOF	0.59
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766550423

DESSIN TECHNIQUE

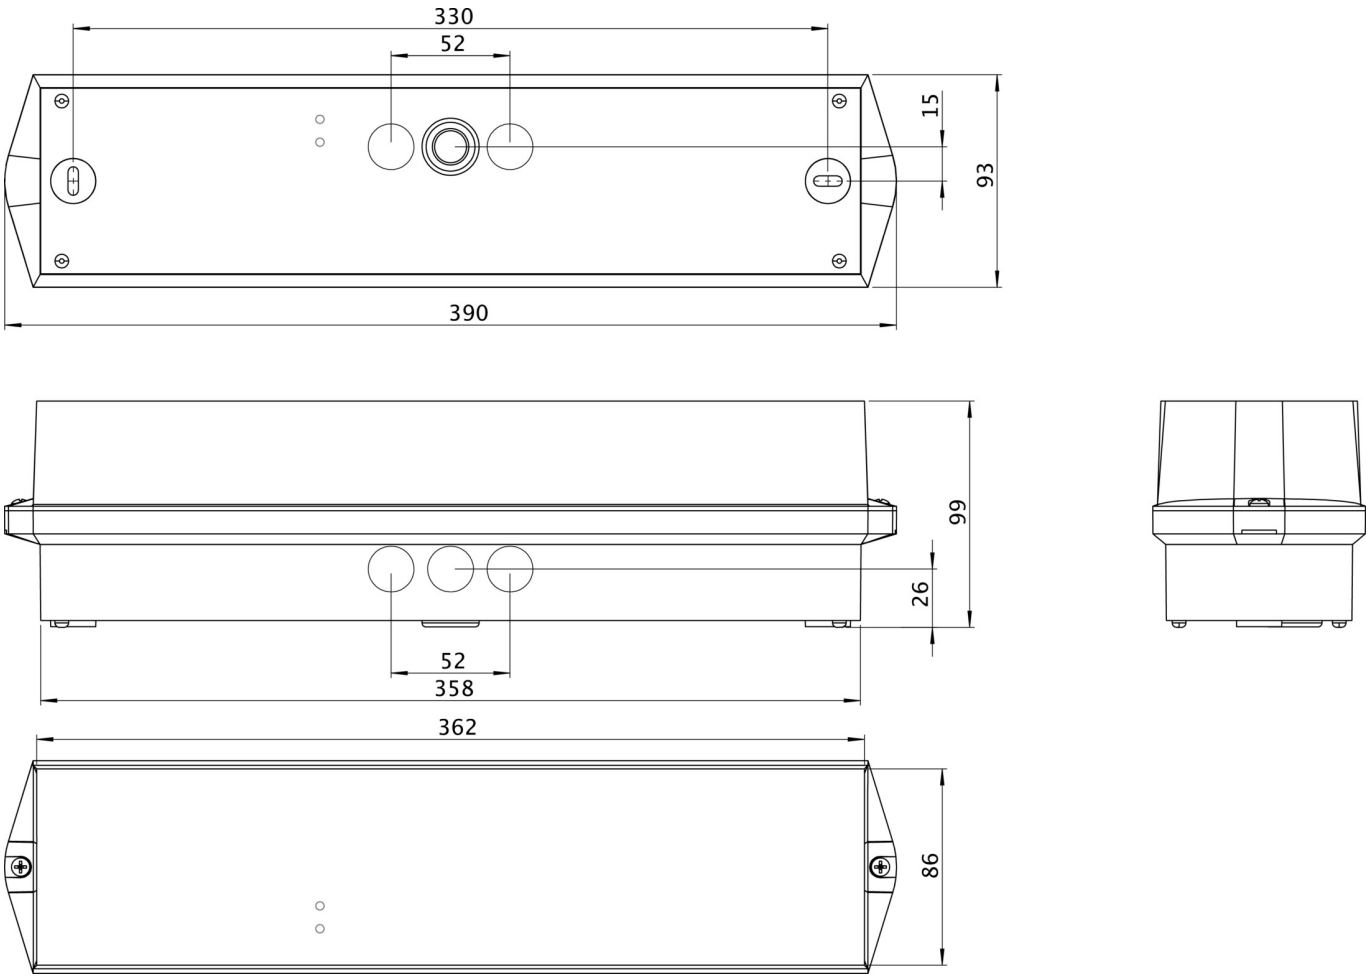

LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KWIW013SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KWIW013SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.