
## Art.-Nr: KWIW428WL
## Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 8 h, IP65, Matière plastique, blanc

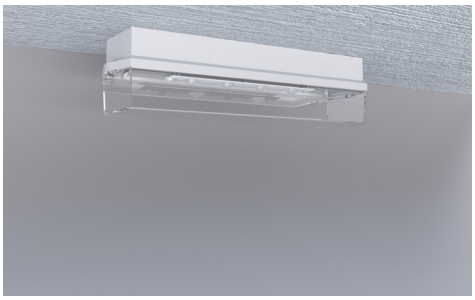

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KWIW428WL

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 7,5 W |
| Puissance DS | 5,7 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 86 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Poids | 0.78 |
| Poids, emballage inclus | 0.88 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 250 lm |
| Flux lumineux secours | 245 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766550461 |

## DESSIN TECHNIQUE

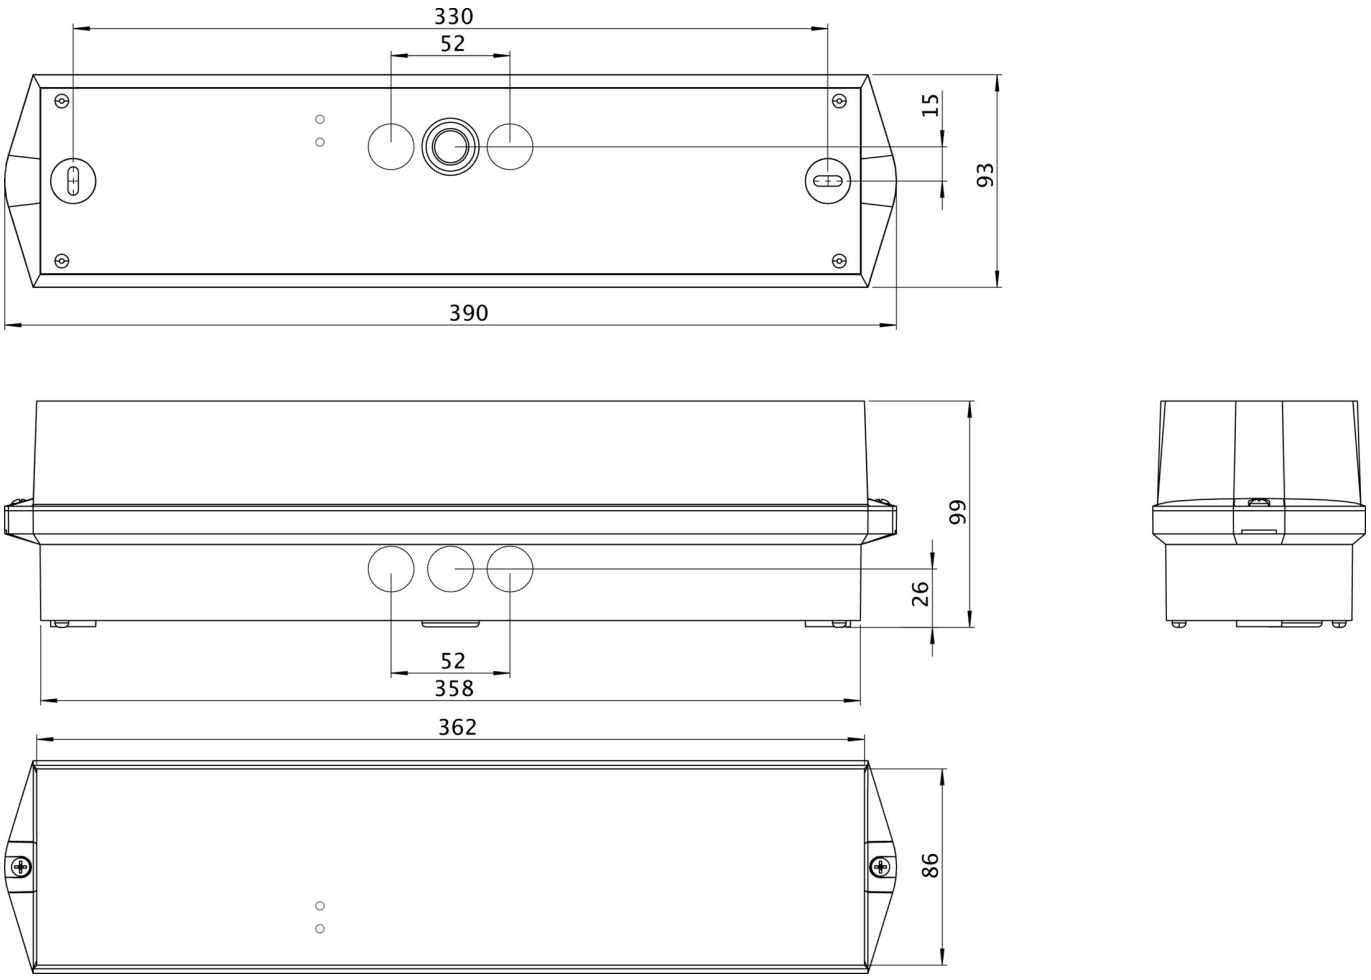


## LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WF4 - Precise wall-corridor lens – Optimal light control for safety lights

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse-ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWIW028SC |  | SelfControl (SC) | Batterie indivi-duelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.