



Art.-Nr: WLZENT02-1000 **Centrale Wireless Professional** **PC industriel Linux robuste avec écran tactile à commande** **intuitive**

Avec le module Wireless Professional, la commande et la surveillance sans fil de luminaires de secours et de luminaires sécurité à batterie autonome deviennent un jeu d'enfant !

Le cœur, constituant la centrale du système est le module de réglage et de surveillance **WLZENT**.

Il est monté dans un boîtier mural pour faciliter le montage.

Les avantages de la centrale (WLZENT) :

- WLZENTa été développée par nos soins et s'appuie sur un PC industriel LINUX doté d'une interface de commande intuitive
- Le système d'exploitation LINUX offre plus de sécurité contre les cyberattaques avec moins de coûts de maintenance après les mises à jour
- Boîtier mural fonctionnel, facilitant les interventions de service avec écran TACTILE intégré
- Possibilité d'installation à un emplacement central du bâtiment, occupé en permanence
- Module sans fil - toutes les informations système sont visibles directement et présentées de manière synoptique
- Le logiciel de commande intégré est disponible en plusieurs langues
- Le système radio peut inclure de manière standard 1000 luminaires par centrale
- Module équipé en standard de 5 fonctions de minuterie (possibilité d'enregistrer un planning)
- Possibilité de mise en réseau avec d'autres installations

Mise à jour de la centrale WLZENT :

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (Rustdesk)

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (TeamViewer)

Veuillez suivre les consignes de mise à jour indiquées dans le manuel d'utilisation du module WLZENT.



Plus d'informations
[www.rp-group.com/fr/item/
WLZENT02-1000](http://www.rp-group.com/fr/item/WLZENT02-1000)




DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur	non
Modules SAM	non



Modules IO	En option
CCIF	non
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	non
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Matériau	Métal, Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Classe de protection	IP20
Profondeur	57.5 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	265 mm
Poids	2.6 kg
Poids avec emballage	2,6 kg
Numéro du tarif douanier	84713000
GTIN	4260766550379

TRANS.MASSZEICHNUNG

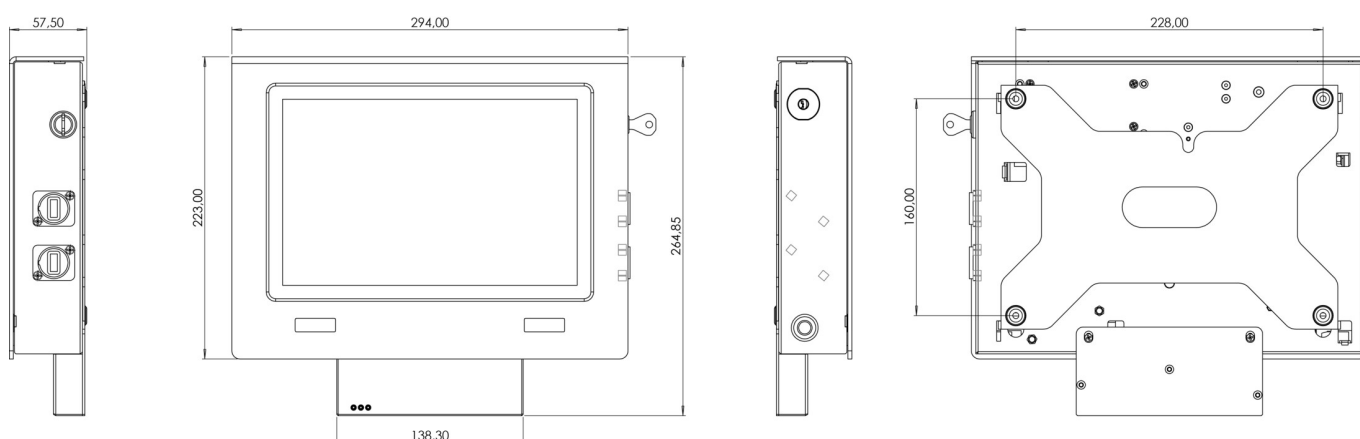

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.