



## **Art.-Nr: WLZENT02-500** **Centrale Wireless Professional** **PC industriel Linux robuste avec écran tactile à commande intuitive**

Avec le module Wireless Professional, la commande et la surveillance sans fil de luminaires de secours et de luminaires sécurité à batterie autonome deviennent un jeu d'enfant !

Le cœur, constituant la centrale du système est le module de réglage et de surveillance **WLZENT**.

Il est monté dans un boîtier mural pour faciliter le montage.

### **Les avantages de la centrale (WLZENT) :**

- WLZENTa été développée par nos soins et s'appuie sur un PC industriel LINUX doté d'une interface de commande intuitive
- Le système d'exploitation LINUX offre plus de sécurité contre les cyberattaques avec moins de coûts de maintenance après les mises à jour
- Boîtier mural fonctionnel, facilitant les interventions de service avec écran TACTILE intégré
- Possibilité d'installation à un emplacement central du bâtiment, occupé en permanence
- Module sans fil - toutes les informations système sont visibles directement et présentées de manière synoptique
- Le logiciel de commande intégré est disponible en plusieurs langues
- Le système radio peut inclure de manière standard 1000 luminaires par centrale
- Module équipé en standard de 5 fonctions de minuterie (possibilité d'enregistrer un planning)
- Possibilité de mise en réseau avec d'autres installations

### **Mise à jour de la centrale WLZENT :**

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (Rustdesk)

Download Wireless Professional Software 3.0.4 for WLZENT02 (TeamViewer)

Veuillez suivre les consignes de mise à jour indiquées dans le manuel d'utilisation du module WLZENT.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/WLZENT02-500](http://www.rp-group.com/fr/item/WLZENT02-500)


## **DONNÉES TECHNIQUES**

|          |     |
|----------|-----|
| Chargeur | non |
|----------|-----|



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Modules SAM              | non                      |
| Modules IO               | En option                |
| CCIF                     | non                      |
| Peut être mis en réseau  | Oui                      |
| Départ PS/TD             | non                      |
| Compartiment à piles     | non                      |
| Tension d'entrée AC      | 230 V                    |
| Fréquence d'entrée       | 50 / 60 Hz               |
| Matériau                 | Métal, Matière plastique |
| Couleur du bôitier       | blanc                    |
| Classe de protection     | IP20                     |
| Profondeur               | 57.5 mm                  |
| Largeur                  | 294 mm                   |
| Hauteur                  | 265 mm                   |
| Poids                    | 2.6 kg                   |
| Poids avec emballage     | 2,6 kg                   |
| Numéro du tarif douanier | 84713000                 |
| GTIN                     | 4260766550355            |

## TRANS.MASSZEICHNUNG

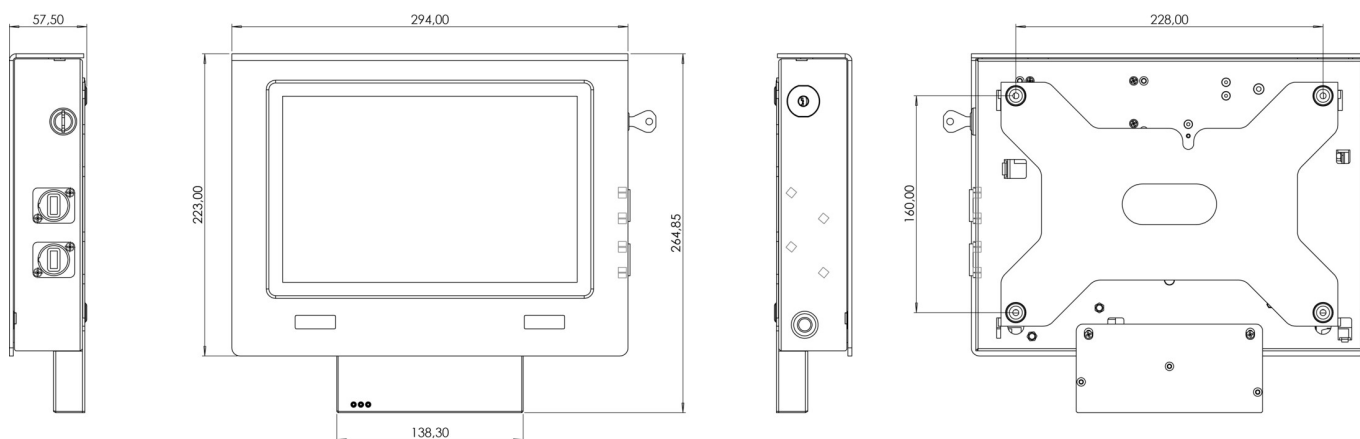

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.