## Art.-Nr: QAW029ML-BM
## Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP20, Aluminium, blanc



Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie centralisée. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/2300 lm, couleur d'éclairage 4000 kelvin.

Les valeurs de puissance indiquées se réfèrent au luminaire de secours intégré.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QAW029ML-BM

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 30,6 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 27,2 W |
| Puissance BS | 1,2 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 30 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 40 °C |
| Hauteur | 113 mm |
| Dimentsions | 395 mm |
| Poids | 2.1 |
| Poids, emballage inclus | 2.42 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 2300 lm |
| Flux lumineux secours | 360 lm |
| EOF | 0.16 |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260766550584 |

## DESSIN TECHNIQUE

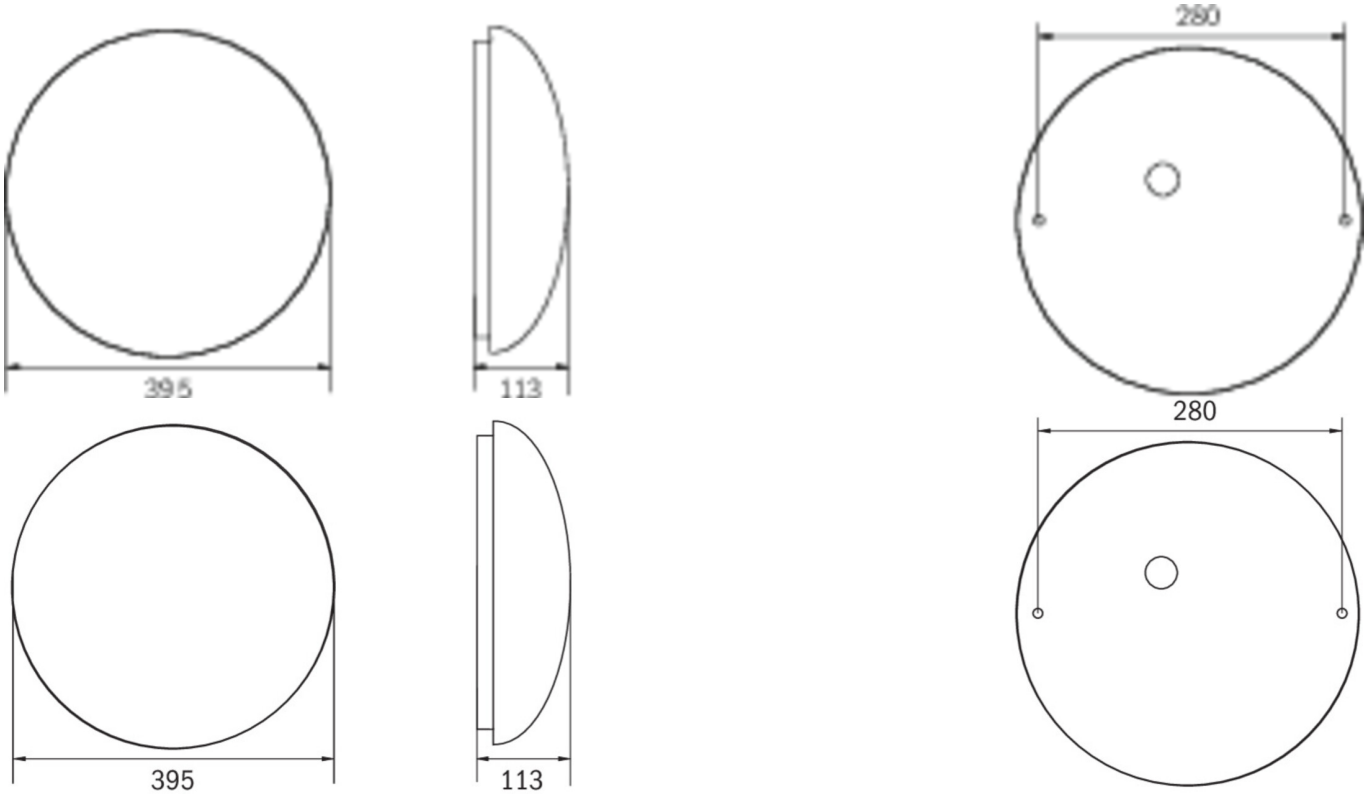


Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.