Art.-Nr: GAMD009ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 22 m, IP40, Matière plastique, blanc



Luminaire à vitre à pictogramme de secours en plastique pour montage en saillie au plafond et pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il s'inspire du design de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Luminaire à vitre avec répartition lumineuse intégrée pour une signalisation lumineuse uniforme du pictogramme. Pour marquage monoface ou biface. Impossible de se tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes conforme à la norme DIN ISO 7010 (flèche à droite, à gauche, en haut et en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/GAMD009ML


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)


Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,5 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 55 °C
Profondeur	80.9 mm
Largeur	241.5 mm
Hauteur	190.3 mm
Poids	0.68
Poids, emballage inclus	1.04
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766550928

DESSIN TECHNIQUE

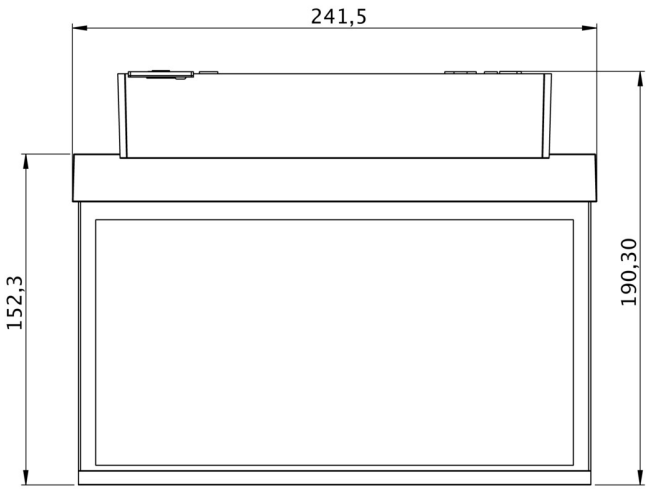

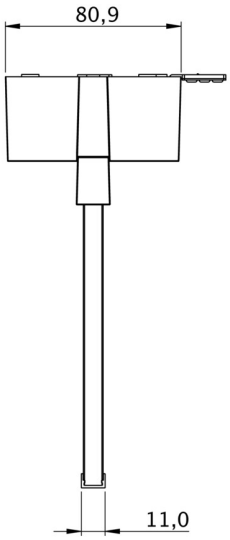



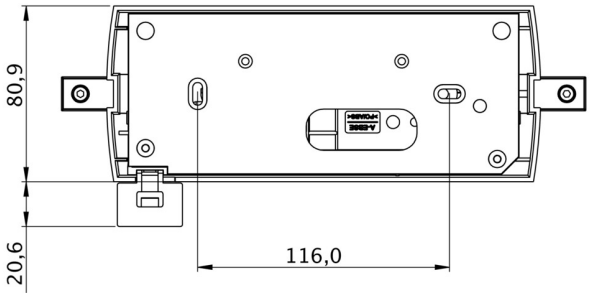

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.