
## Art.-Nr: NVGS1301WL
## Alimentation à batterie autonome
## NVG+130 W/1h, - W/3h, - W/8h, 230 V (SIN)

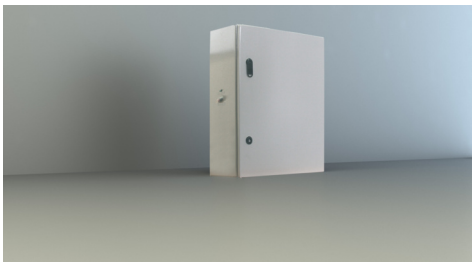

Alimentation à batterie autonome avec tension de sortie : tension sinusoïdale 230 V / AC système à 2 brins jusqu'à une distance max. de 500 m. Pour l'alimentation de 1 ou 2 luminaires avec ampoules fluorescentes,ampoules à incandescences ou ampoules LED avec 100 % de flux lumineux.

Conception technique selon DIN V VDE 0108-100 et DIN EN 60598-2-22. Avec protection contre la décharge totale et verrouillage de remise en circuit intégré, circuit de valeur de seuil. Un accu au plomb sans maintenance, longue durée et étanche au gaz assure l'alimentation. La recharge programmée entièrement électronique garantit une longévité de batterie accrue. L'affichage de contrôle de fonctionnement à LED indique les modes de fonctionnement ou les erreurs. Le bouton-poussoir intégré (pas sur WL) permet de déclencher manuellement le contrôle.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/NVGS1301WL

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Certification | CE, Waste disposal |
| Chargeur | Oui |
| Compartiment à piles | Oui |
| Alimentation électrique 1 h | 130 W |
| Alimentation électrique 3 h | - W |
| Alimentation électrique 8 h | - W |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension de sortie AC | 230 V (SIN) |
| Matériau | Steel sheet |
| Couleur du bôitier | Gris clair |
| Classe de protection | IP54 |
| Profondeur | 210 mm |
| Largeur | 400 mm |

| | |
|---|---|
| Hauteur | 500 mm |
| Poids | 18 kg |
| Poids avec emballage | 18 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| GTIN | 4262483027677 |

## TRANS.MASSZEICHNUNG

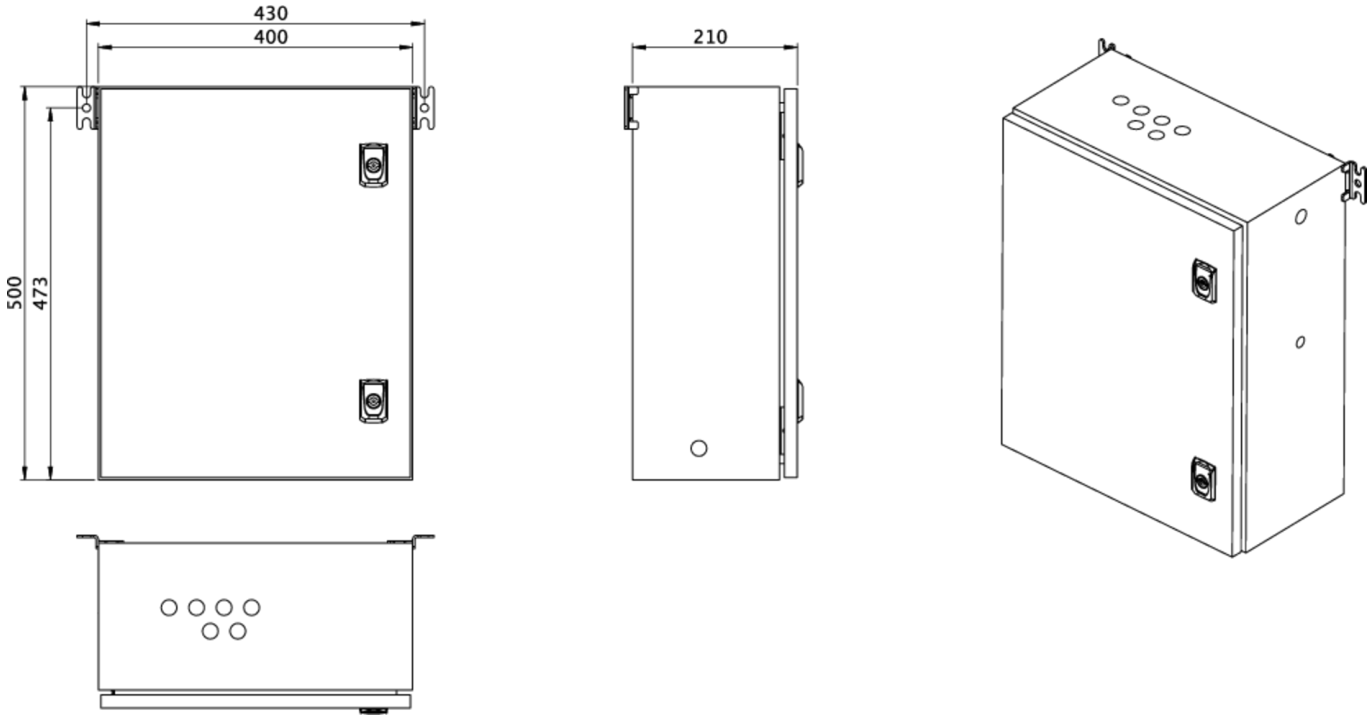


Au: 21.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.