
Art.-Nr: NVGS2101WLSE
Alimentation à batterie autonome
NVG+210 W/1h, - W/3h, - W/8h, 230 V (SIN)

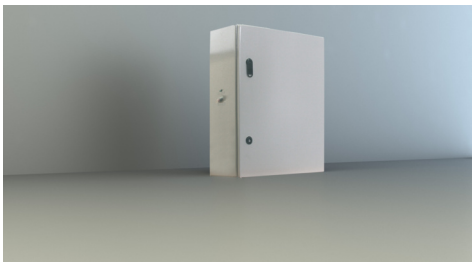

Alimentation à batterie autonome avec tension de sortie : tension sinusoïdale 230 V / AC système à 2 brins jusqu'à une distance max. de 500 m. Pour l'alimentation de 1 ou 2 luminaires avec ampoules fluorescentes,ampoules à incandescences ou ampoules LED avec 100 % de flux lumineux.

Conception technique selon DIN V VDE 0108-100 et DIN EN 60598-2-22. Avec protection contre la décharge totale et verrouillage de remise en circuit intégré, circuit de valeur de seuil. Un accu au plomb sans maintenance, longue durée et étanche au gaz assure l'alimentation. La recharge programmée entièrement électronique garantit une longévité de batterie accrue. L'affichage de contrôle de fonctionnement à LED indique les modes de fonctionnement ou les erreurs. Le bouton-poussoir intégré (pas sur WL) permet de déclencher manuellement le contrôle.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/NVGS2101WLSE

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	CE, Waste disposal
Chargeur	Oui
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	210 W
Alimentation électrique 3 h	- W
Alimentation électrique 8 h	- W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V (SIN)
Matériau	Steel sheet
Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP54
Profondeur	210 mm
Largeur	400 mm

Hauteur	500 mm
Poids	18 kg
Poids avec emballage	18 kg
Numéro du tarif douanier	85389091
GTIN	4262483027738

TRANS.MASSZEICHNUNG

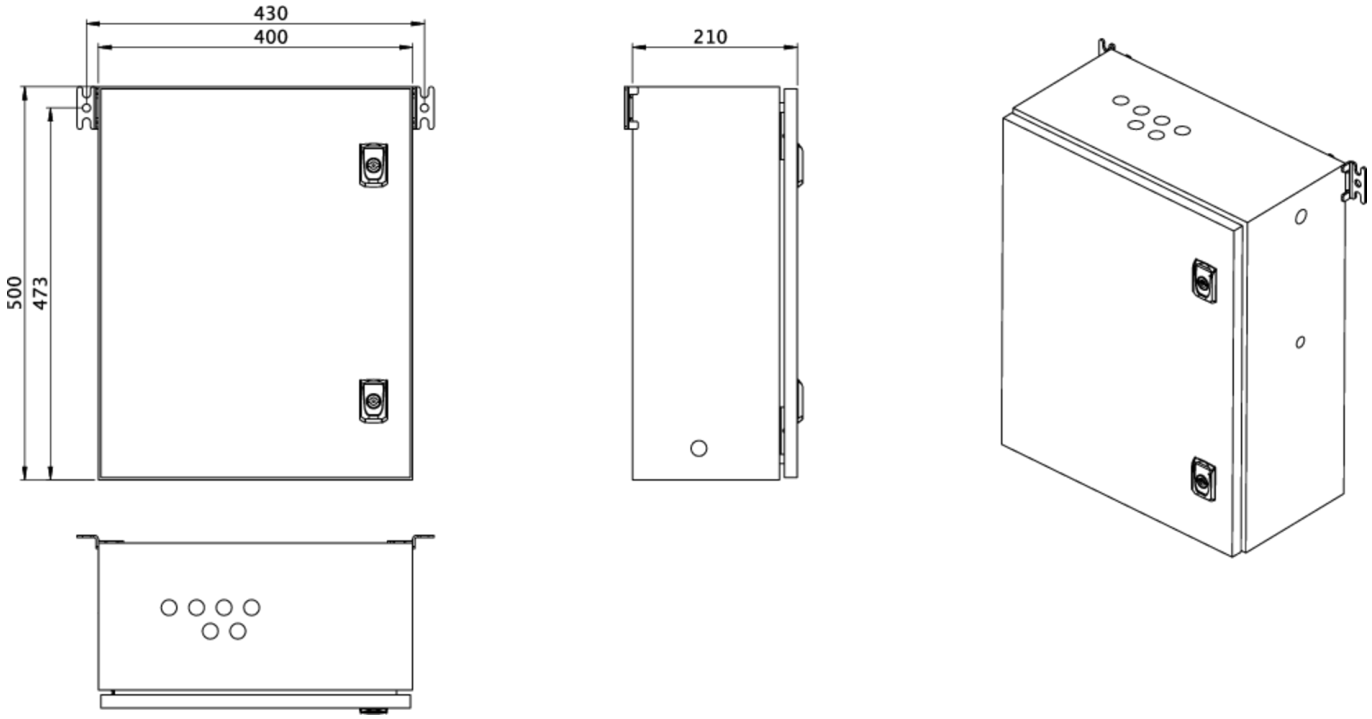

Au: 21.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.