## Art.-Nr: KAXU009ML
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique pour montage universel. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel. Le degré de protection élevé permet une utilisation dans des locaux humides ou des environnements très encrassés.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Luminaire à vitre avec répartition lumineuse intégrée pour une signalisation lumineuse uniforme du pictogramme. Pour marquage monoface ou biface. Impossible de se tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes conforme à la norme DIN ISO 7010 (flèche à droite, à gauche, en haut et en bas) est contenu dans la livraison standard. Le montage universel permet d'installer le luminaire au choix au mur ou au plafond.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KAXU009ML

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 7 |
| Certification | CE, Waste disposal |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |

| | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 4,5 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 326 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 248 mm |
| Poids | 0.08 |
| Poids, emballage inclus | 0.28 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766551598 |

## DESSIN TECHNIQUE

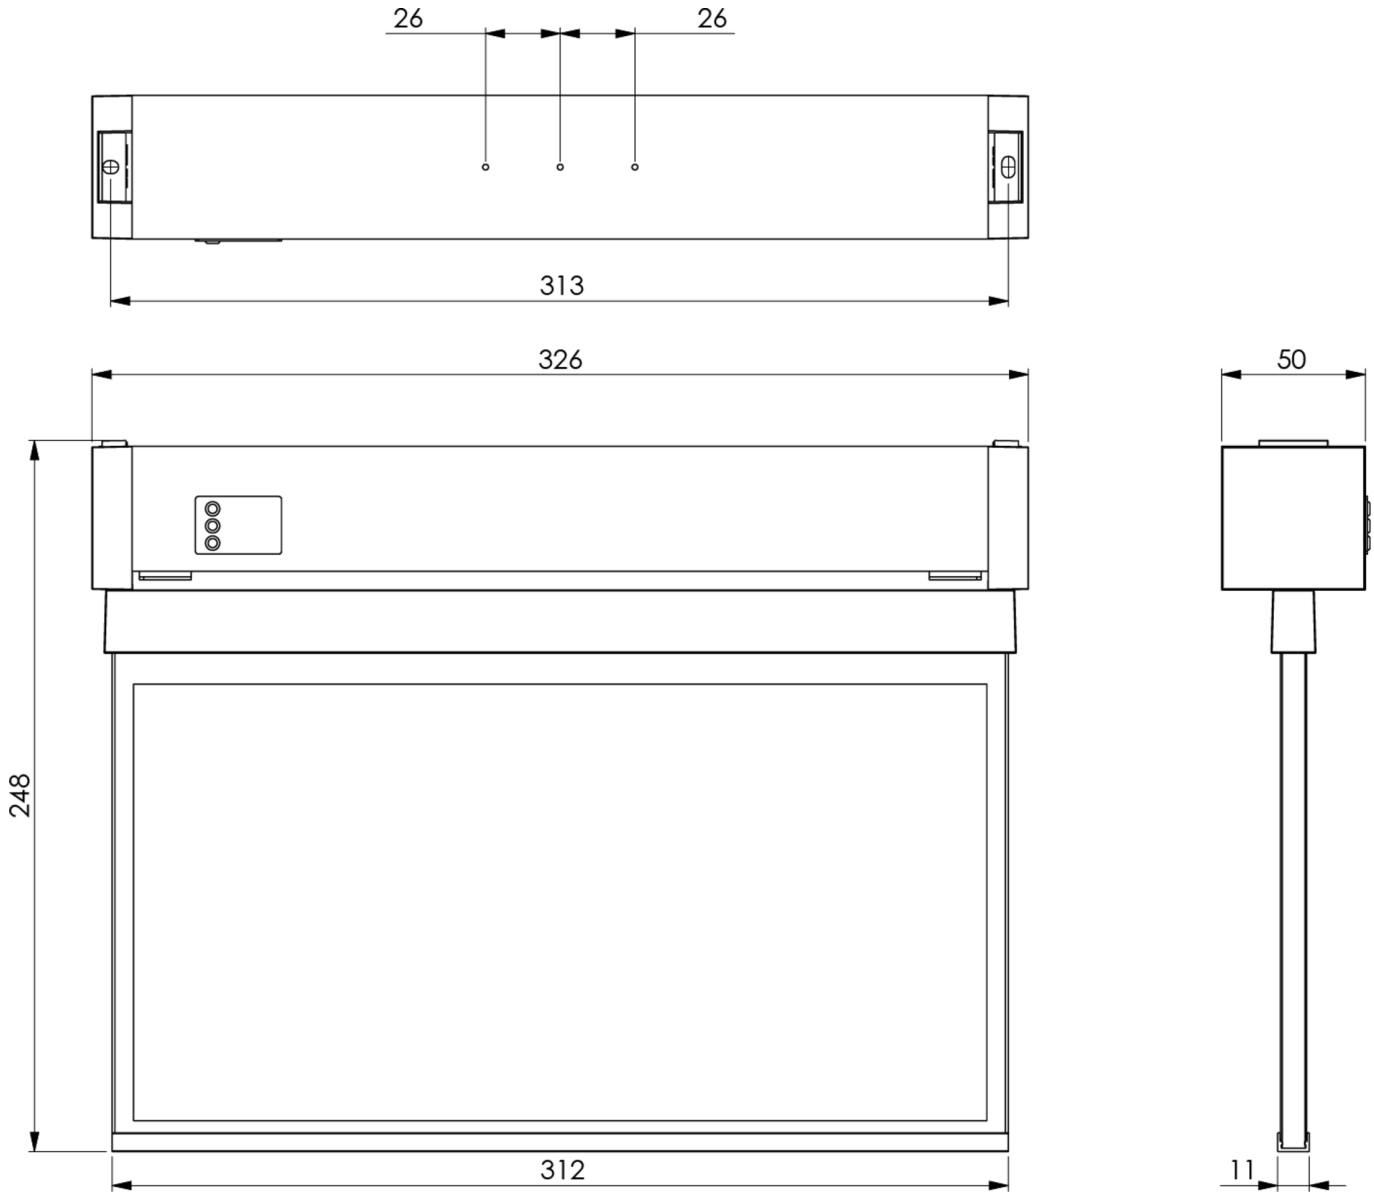


Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.