Art.-Nr: KAMU009ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 22 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique pour montage universel. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel. Le degré de protection élevé permet une utilisation dans des locaux humides ou des environnements très encrassés.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Luminaire à vitre avec répartition lumineuse intégrée pour une signalisation lumineuse uniforme du pictogramme. Pour marquage monoface ou biface. Impossible de se tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes conforme à la norme DIN ISO 7010 (flèche à droite, à gauche, en haut et en bas) est contenu dans la livraison standard. Le montage universel permet d'installer le luminaire au choix au mur ou au plafond.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KAMU009ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,5 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	204 mm
Poids	0.08
Poids, emballage inclus	0.28
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766551482

DESSIN TECHNIQUE

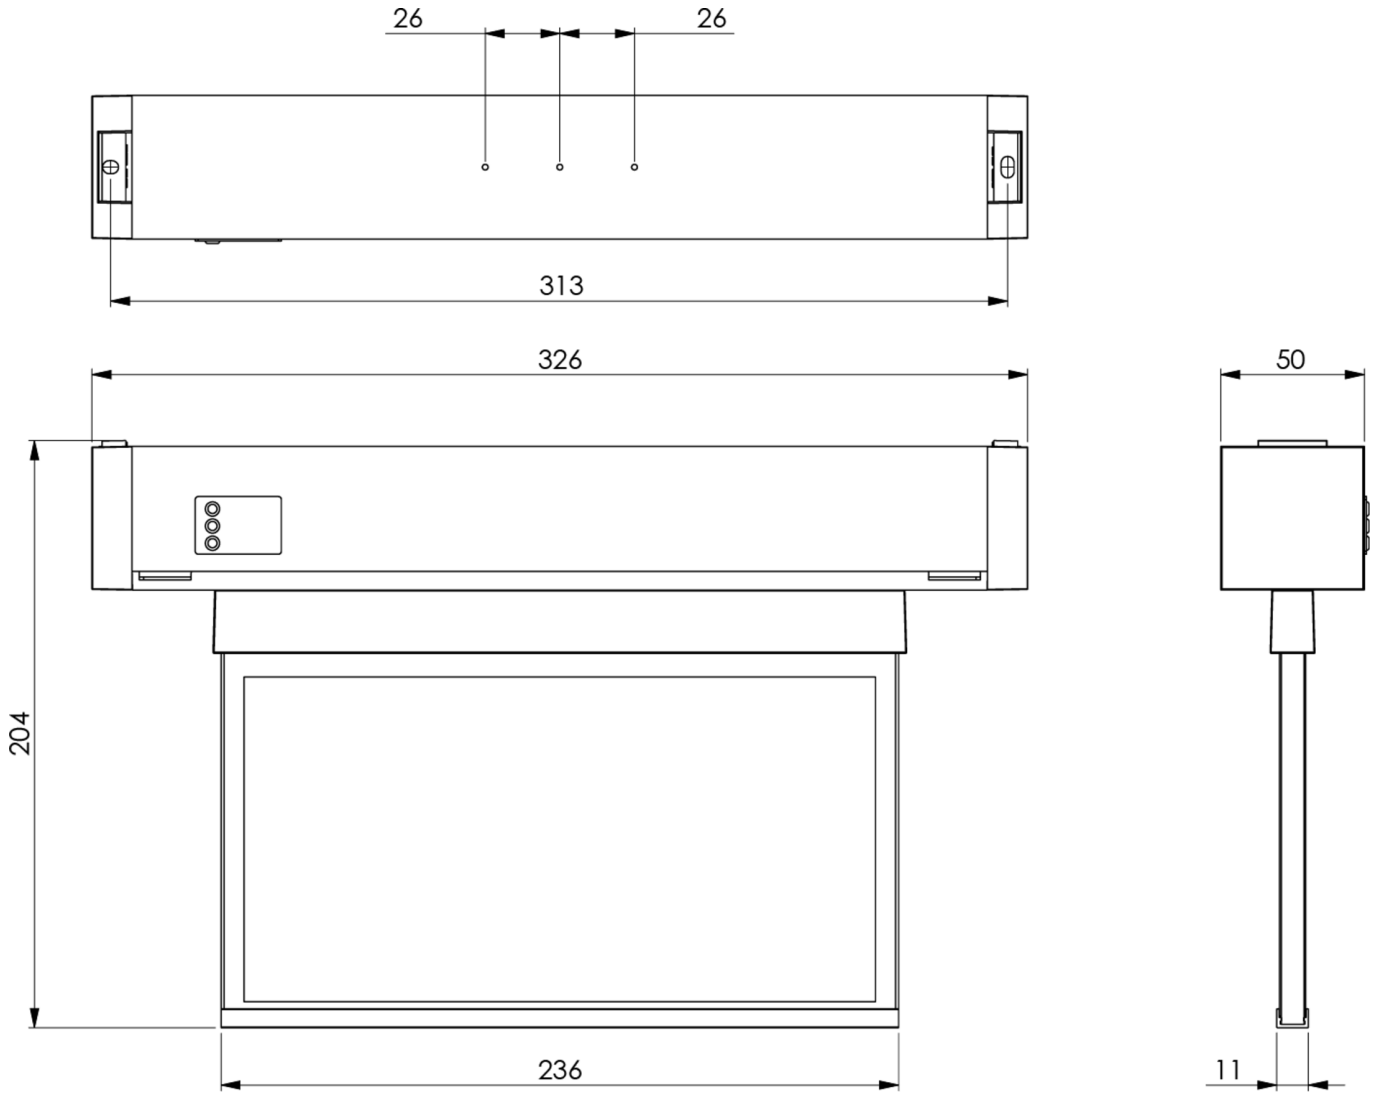

LISTE DES ACCESSOIRES

AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.