



**Art.-Nr: U6E413SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural encastré, 3 h, 22 m, IP40, Métal, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/U6E413SC](http://www.rp-group.com/fr/item/U6E413SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural encastré     |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Métal                      |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 180 V - 230 V              |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                      |
| Puissance BS                | 0,9 W                      |
| Température ambiante DS     | -5 °C à 40 °C              |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 65 mm               |
| Largeur                           | 280 mm              |
| Hauteur                           | 160 mm              |
| Longueur de montage               | 239 mm              |
| Largeur de montage                | 128 mm              |
| Hauteur de montage                | 65 mm               |
| Poids                             | 1.12                |
| Poids, emballage inclus           | 1.39                |
| Section de raccordement           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260766551703       |

## DESSIN TECHNIQUE

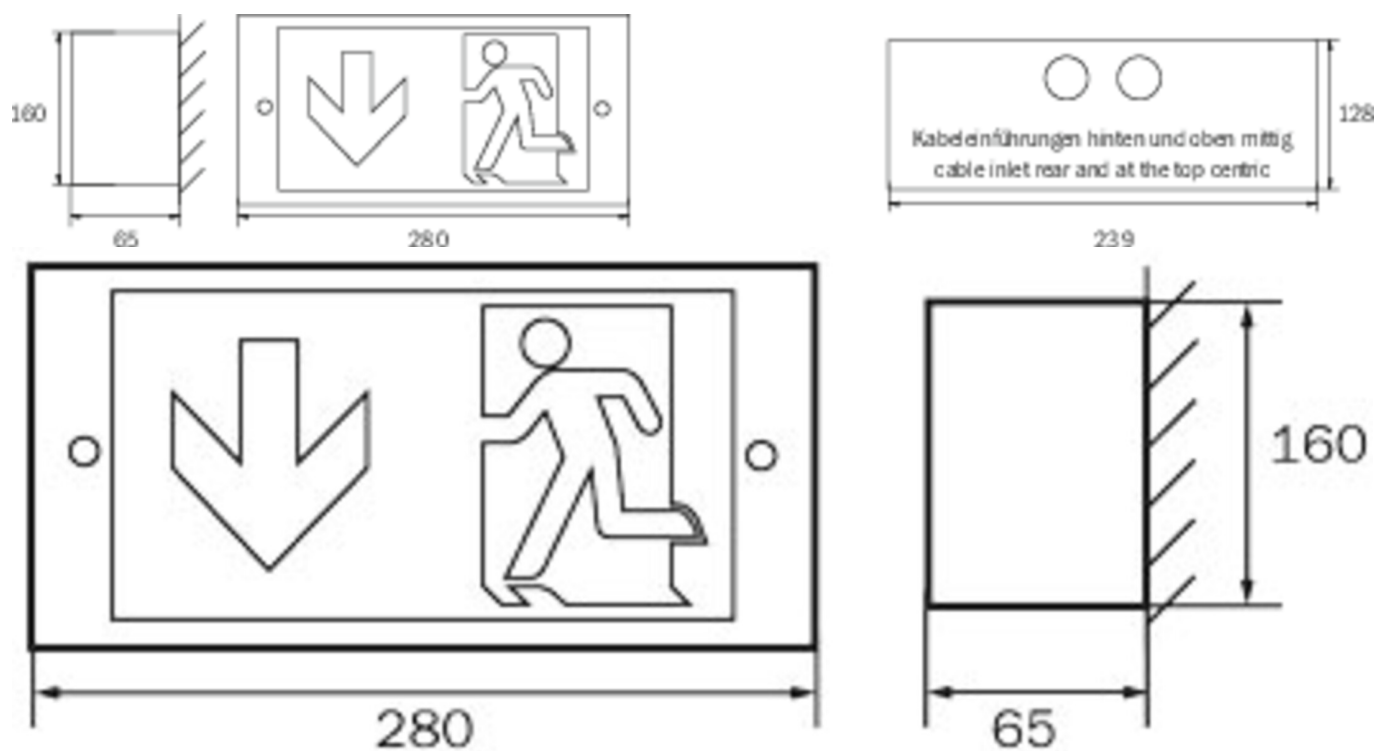



## LISTE DES ACCESSOIRES

U6BE - Cadre d'encastrement robuste en acier pour luminaires de sécurité U6 encastrés dans le béton

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.