Art.-Nr: U6E413SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural encastré, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP40, Métal, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/U6E413SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,3 W

Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	160 mm
Longueur de montage	239 mm
Largeur de montage	128 mm
Hauteur de montage	65 mm
Poids	1.12
Poids, emballage inclus	1.39
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	180 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766551703

DESSIN TECHNIQUE

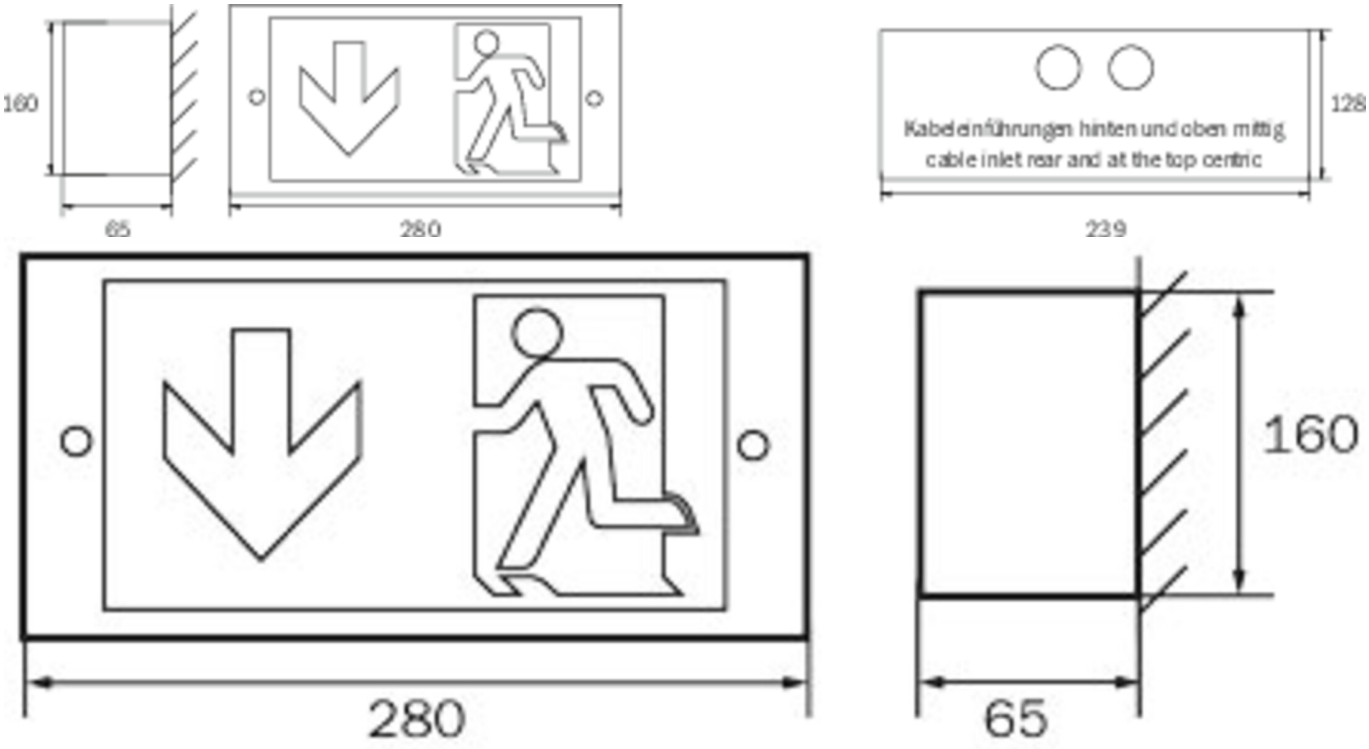

LISTE DES ACCESSOIRES

U6BE - Cadre d'encastrement robuste en acier pour luminaires de sécurité U6 encastrés dans le béton

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.