
## Art.-Nr: WAF423WL-E
## Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable

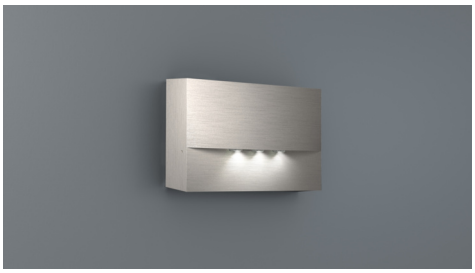

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WAF423WL-E


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Montage mural |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc die-cast |
| Couleur du bôitier | Acier inoxydable |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | 4 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 5,1 W |
| Puissance DS | 3,9 W |

| | |
|---|---|
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 35 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 53 mm |
| Largeur | 193 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Poids | 0.11 |
| Poids, emballage inclus | 0.14 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 420 lm |
| Flux lumineux secours | 315 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260766551932 |

## DESSIN TECHNIQUE

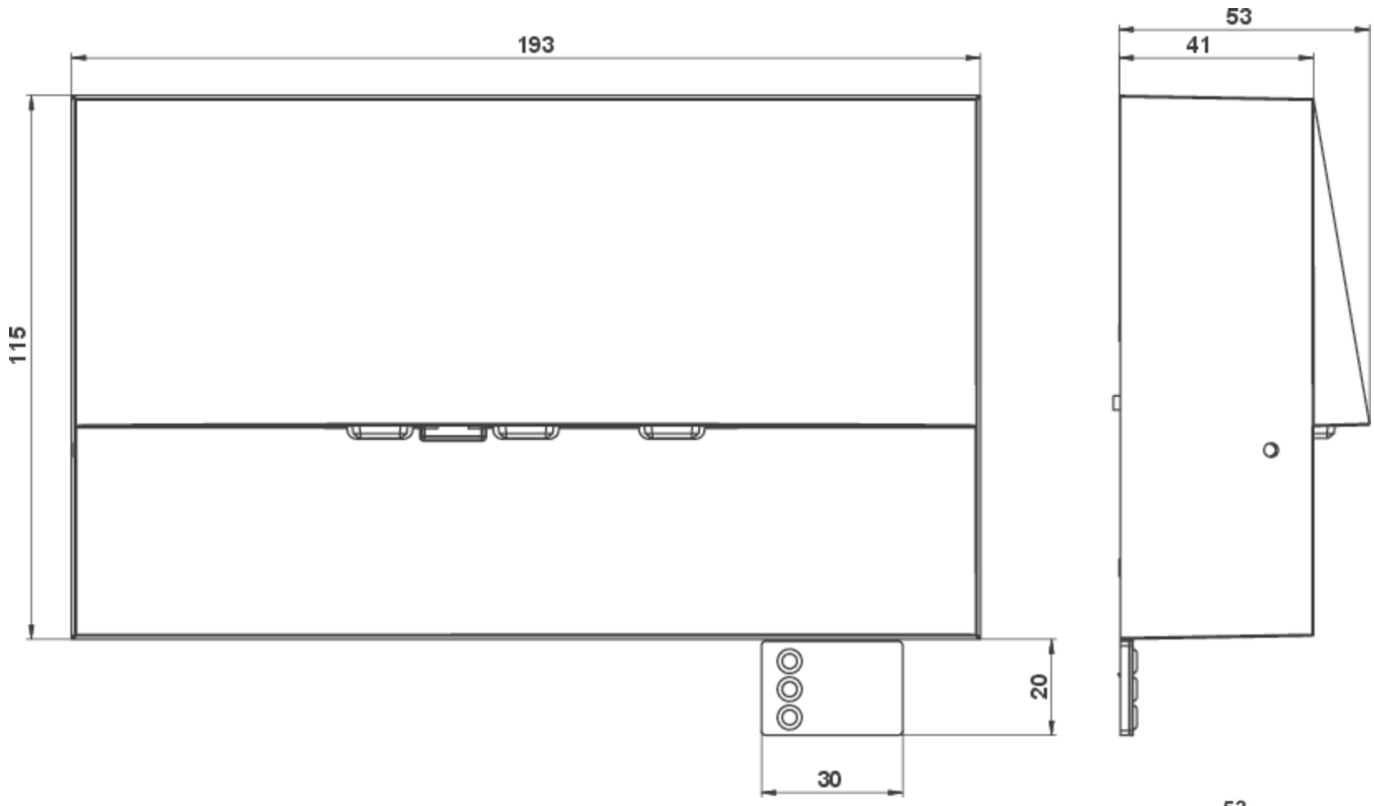
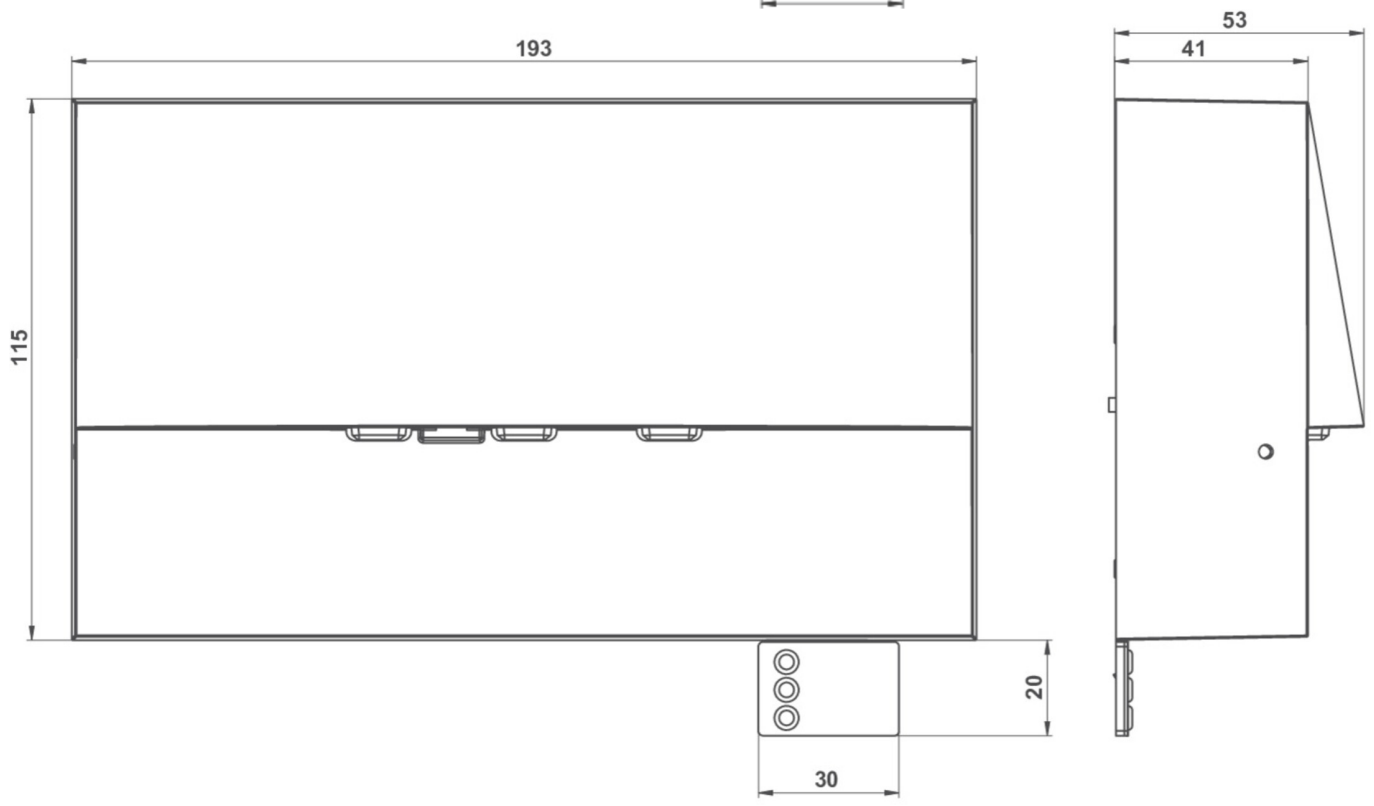
## LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 28.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.