



**Art.-Nr: PMD509CC**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Installation au plafond, CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PMD509CC](http://www.rp-group.com/fr/item/PMD509CC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Installation au plafond                        |
| Distance de reconnaissance  | 20 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                              |
| Couleur du bôitier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP65                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                                              |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, HACCP                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | CoreCompact 24 (CC)                            |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 24 V                       |
| Puissance max.                    | 2,8 W                      |
| Puissance DS                      | 2,8 W                      |
| Puissance BS                      | 0,4 W                      |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 168 mm                     |
| Largeur                           | 236 mm                     |
| Hauteur                           | 136 mm                     |
| Poids                             | 0.8                        |
| Poids, emballage inclus           | 0.9                        |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | non                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | non                        |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4260766552021              |



## DESSIN TECHNIQUE

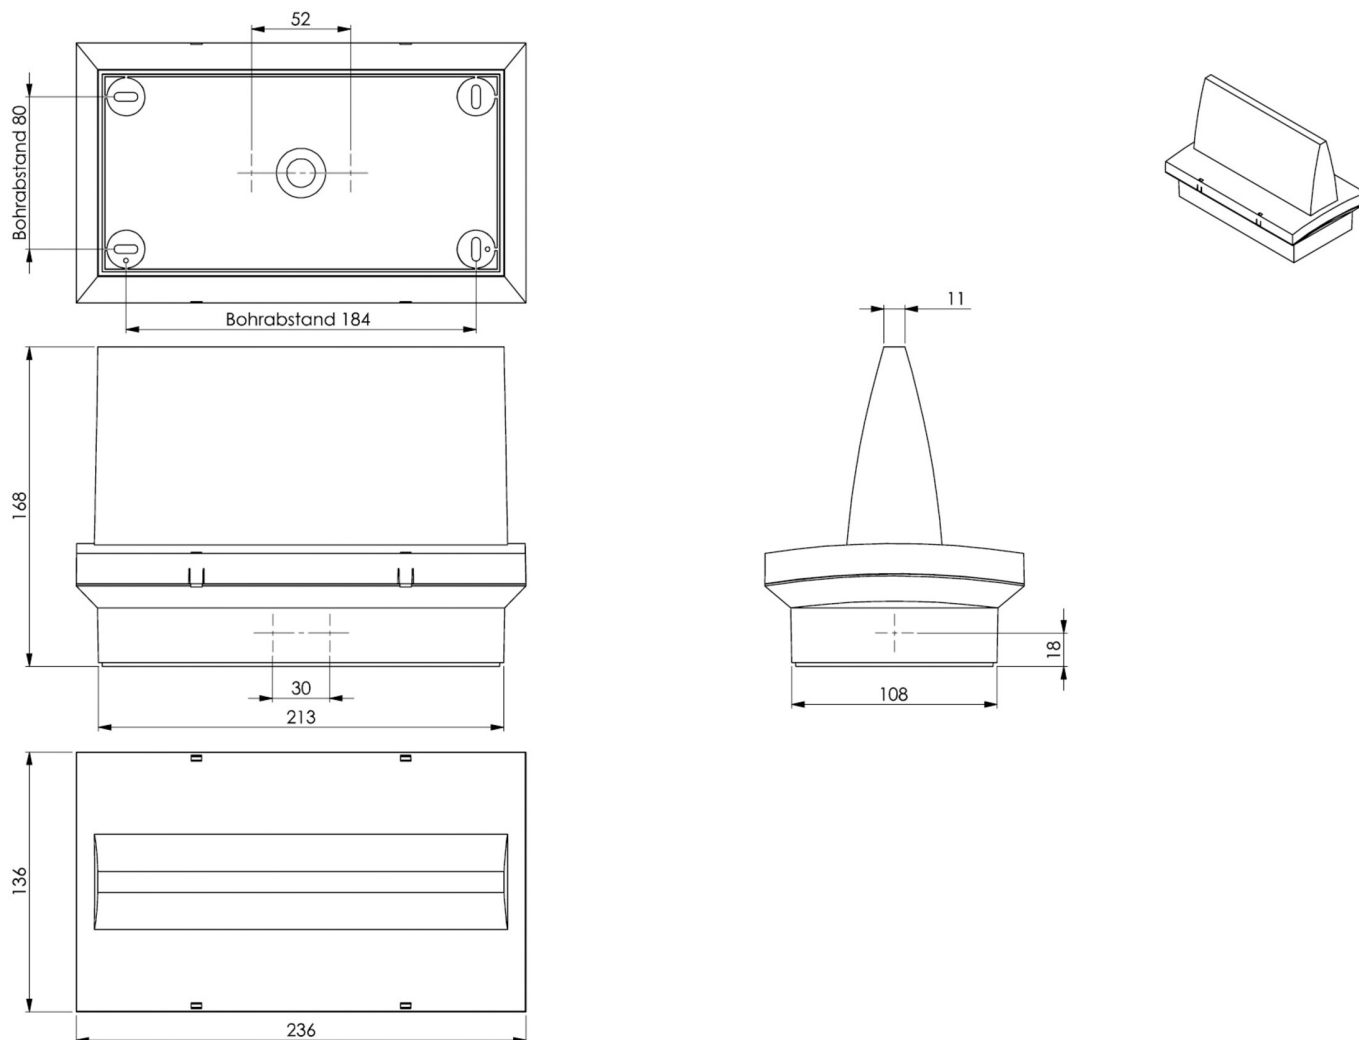

## Liste des accessoires

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.