
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WEF421WL
Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage mural encastré, Professionnel sans fil (WL), 1 h, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

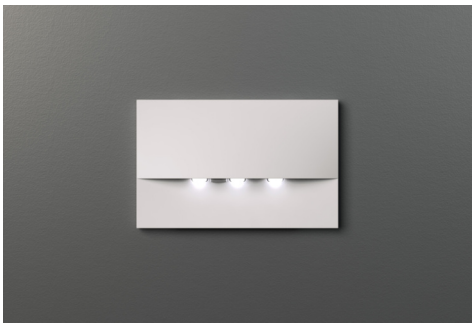

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré. Il est prévu pour un montage dans des boîtes d'interrupteur doubles conventionnelles, le cadre de montage pouvant être aligné sur la boîte. L'écran en zinc moulé sous pression est monté sans fixation visible de l'extérieur.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WEF421WL


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	166 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	106 mm
Longueur de montage	155 mm
Largeur de montage	82 mm
Hauteur de montage	70 mm
Poids	0.52
Poids, emballage inclus	0.55
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766552465

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE

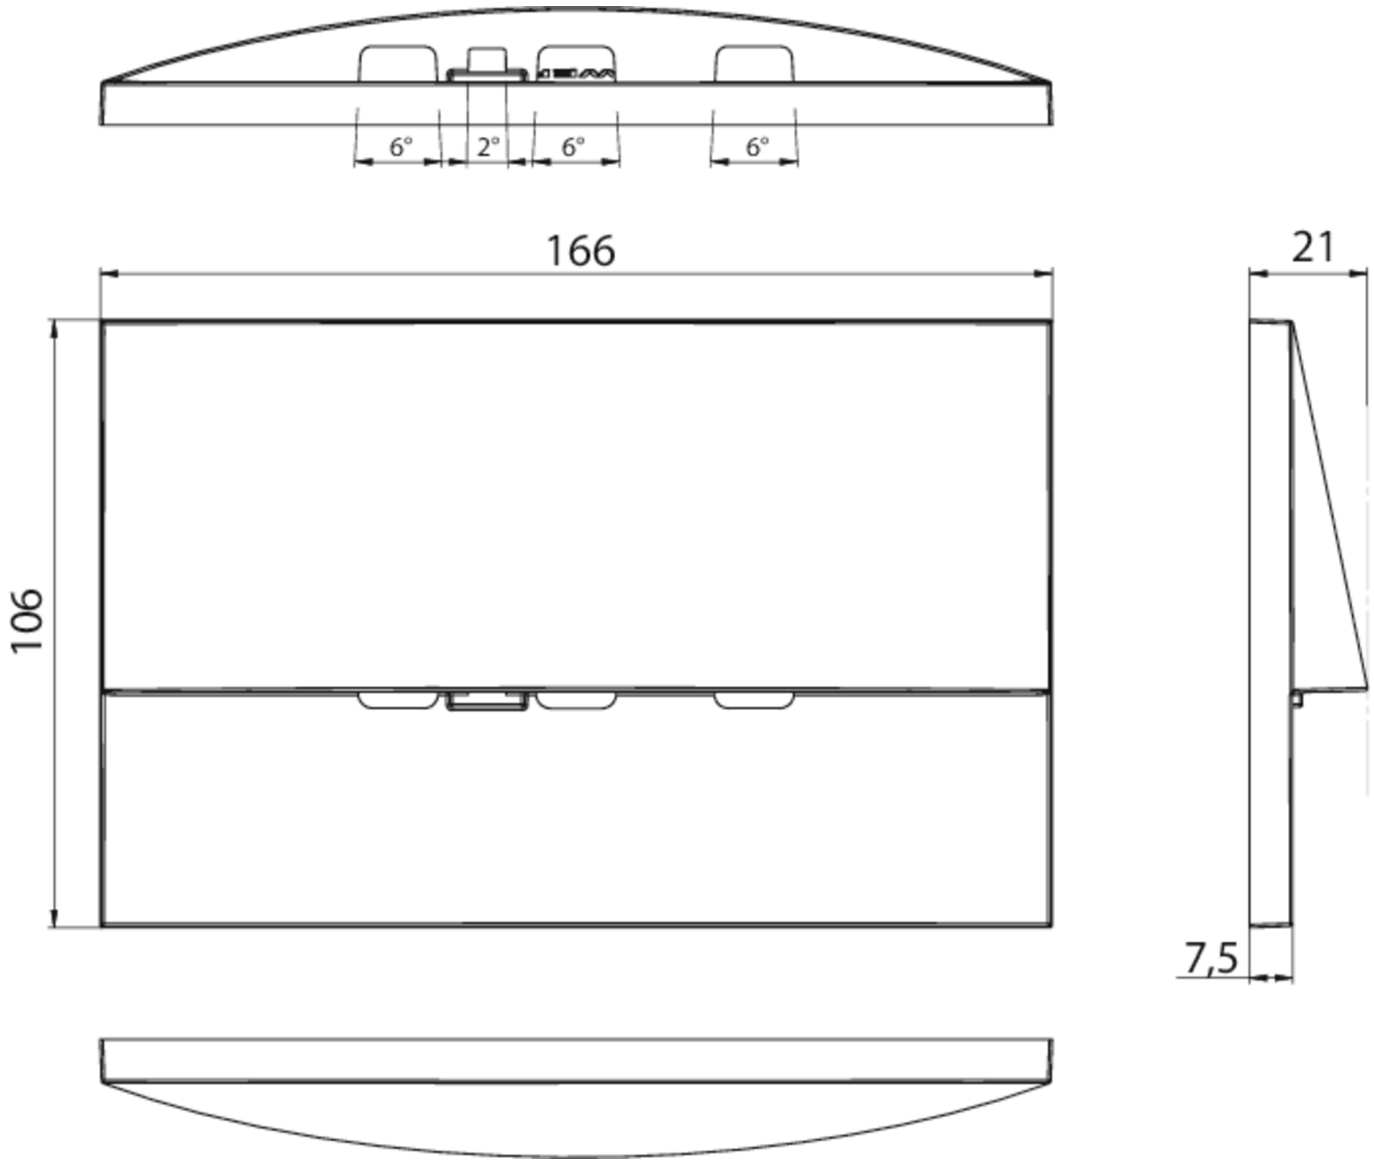
6°
2°
6°
6°
166
106
21
7,5

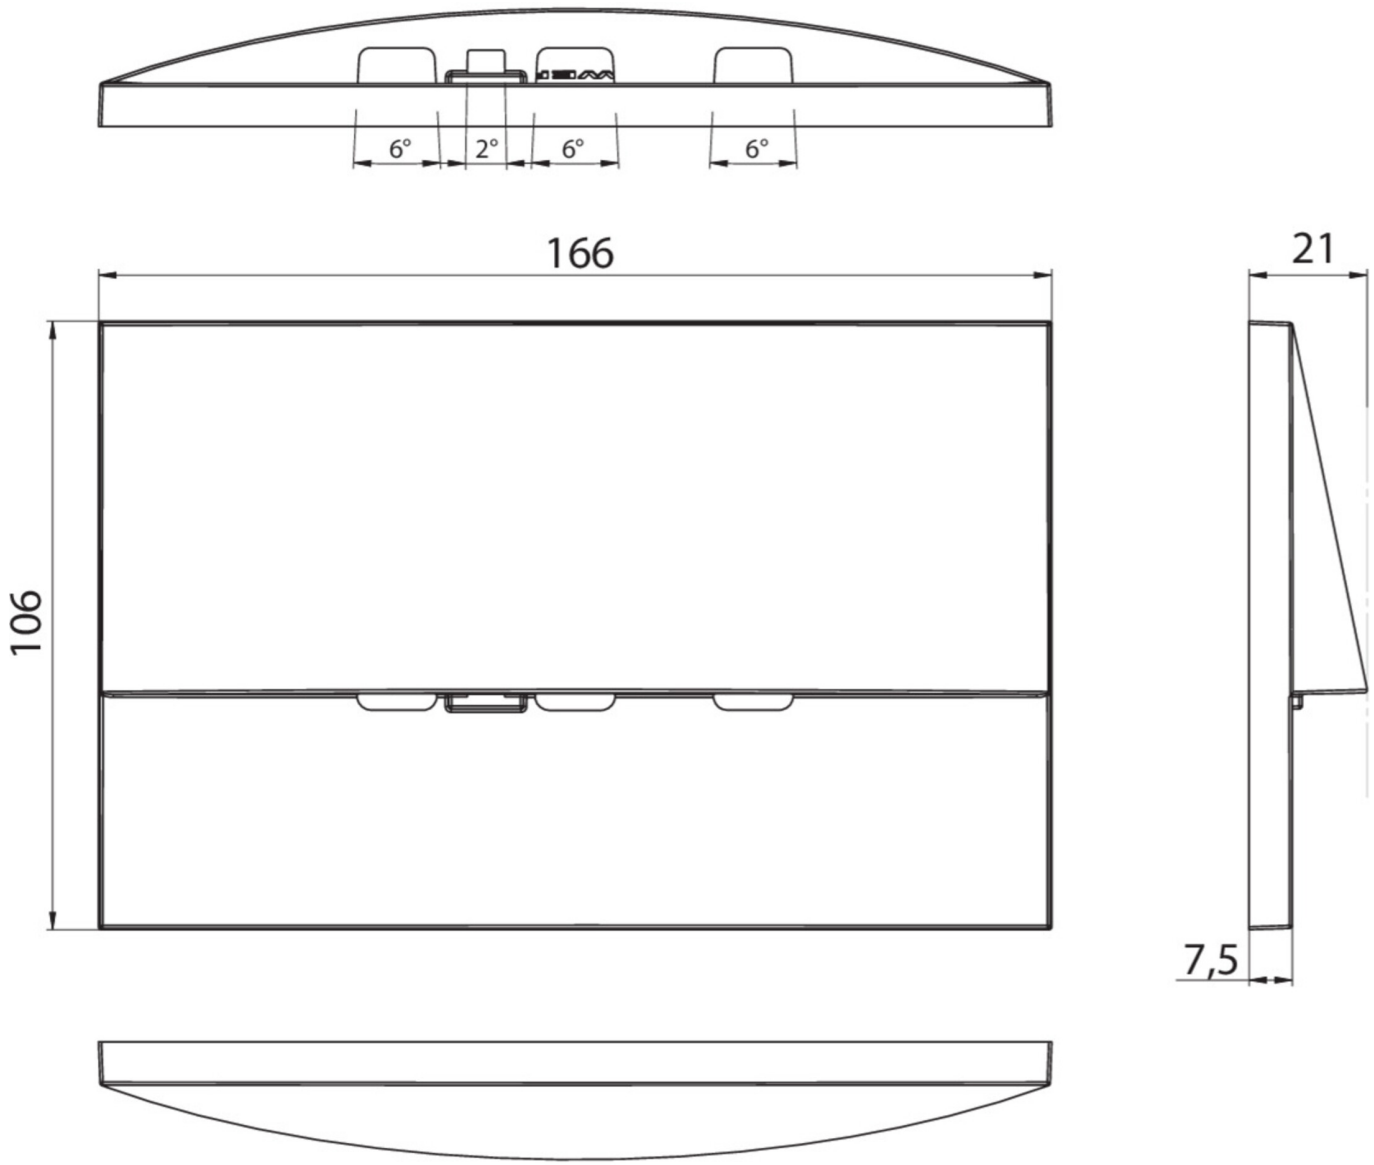

LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.