

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: NVKS601WL
Alimentation à batterie autonome
NVG+60 W/1h, - W/3h, - W/8h, 230 V (SQW)



Alimentation à batterie autonome avec tension de sortie : tension rectangulaire 230 V / AC système à 2 brins jusqu'à une distance max. de 800 m. Pour l'alimentation de 1 ou 2 luminaires avec lampes fluorescentes, lampes à incandescences ou ampoules LED avec 100% de flux lumineux.

Conception technique selon DIN V VDE 0108-100 et DIN EN 60598-2-22. Avec protection contre la décharge totale et verrouillage de remise en circuit intégré, circuit de valeur de seuil. Un accu au plomb sans maintenance, longue durée et étanche au gaz assure l'alimentation. La recharge programmée entièrement électronique garantit une longévité de batterie accrue. L'affichage de contrôle de fonctionnement à LED indique les modes de fonctionnement ou les erreurs. Le bouton-poussoir intégré (pas sur WL) permet de déclencher manuellement le contrôle.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/NVKS601WL

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	CE, Waste disposal
Chargeur	Oui
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	60 W
Alimentation électrique 3 h	- W
Alimentation électrique 8 h	- W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V (SQW)
Matériau	Steel sheet
Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP54
Profondeur	120 mm
Largeur	300 mm

Hauteur	300 mm
Poids	kg
Numéro du tarif douanier	85389091
GTIN	4262484980384

TRANS.MASSZEICHNUNG

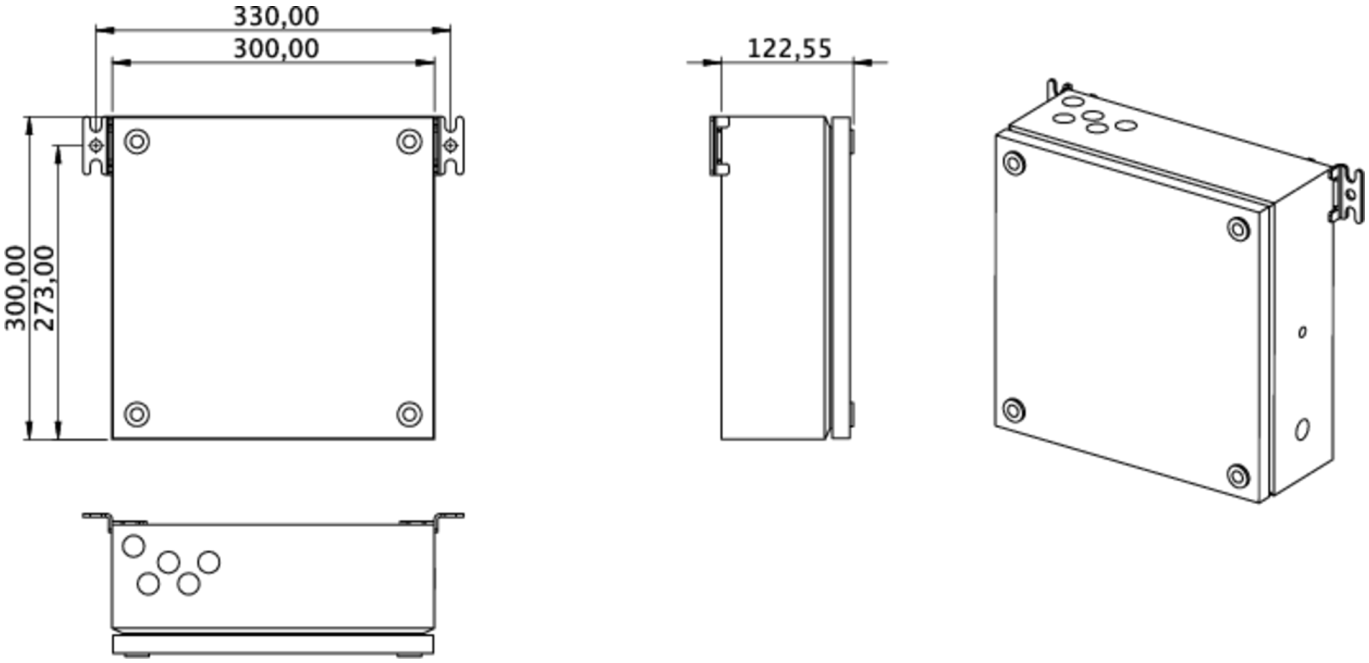

Au: 21.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.