Art.-Nr: PMD401SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 1 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD401SC


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah

Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V - 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	168 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.92
Poids, emballage inclus	1.02
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766553516

DESSIN TECHNIQUE

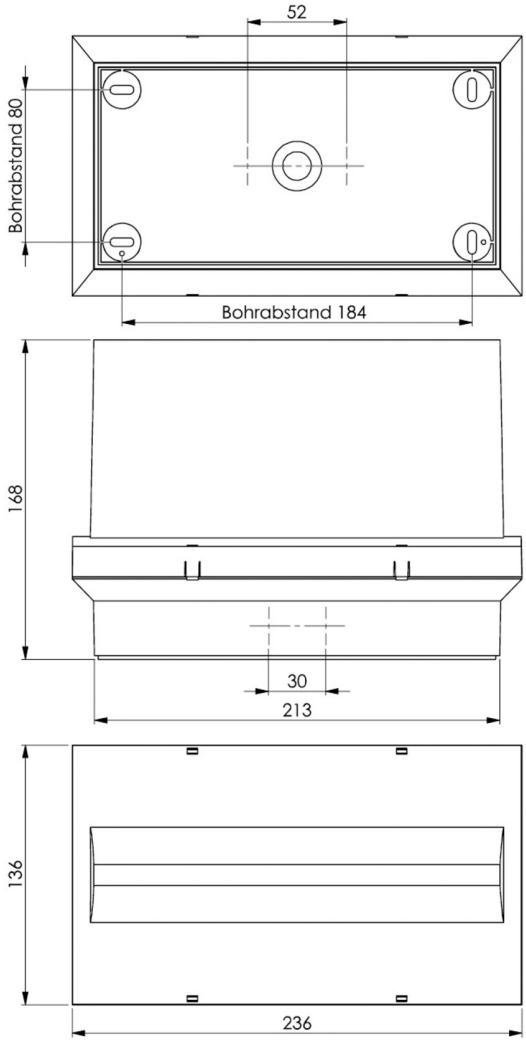



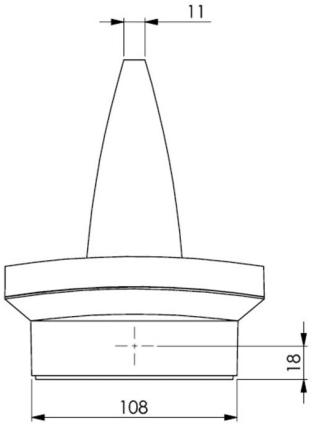

LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.