Art.-Nr: KMUK403SC-SW
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 3 h, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir



Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage monoface ou biface DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMUK403SC-SW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,5 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	3,7 W
Puissance DS	3,2 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	35 mm
Largeur	251 mm
Hauteur	177 mm
Poids	0.55
Poids, emballage inclus	0.65
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766553837

DESSIN TECHNIQUE

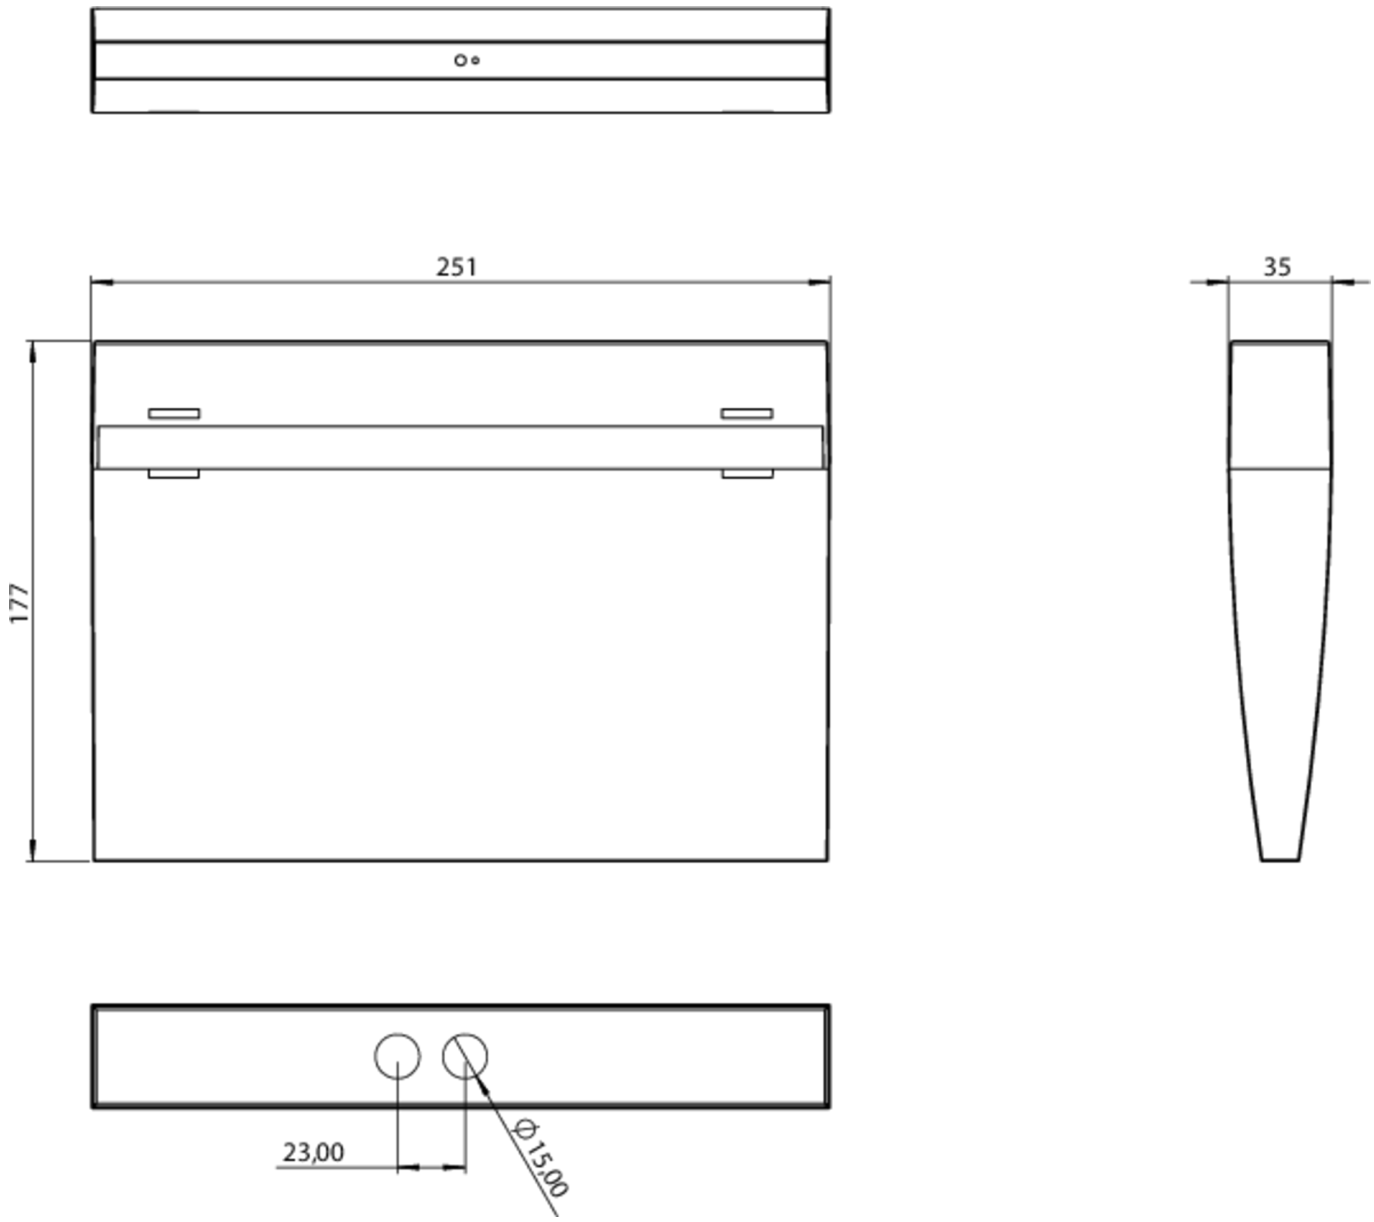

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

AWKSU - Support mural

2PW-EB - Suspension

KMBE - Caisson d’encastrement pour béton

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

KME-SW - Cadre de montage

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KMUK403SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.