## Art.-Nr: LSD411SC
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 1 h, 56 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LSD411SC

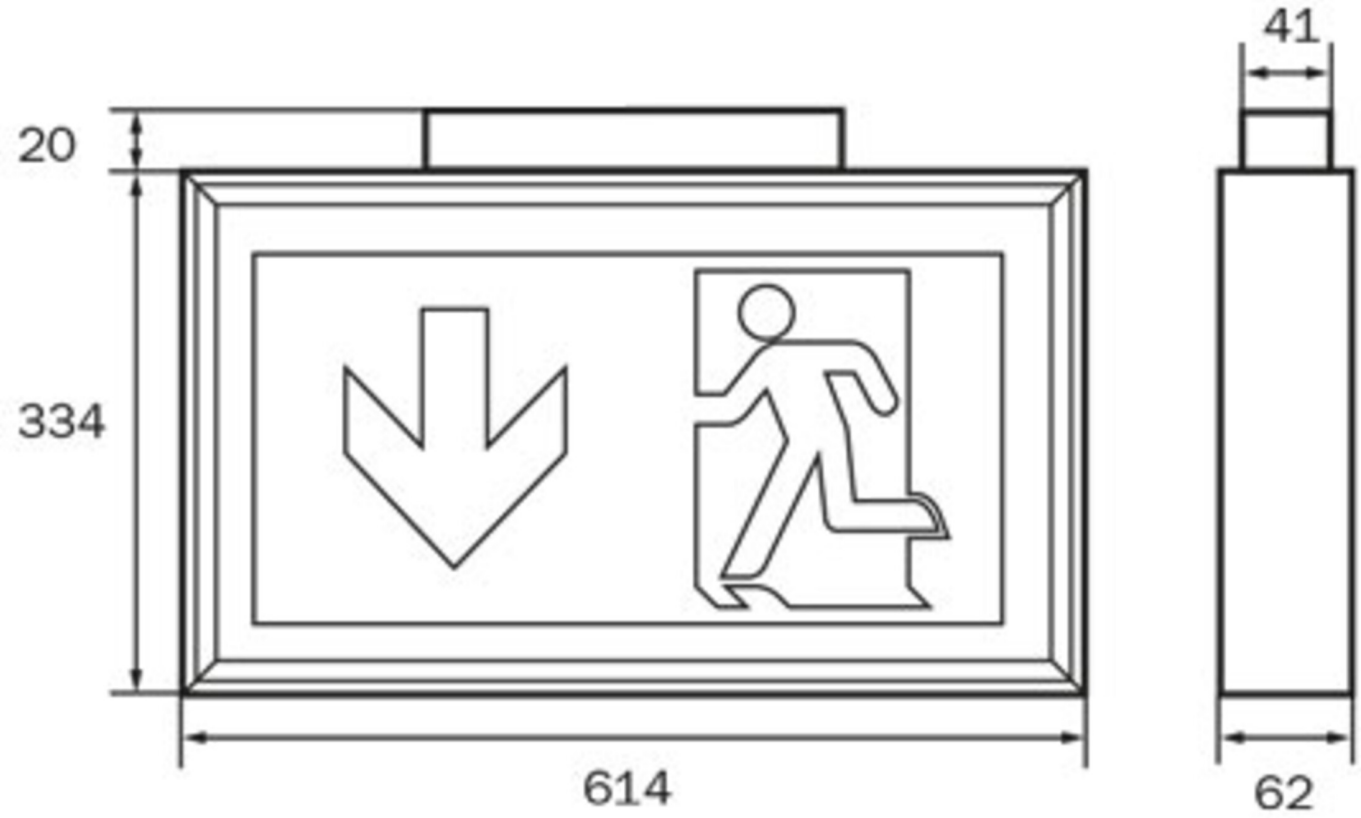
## DONNÉES TECHNIQUES

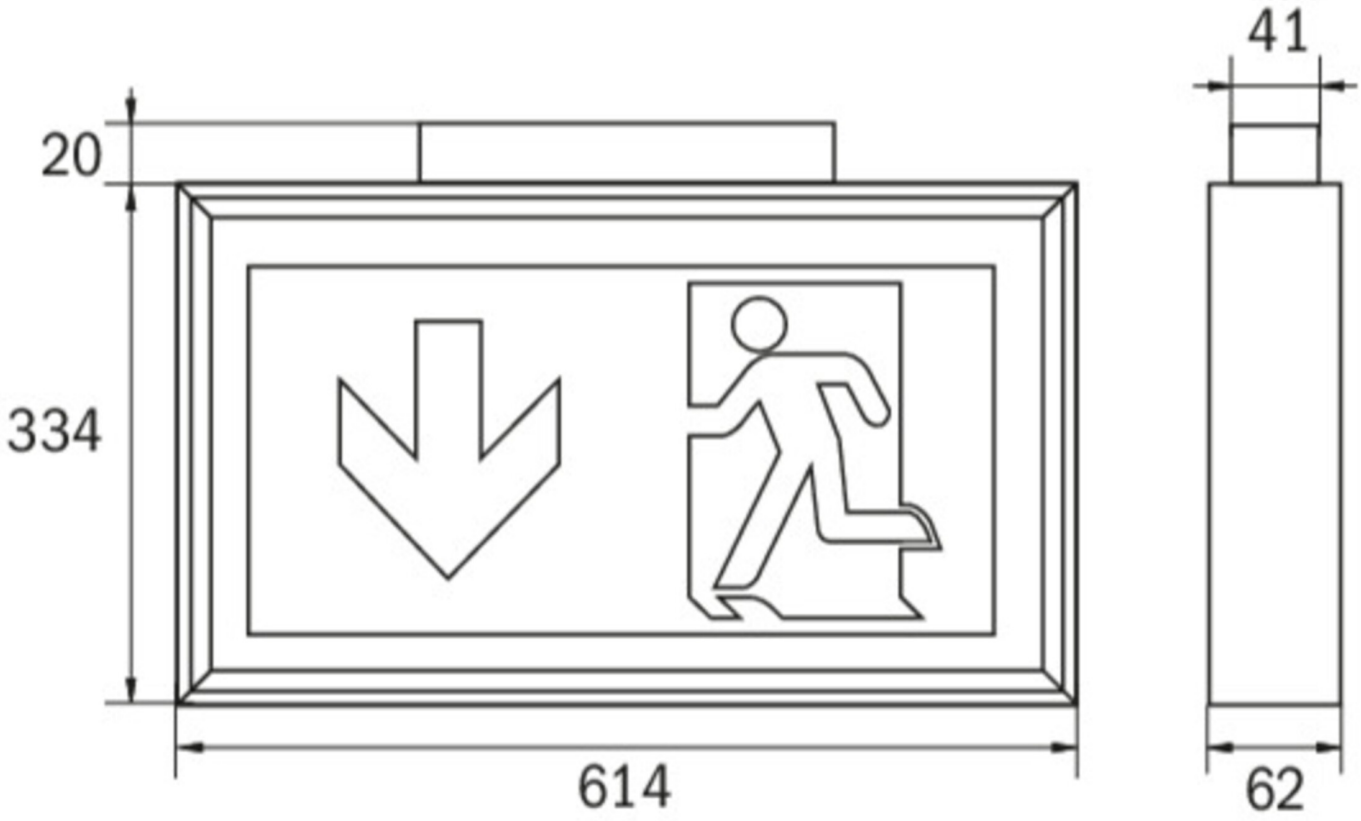
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 56 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 4,2 W |
| Puissance DS | 3,3 W |

| | |
|---|---|
| Puissance BS | 0,9 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 614 mm |
| Hauteur | 334 mm |
| Poids | 2.23 |
| Poids, emballage inclus | 2.28 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260766556456 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

Au: 14.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.