## Art.-Nr: AGR401SC
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural encastré, SelfControl (SC), 1 h, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/AGR401SC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural encastré |
| Distance de reconnaissance | 50m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc die-cast |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 230 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 4,2 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 0,9 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 73 mm |
| Largeur | 517 mm |
| Hauteur | 296 mm |
| Longueur de montage | 176 mm |
| Largeur de montage | 68 mm |
| Hauteur de montage | 40 mm |
| Poids | 2.56 |
| Poids, emballage inclus | 3.21 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260766554094 |

## DESSIN TECHNIQUE

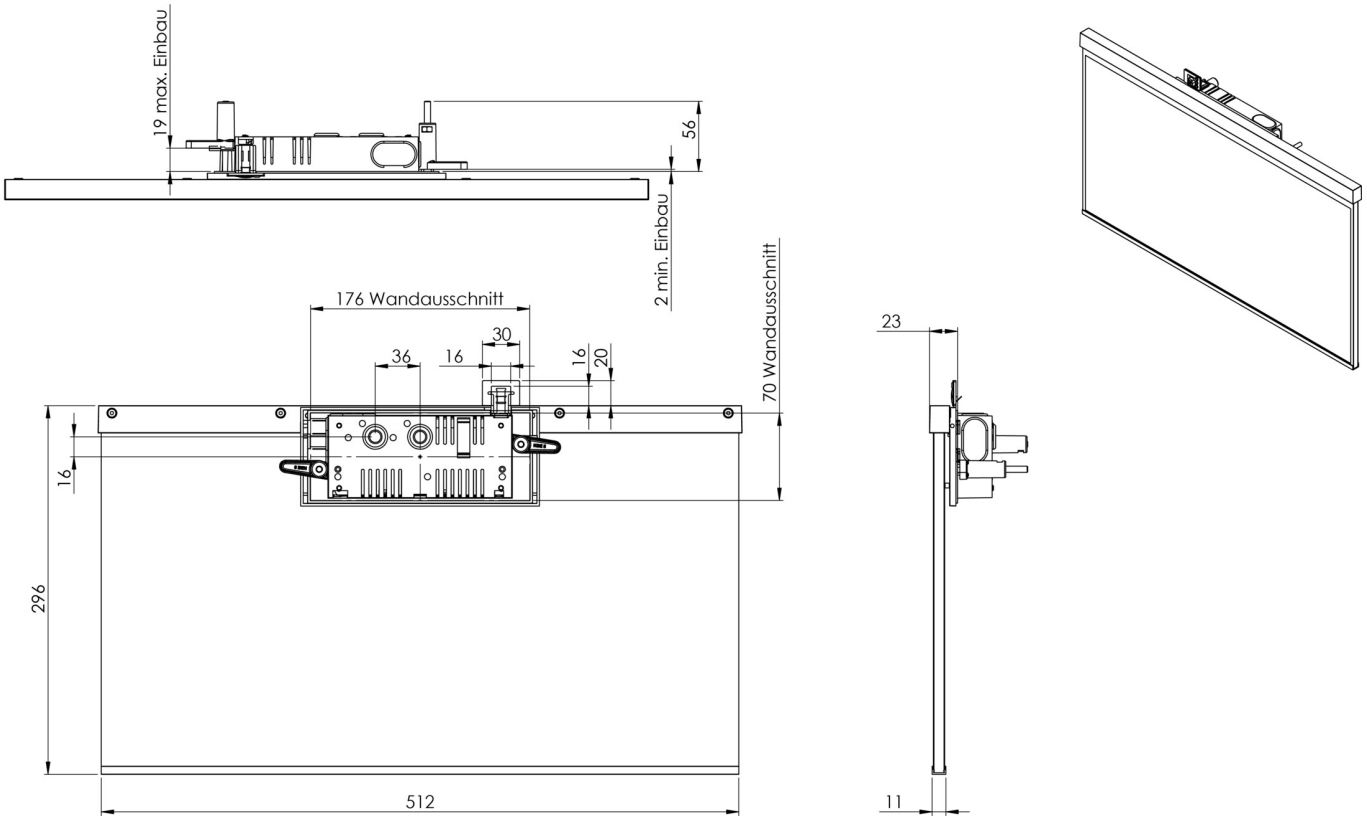


Au: 02.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.