RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WAF423SC
Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc



Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WAF423SC


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,3 W

Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	193 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.11
Poids, emballage inclus	0.14
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766556661

DESSIN TECHNIQUE

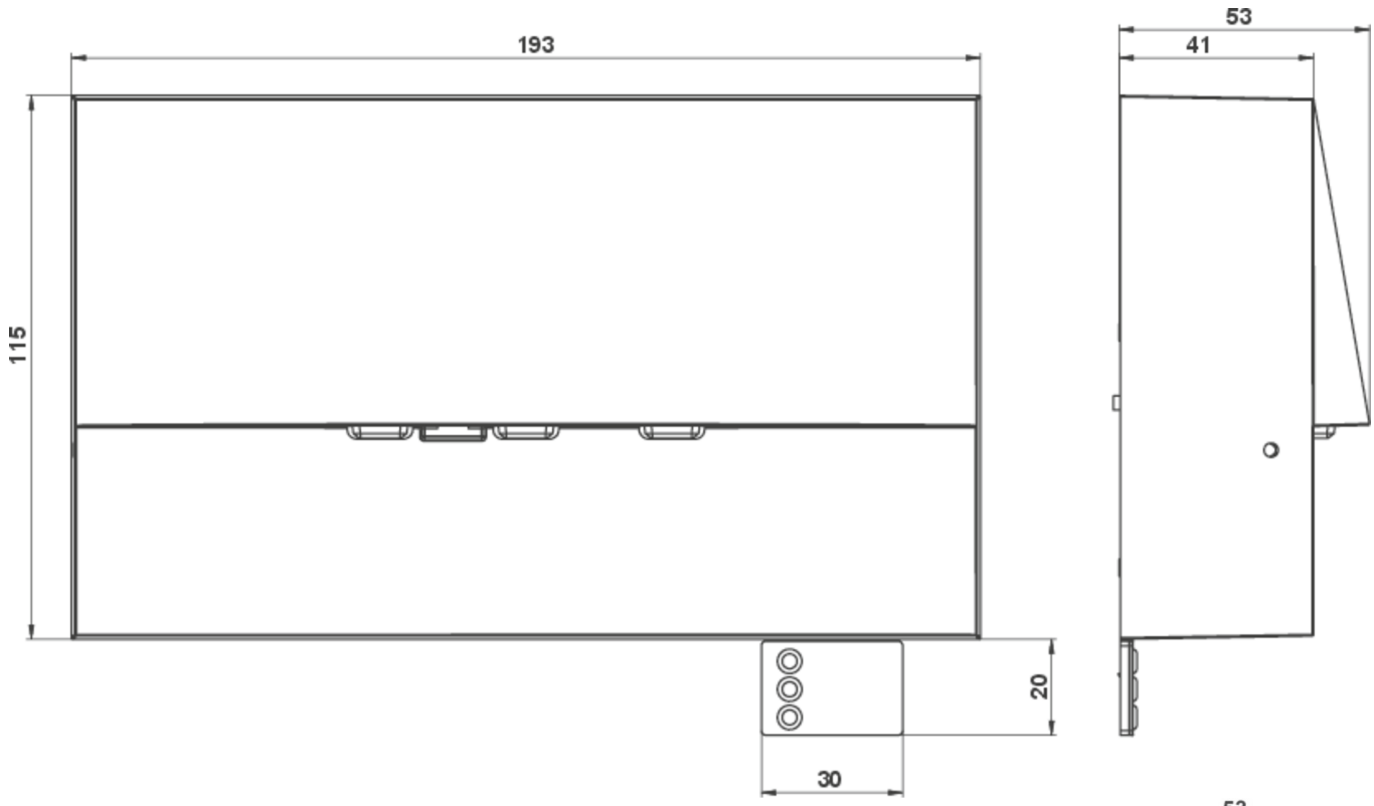

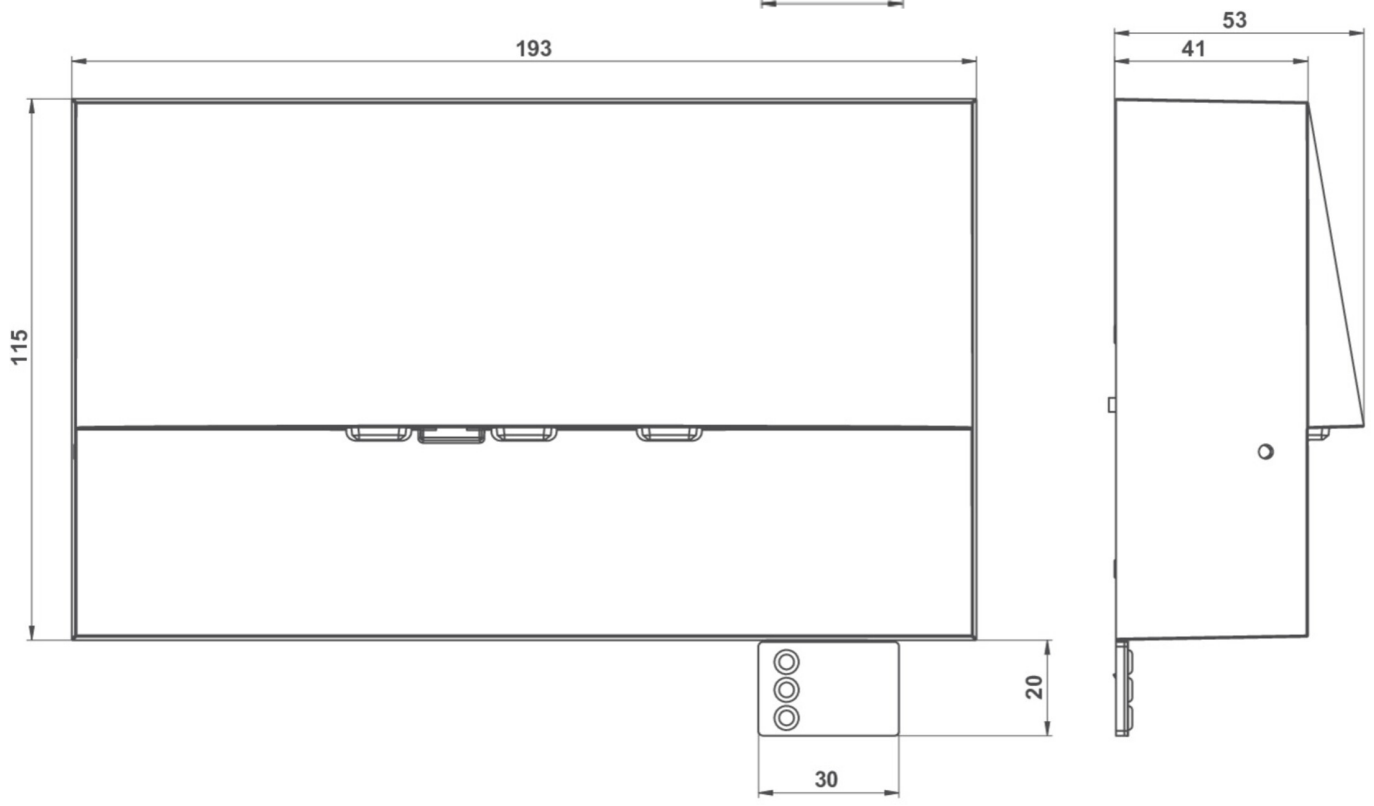

LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.