RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: WFXW411SC
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire mural moderne à pictogramme de secours de forme carrée.

Pour la signalisation des voies d'évacuation et des issues de secours. Possibilité en option d'utiliser le luminaire pour la signalisation d'autres pièces annexes.

La fermeture à baïonnette facilitant le montage garantit un degré de protection élevé. Ce qui rend l'utilisation du luminaire polyvalente.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WFXW411SC

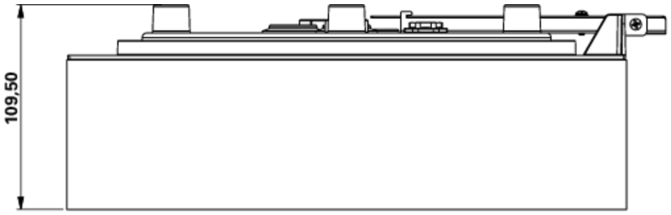
## DONNÉES TECHNIQUES

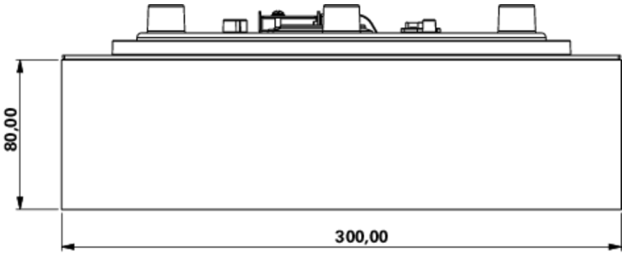
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 4 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 250 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

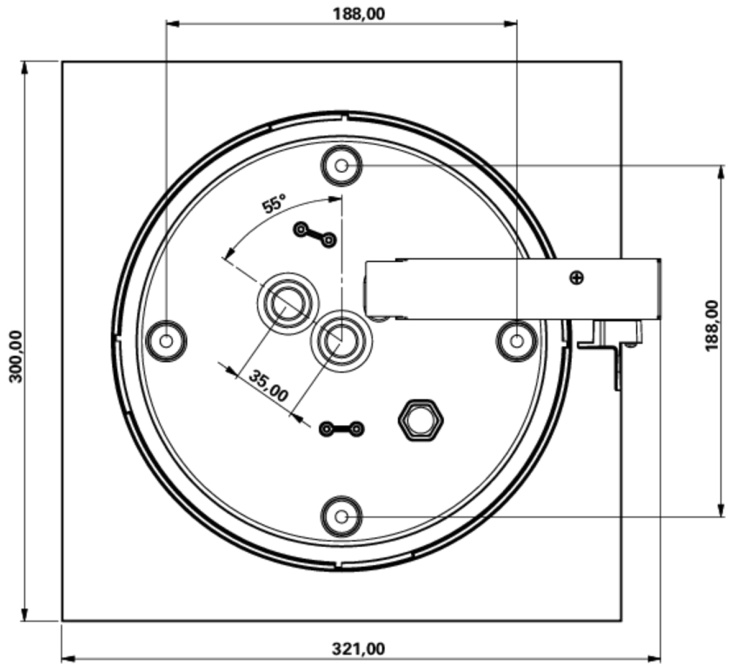
| | |
|---|---|
| Puissance max. | 6,4 W |
| Puissance DS | 5,6 W |
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | 0 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | 0 °C à 40 °C |
| Profondeur | 300 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 1.42 |
| Poids, emballage inclus | 1.67 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766556753 |

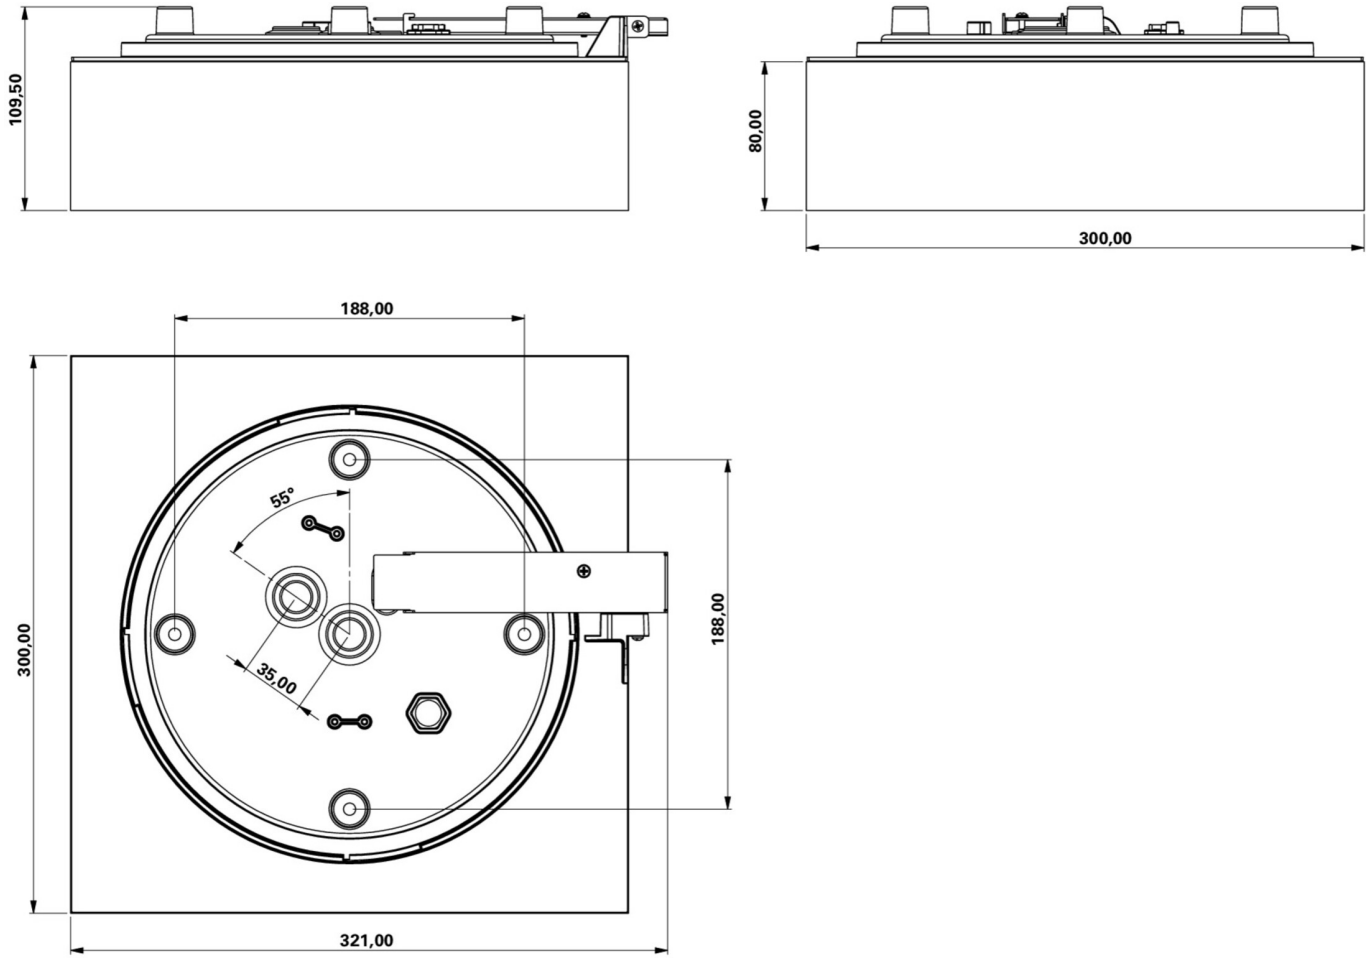
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE


109,50


80,00
300,00


188,00
300,00
55°
35,00
188,00
321,00




## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.