



Art.-Nr: WFXW411SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural, 1 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire mural moderne à pictogramme de secours de forme carrée.

Pour la signalisation des voies d'évacuation et des issues de secours. Possibilité en option d'utiliser le luminaire pour la signalisation d'autres pièces annexes.

La fermeture à baïonnette facilitant le montage garantit un degré de protection élevé. Ce qui rend l'utilisation du luminaire polyvalente.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WFXW411SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôîtier	Matière plastique
Couleur du bôîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,4 W




Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Poids	1.42
Poids, emballage inclus	1.67
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766556753



DESSIN TECHNIQUE

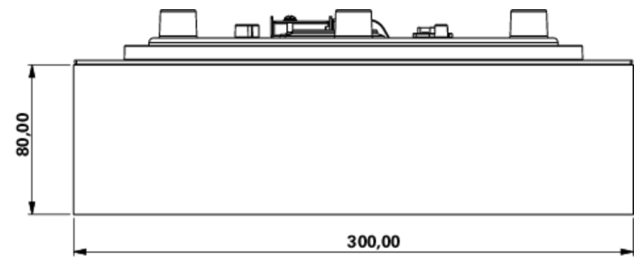

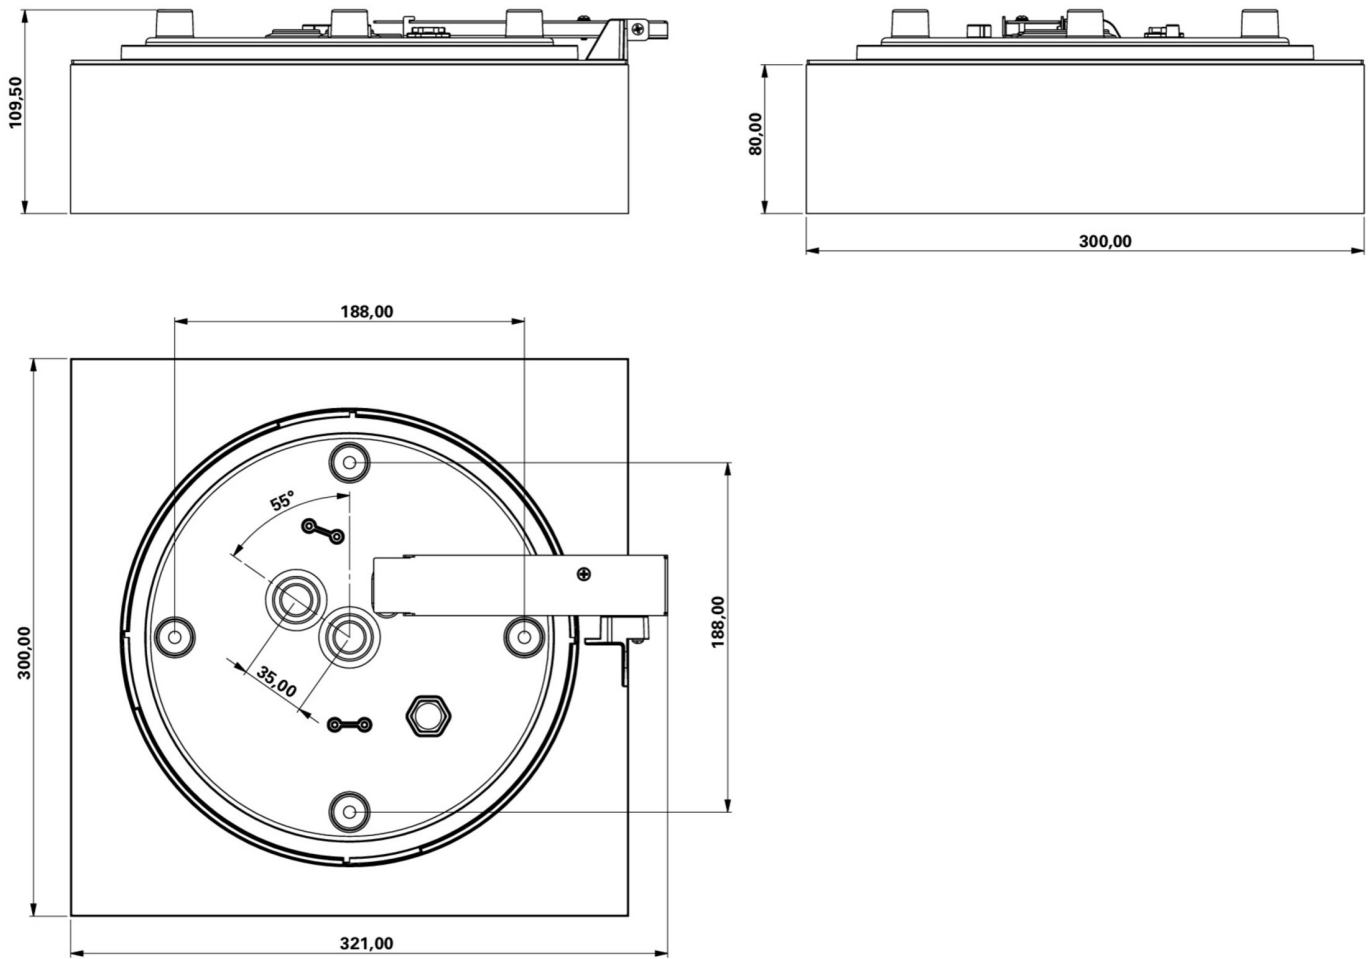

LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 07.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.