Art.-Nr: PMD029ML
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD029ML


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS

Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	6,9 W
Puissance DS	6,9 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	168 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	0.97
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766557163

DESSIN TECHNIQUE

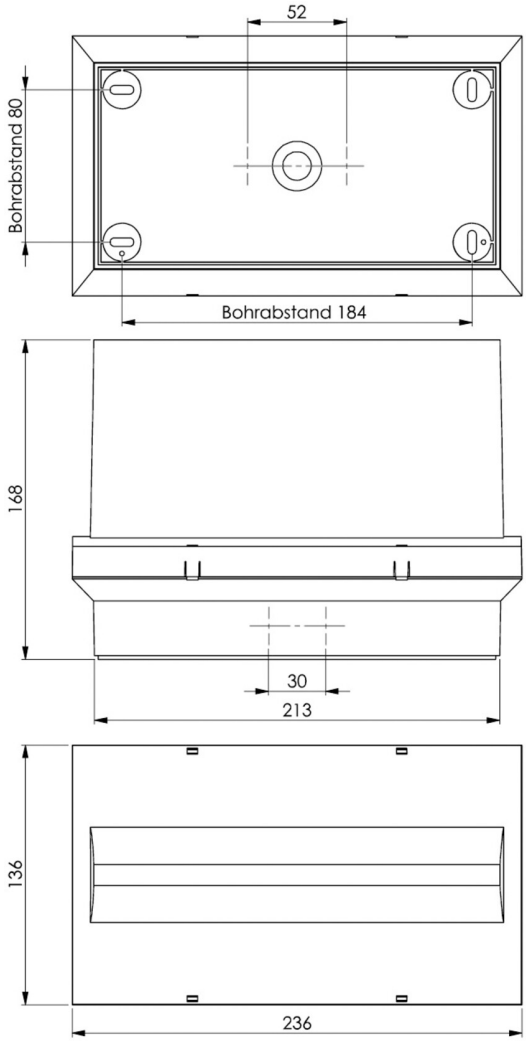



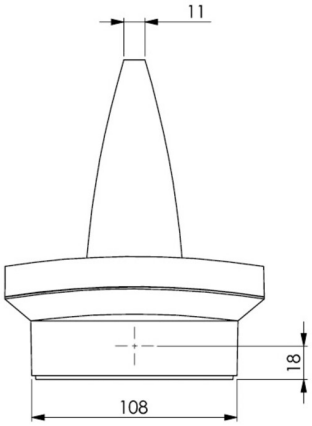

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.