



**Art.-Nr: KEU423SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, 3 h, IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité compact en plastique pour montage universel pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le montage universel inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KEU423SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KEU423SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Puissance max.	6,8 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.47
Poids, emballage inclus	0.51
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766557392

## DESSIN TECHNIQUE

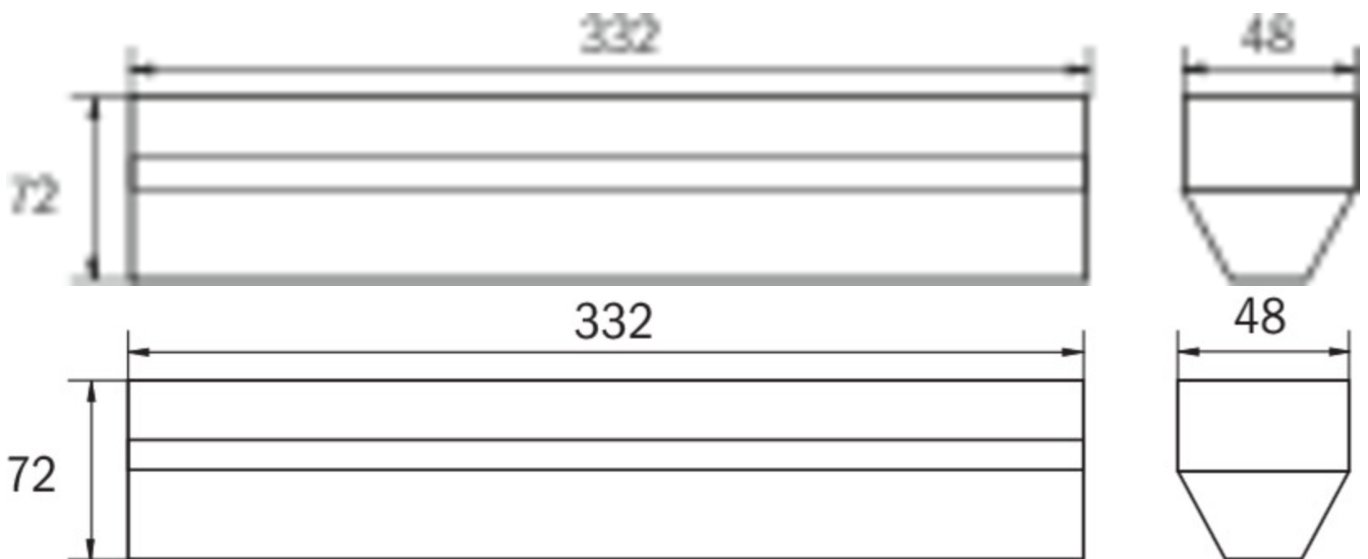



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

KEE-EB - Cadre d'encastrement pour luminaires de secours KE - Pour une intégration discrète au plafond

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KXBE - Boîtier d'encastrement dans le béton pour le montage sur coffrage de plafond pour l'éclairage de secours

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie