Art.-Nr: ZPMR029ML
Luminaires de sécurité, Luminaire général systèmes d'alimentation électrique centralisée
structure du sol, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite



La borne d'éclairage a un corps cylindrique lisse sans parties saillantes. Il est fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une surface anthracite. La sortie de lumière est en polycarbonate transparent robuste et permet une répartition uniforme de la lumière autour du luminaire.

Le luminaire est particulièrement adapté pour éclairer les chemins de fuite et les issues de secours à l'extérieur du bâtiment jusqu'à une zone sûre.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ZPMR029ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	structure du sol
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	11,5 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Hauteur	800 mm
Dimentsions	160 mm
Poids	6
Poids, emballage inclus	6.6
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	610 lm
Flux lumineux secours	610 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766557408

DESSIN TECHNIQUE

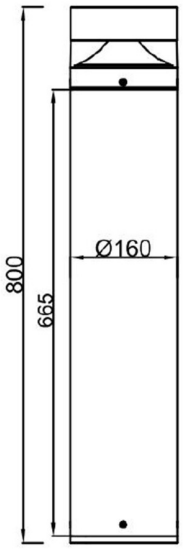

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.