
## Art.-Nr: KWIW423SC-TT
## Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 3 h, IP65, Matière plastique, blanc

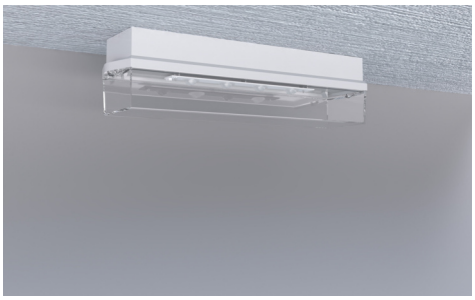

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KWIW423SC-TT

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 250 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 7,3 W |

| | |
|---|---|
| Puissance DS | 5,9 W |
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -15 °C à 40 °C |
| Profondeur | 86 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Poids | 0.79 |
| Poids, emballage inclus | 0.89 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 520 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766558269 |

## DESSIN TECHNIQUE

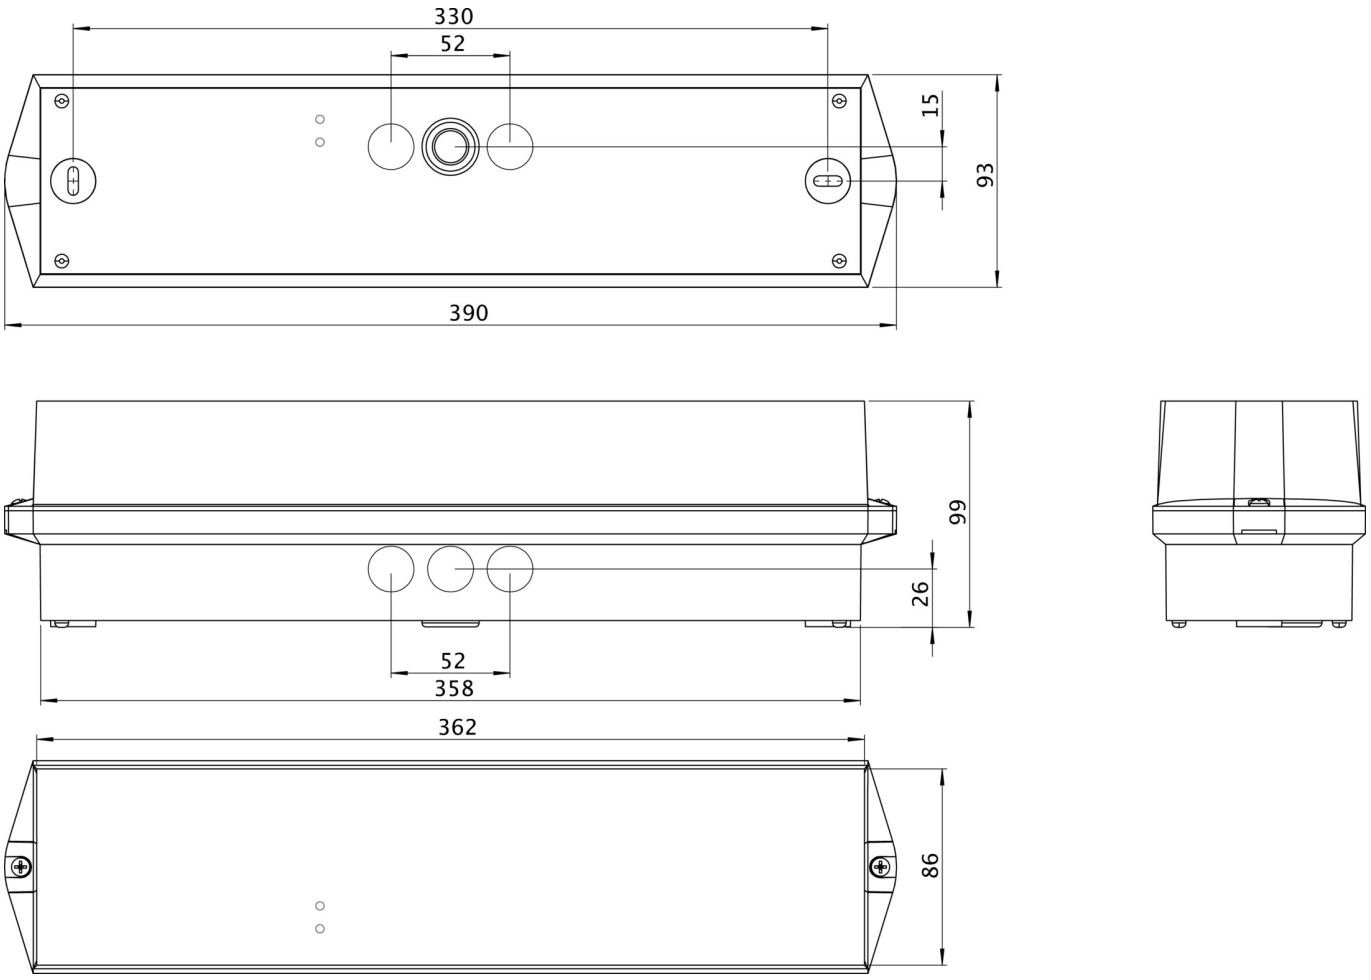


## LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.