



Art.-Nr: PFD418WL-TT
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, 8 h, 24 m, IP65, Matière plastique,
blanc

Luminaire à pictogramme de secours trapézoïdal en plastique pour montage au plafond avec marquage monoface ou biface et pictogramme autocollant.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFD418WL-TT



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	1.01
Poids, emballage inclus	1.14
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	245 lm
Flux lumineux secours	175 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766557880



DESSIN TECHNIQUE

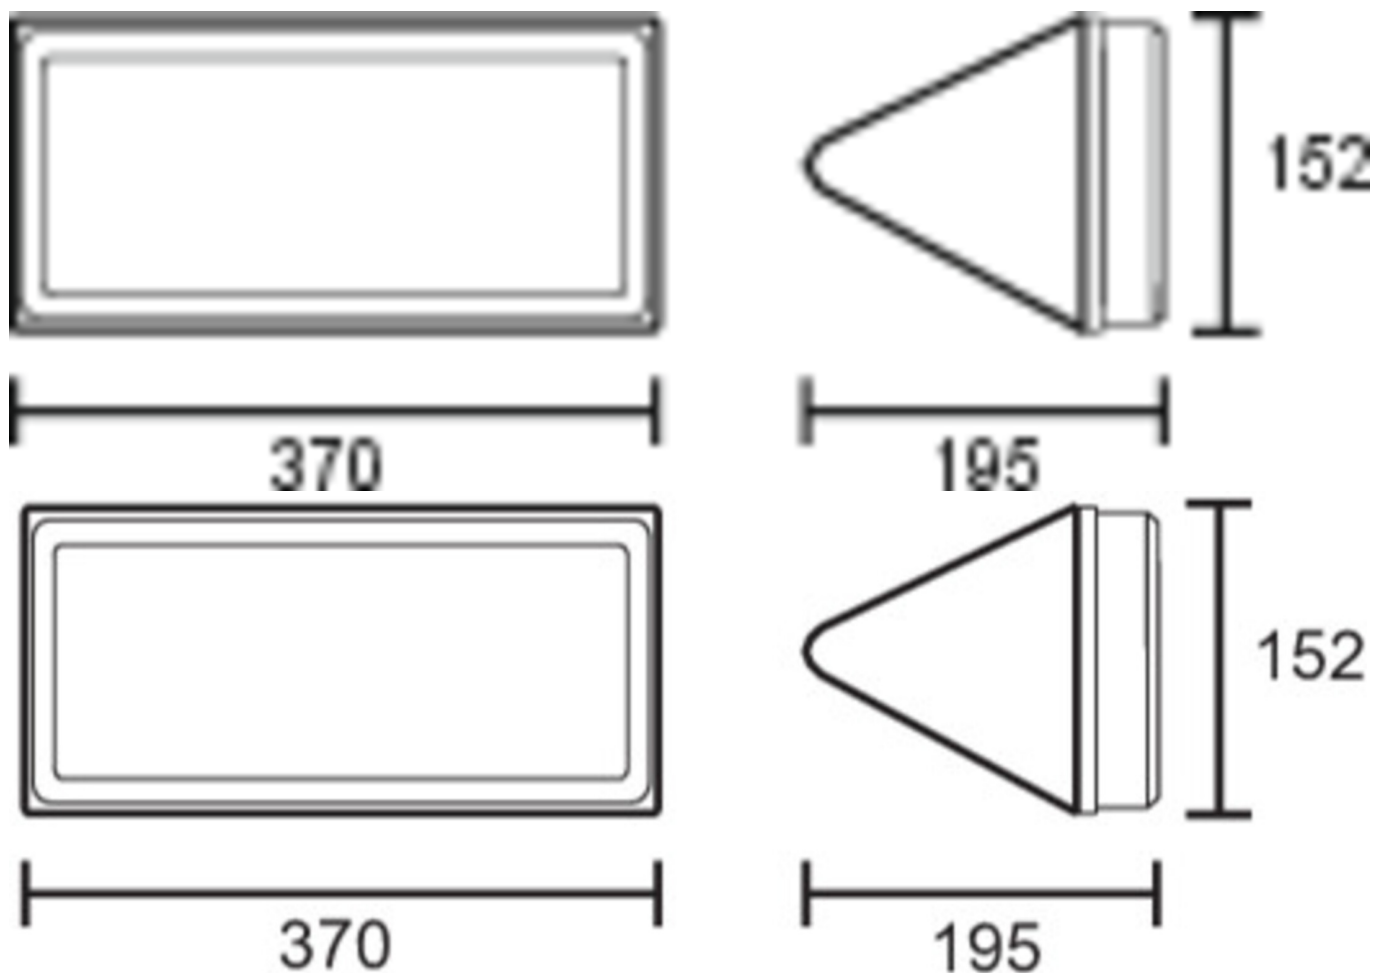

LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

DSA - Suspension par câble

PFER - Cadre de montage métallique de haute qualité pour luminaires de secours de la série PF - 410 x 190 mm

Au: 11.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.