
## Art.-Nr: PMW423SC-TT
## Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 3 h, IP65, Matière plastique, blanc

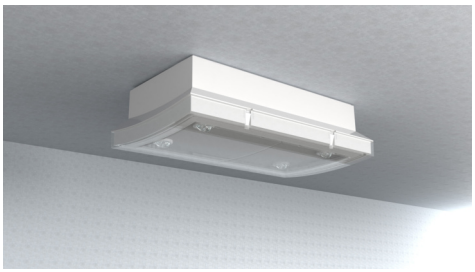

Luminaire de sécurité en plastique avec bandeau de forme convexe.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW423SC-TT

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity), D-sign |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 230 V - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 7,3 W |
| Puissance DS | 5,9 W |
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -15 °C à 40 °C |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.79 |
| Poids, emballage inclus | 0.92 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 520 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766557781 |

## DESSIN TECHNIQUE

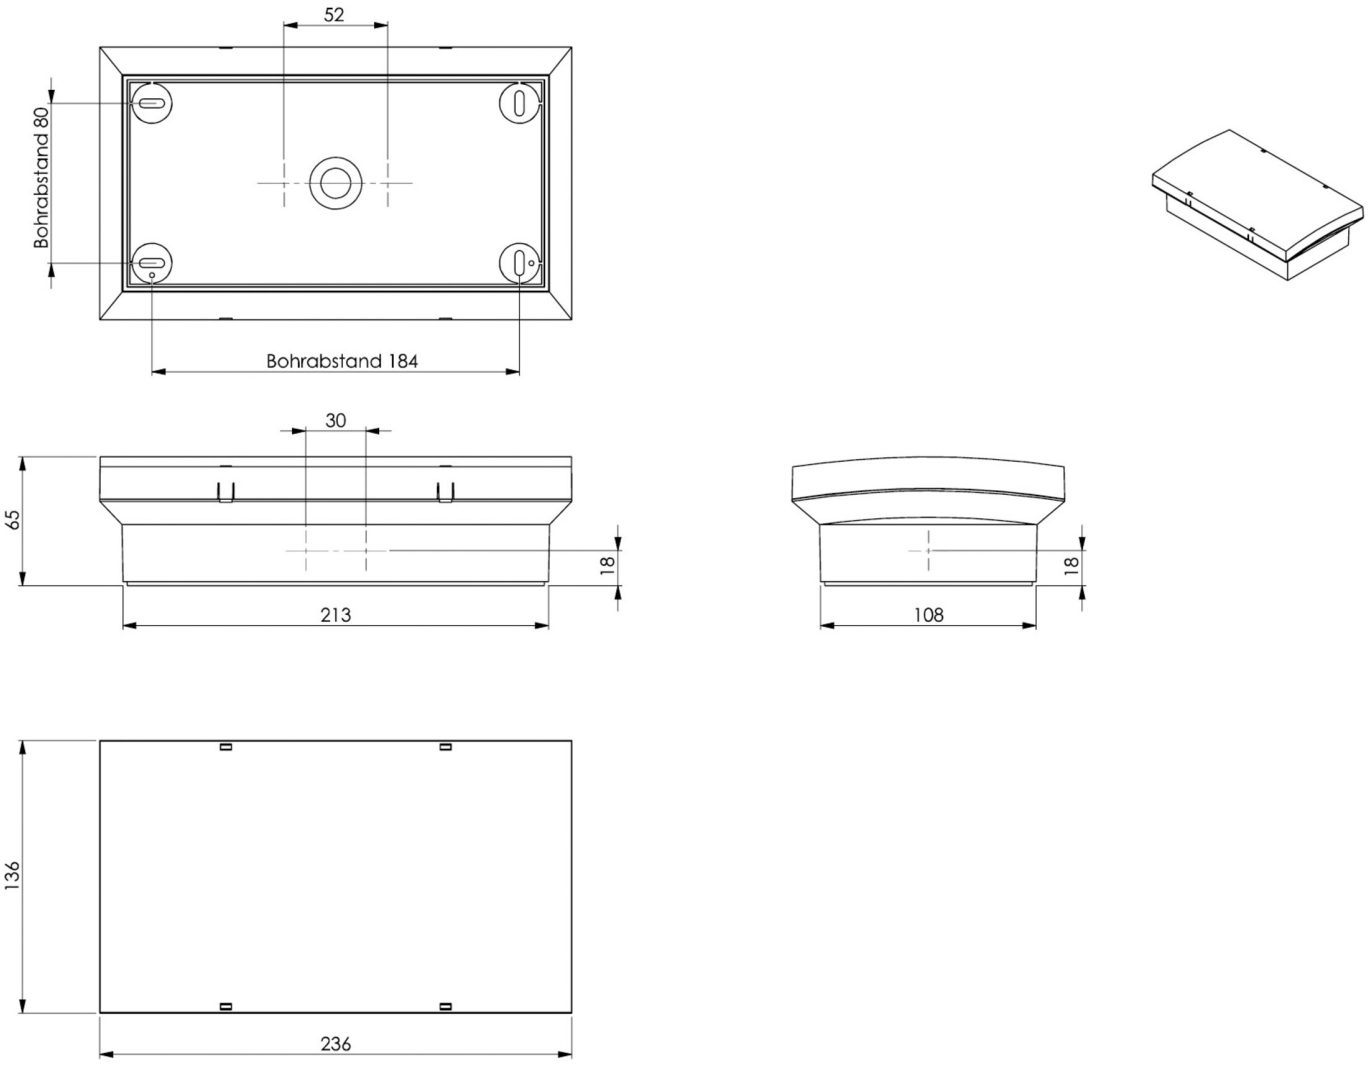


## LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WF4 - Precise wall-corridor lens – Optimal light control for safety lights

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.