RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KFMU009ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP40, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique fin et élégant avec bandeau convexe clair fermé, dont la forme s'effile de manière continue symétriquement vers le bas. Pour montage universel, c'est-à-dire mural, au plafond, et pour marquage monoface ou biface. Les pictogrammes sont disposés à l'intérieur du luminaire et s'insèrent sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KFMU009ML


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	2,7 W
Puissance DS	2,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	212 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	141 mm
Poids	0.25
Poids, emballage inclus	0.35
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766558511

DESSIN TECHNIQUE

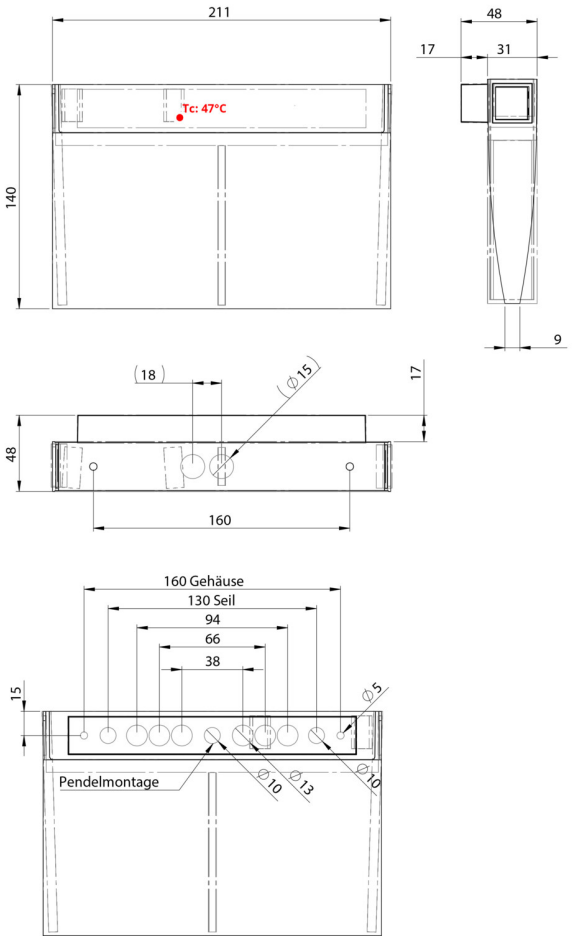

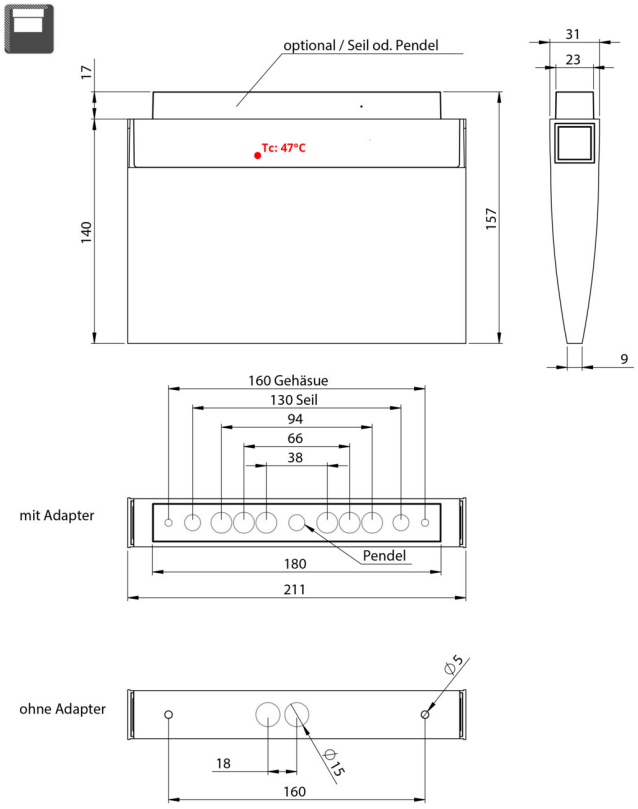

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.