
## Art.-Nr: WKD418WL
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 36 m, IP20, Métal, blanc

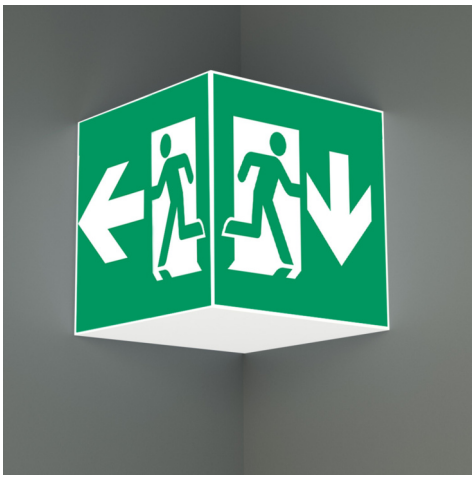

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WKD418WL


## DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 36 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Metal |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 4,8 W |
| Puissance DS | 2,8 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 195 mm |
| Largeur | 195 mm |
| Hauteur | 195 mm |
| Poids | 0.87 |
| Poids, emballage inclus | 1.01 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 220 lm |
| Flux lumineux secours | 470 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260766558603 |


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE

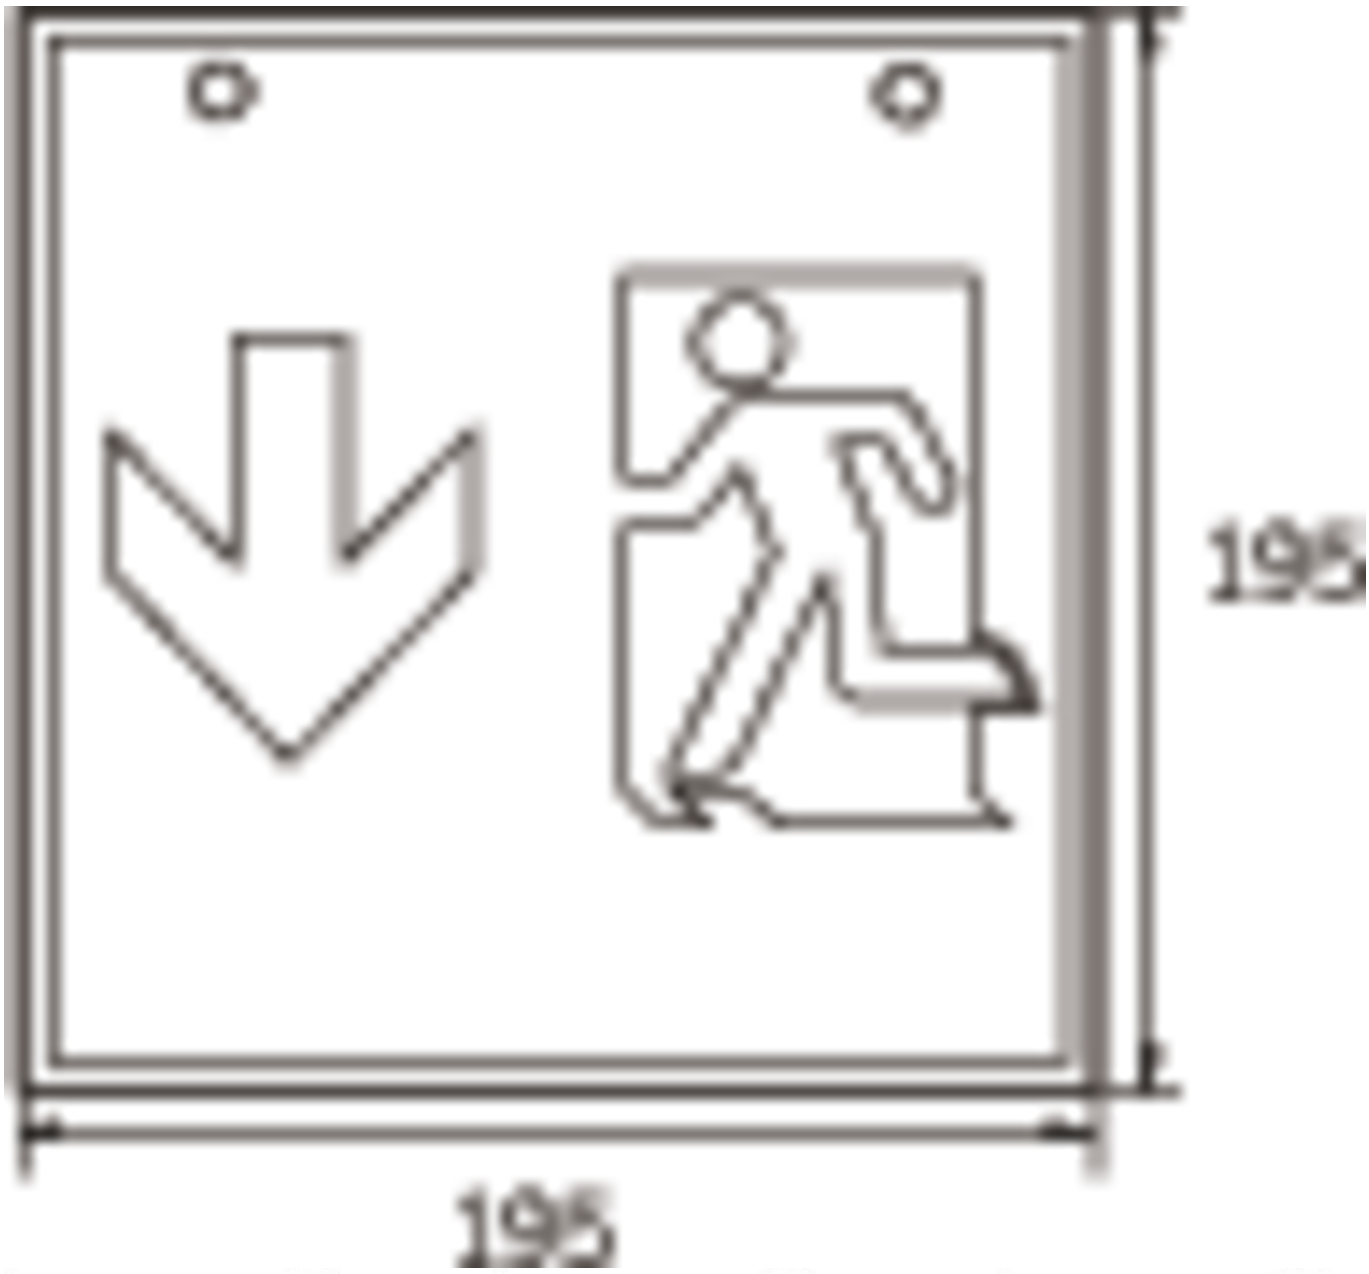


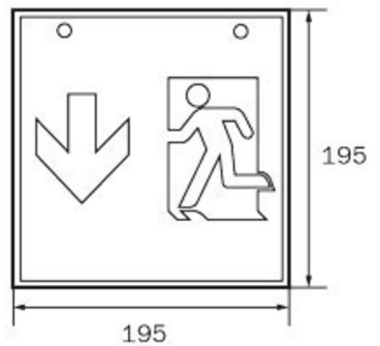

WK

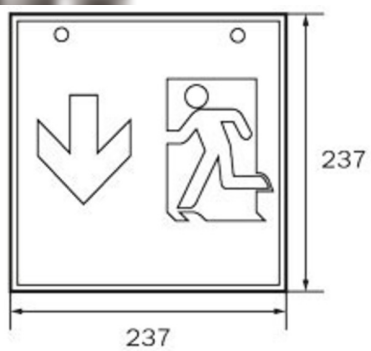



WG

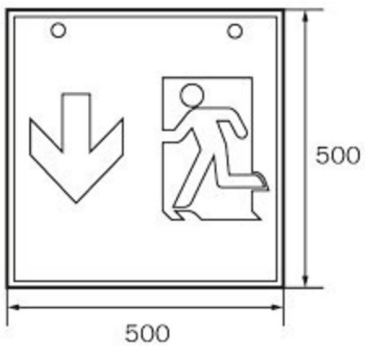


WX

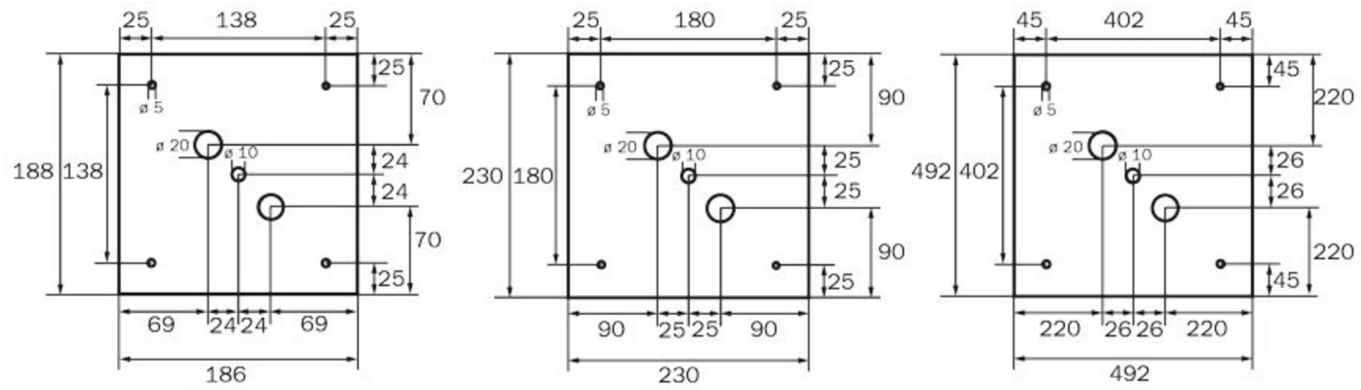
25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
24
24
70
25
188
138
69
24
24
69
186
WK
25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
25
25
90
25
230
180
90
25
25
90
230
WG
45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
26
26
220
45
492
402
220
26
26
220
492
WX

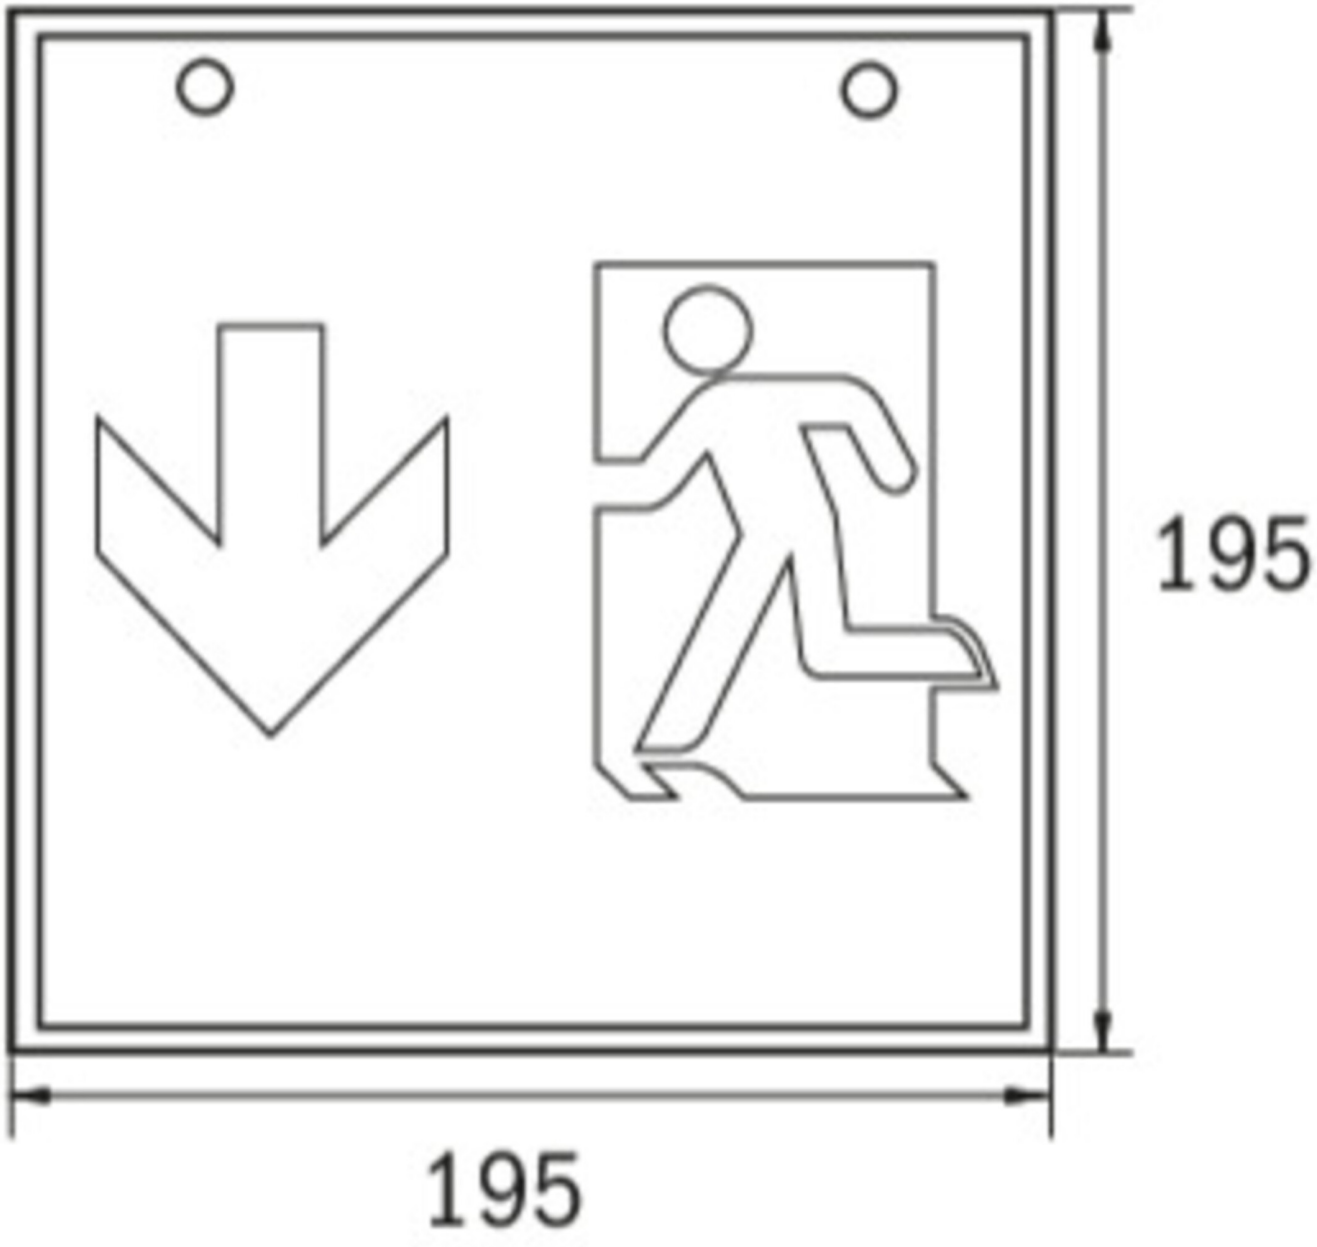
195
195

## LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

1PV-EB - Pendule

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble