Art.-Nr: KMU413WL-SW
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir



Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage monoface ou biface DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMU413WL-SW

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.42
Poids, emballage inclus	0.52
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766559976

DESSIN TECHNIQUE

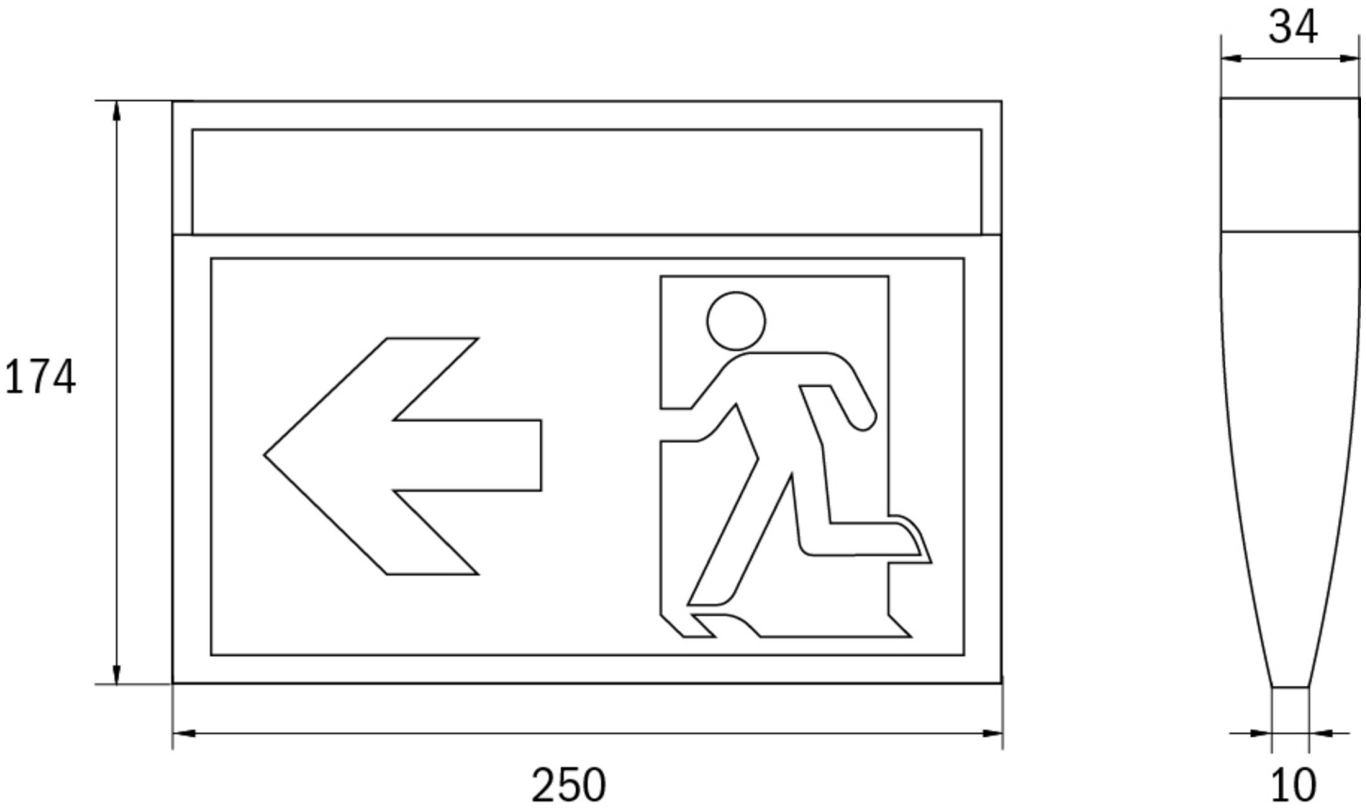

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PSW-EB - Kit de suspension pré-confectionné pour luminaires à pictogramme

KME-SW - Cadre de montage

AWKSU - Support mural

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.