## Art.-Nr: ASMU418SC-WS
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, blanc



Luminaire à pictogramme de secours multifonctions en aluminium pour montage universel. Grâce à sa structure intelligente, les évidements prévus pour le passage des câbles et la fixation sont intégrés, aussi bien pour le montage au plafond que pour le montage mural. D'élégants éléments latéraux cachent le mécanisme de fermeture, ce qui donne au luminaire une impression harmonieuse et entièrement fermée.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ASMU418SC-WS


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 54 mm |
| Largeur | 277 mm |
| Hauteur | 184 mm |
| Poids | 0.86 |
| Poids, emballage inclus | 1.03 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 35 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483020098 |

## DESSIN TECHNIQUE

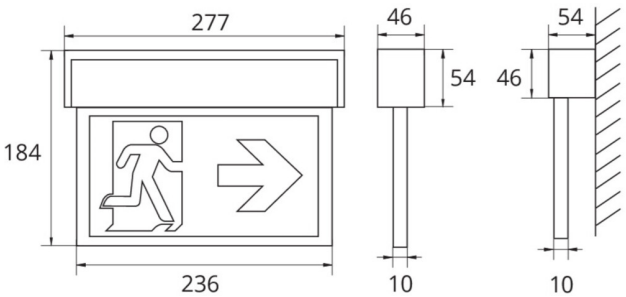
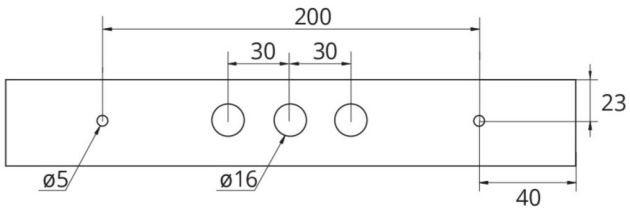
## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.