RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: KMMU411SC-3P
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Système sur rail, SelfControl (SC), 1 h, 24 m, IP43, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe avec bandeau clair fermé, dont la forme s'effile de manière continue symétriquement vers le bas. Pour marquage monoface ou biface. Les pictogrammes sont disposés à l'intérieur du luminaire et s'insèrent sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMMU411SC-3P

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Système sur rail |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |

| | |
|---|---|
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 35 mm |
| Largeur | 251 mm |
| Hauteur | 173 mm |
| Poids | 0.67 |
| Poids, emballage inclus | 0.77 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 190 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483020722 |

## DESSIN TECHNIQUE

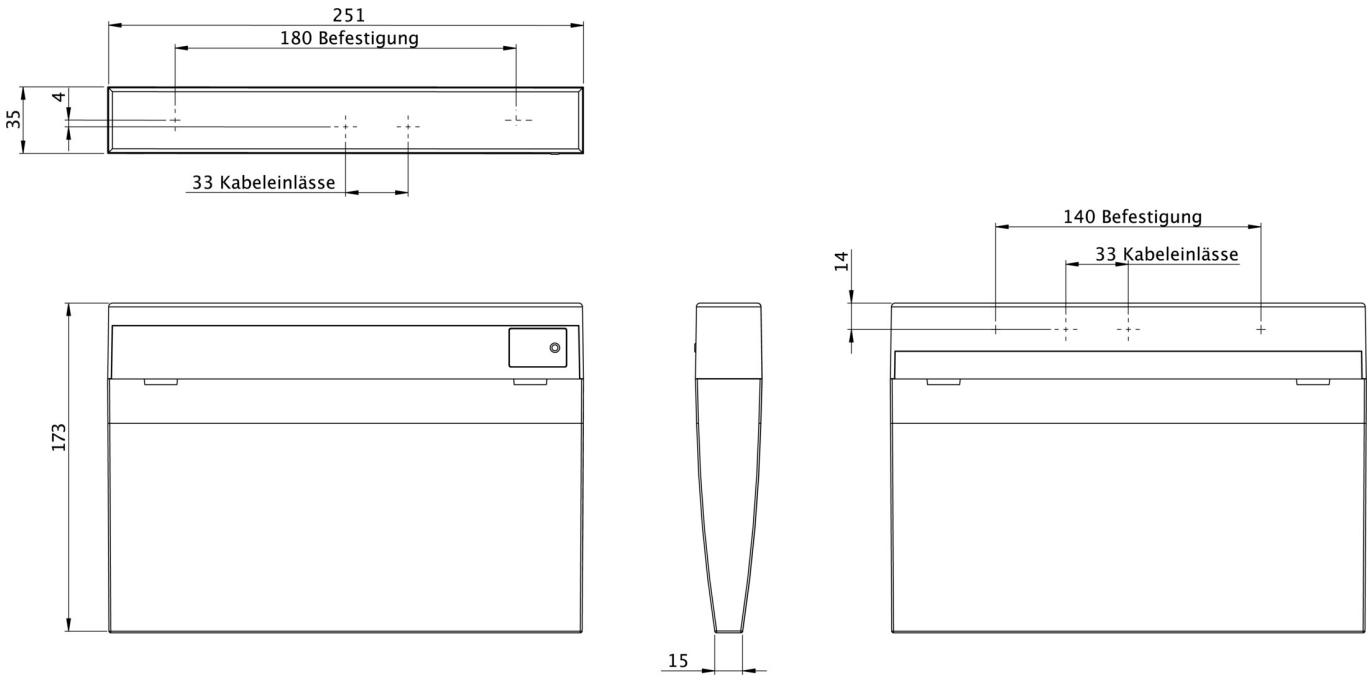


## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

KME-EB - Cadre de montage

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

AWKSU - Support mural

2PW-EB - Suspension

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

Au: 01.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.