## Art.-Nr: KMU413WL-3P
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Système sur rail, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 24 m, IP43, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe avec adaptateur triphasé. Impossible de se tromper lors de la signalisation des voies d'évacuation et des issues de secours grâce au marquage monoface ou biface et l'utilisation variable sans outil des pictogrammes sur place. L'insertion des pictogrammes s'effectue sans recours à des solvants. Le set de pictogrammes (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

L'adaptateur triphasé prémonté permet une installation sans outil dans des bornes triphasées, comme Nordic Aluminium GLOBAL pro (anciennement NOKIA) XTS, XTTS et XTSC.

Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMU413WL-3P

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Système sur rail |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 2 |

| | |
|---|---|
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Puissance DS | 3,9 W |
| Puissance BS | 1,5 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 35 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 35 °C |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.42 |
| Poids, emballage inclus | 0.59 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 190 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483020227 |

## DESSIN TECHNIQUE

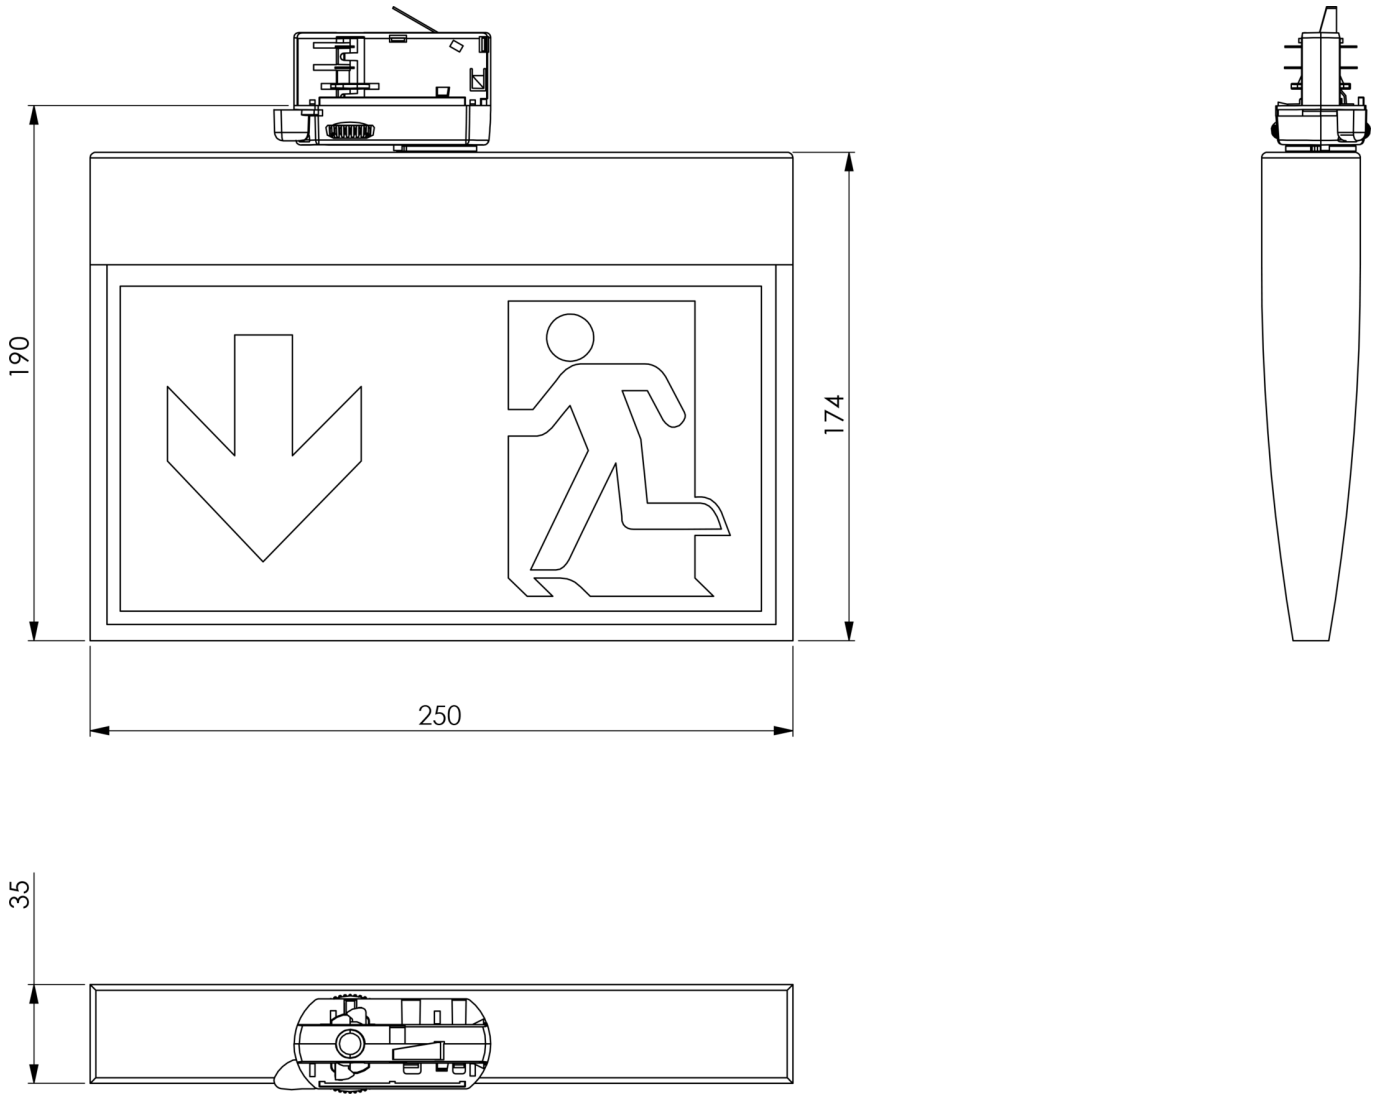


## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3233.01 - Batterie

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.