



**Art.-Nr: AGCC408SC-AZ**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Câble encastré dans le plafond, 8 h, 50m, IP20, Zinc moulé**  
**sous pression, Anthracite**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AGCC408SC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AGCC408SC-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Câble encastré dans le plafond  |
| Distance de reconnaissance  | 50m                             |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôîtier         | Zinc moulé sous pression        |
| Couleur du bôîtier          | Anthracite                      |
| Type de protection (IP)     | IP20                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                             |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans        |
| Classe de protection        | 2                               |
| Alimentation                | Batterie autonome               |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                |
| Temps d'autonomie           | 8 h                             |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah            |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu      |
| Tension d'entrée AC         | 180 V - 230 V                   |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 2,6 W               |
| Puissance DS                      | 1,7 W               |
| Puissance BS                      | 0,9 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 512 mm              |
| Hauteur                           | 309 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 2.51                |
| Poids, emballage inclus           | 3.16                |
| Section de raccordement           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4262483021149       |



## DESSIN TECHNIQUE

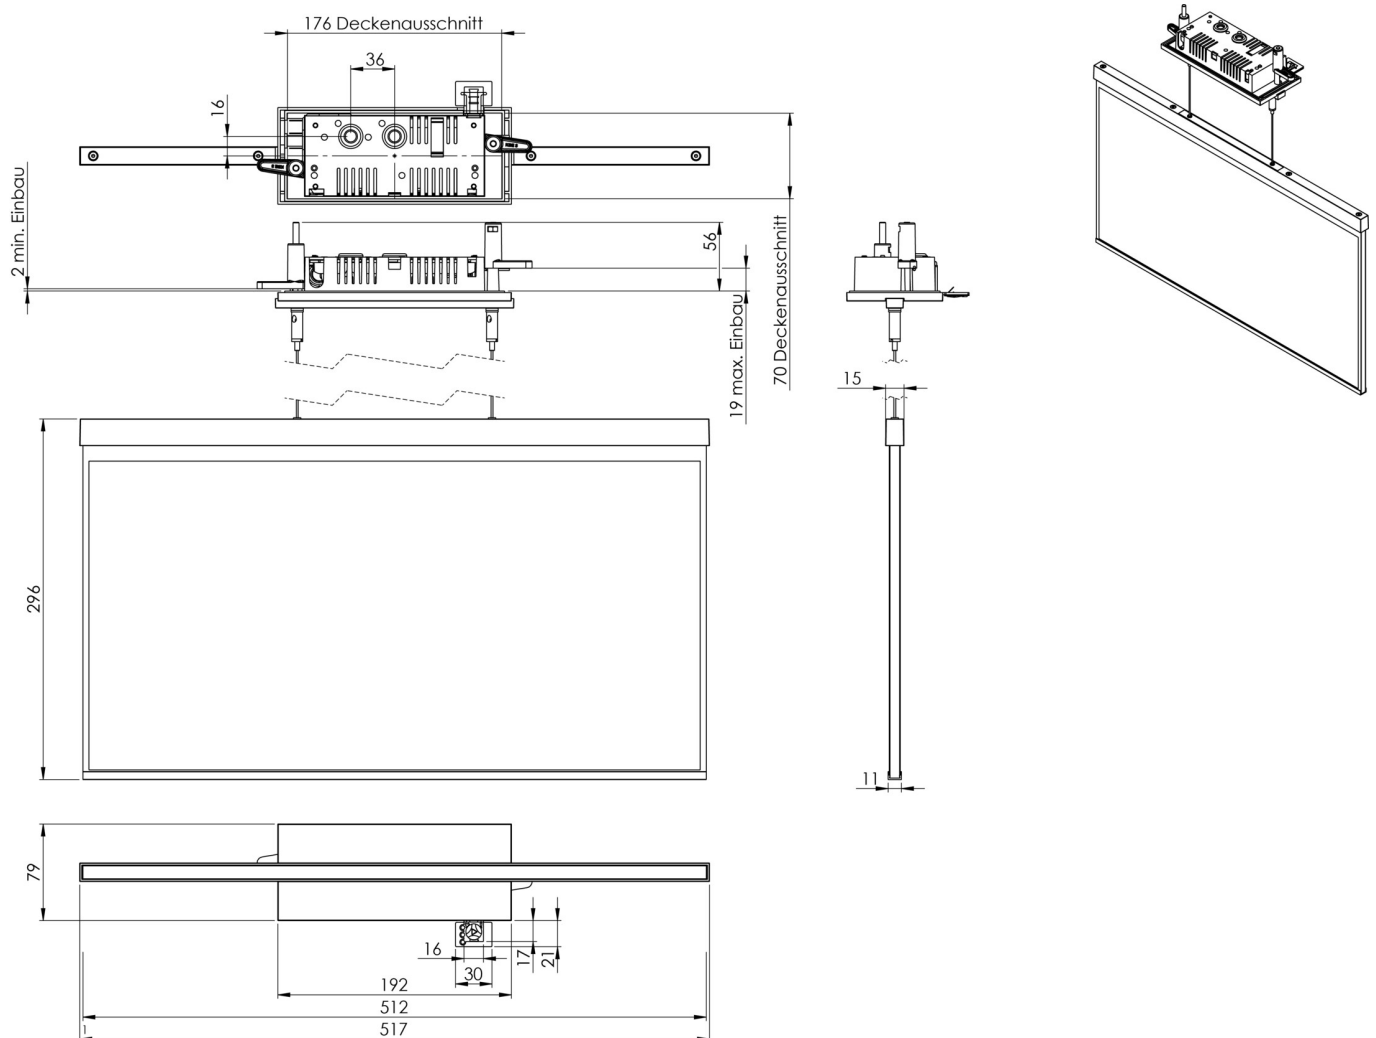

Au: 02.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.