RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: LMW418SC
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin, pour montage mural.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LMW418SC

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 230 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 2,6 W |
| Puissance DS | 1,7 W |
| Puissance BS | 0,9 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 258 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Poids | 0.93 |
| Poids, emballage inclus | 1.03 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 50 lm |
| Flux lumineux secours | 50 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483022924 |

## DESSIN TECHNIQUE

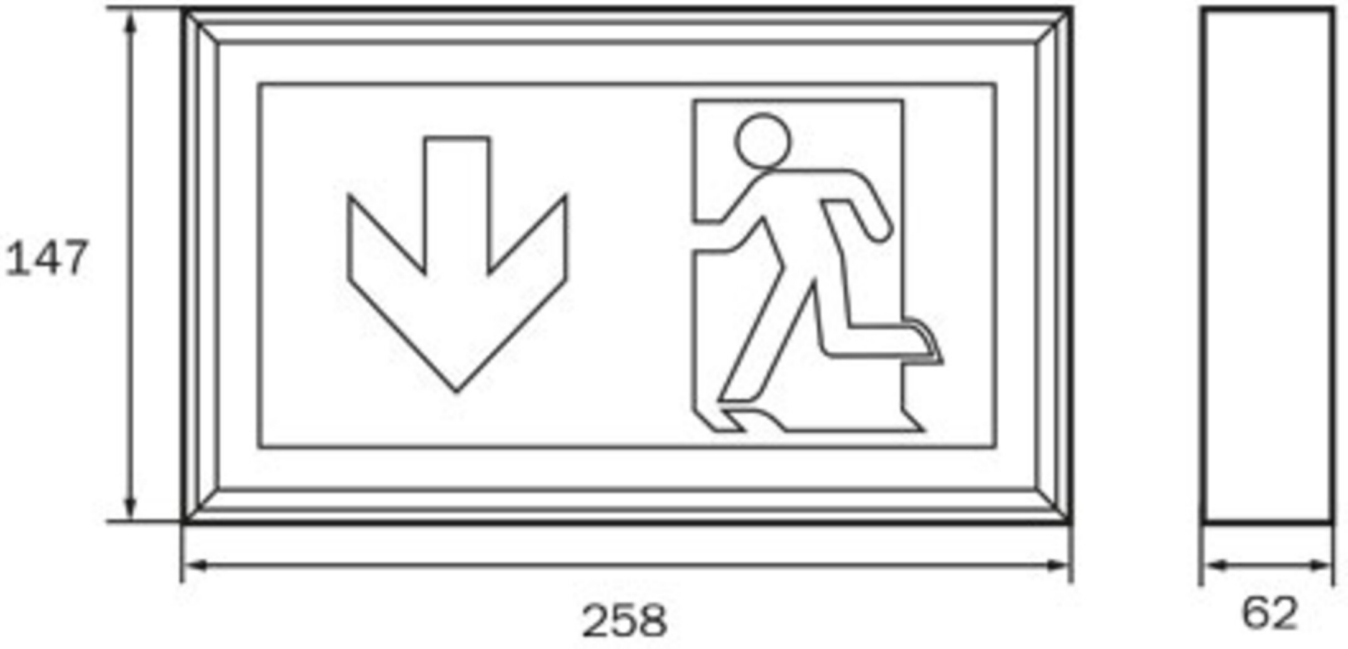


## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

AWM001-SI - Potence murale professionnelle AWM - montage du drapeau à 90° pour l'affichage des issues de secours

Au: 14.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.