



Art.-Nr: KAXK403SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, 3 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique pour montage universel. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel. Le degré de protection élevé permet une utilisation dans des locaux humides ou des environnements très encrassés.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Luminaire à vitre avec répartition lumineuse intégrée pour une signalisation lumineuse uniforme du pictogramme. Pour marquage monoface ou biface. Impossible de se tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes conforme à la norme DIN ISO 7010 (flèche à droite, à gauche, en haut et en bas) est contenu dans la livraison standard. Le montage universel permet d'installer le luminaire au choix au mur ou au plafond.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KAXK403SC



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 7 |
| Certification | WEEE, CE, Garantie 5 ans |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max. | 5,2 W |
| Puissance DS | 4 W |
| Puissance BS | 0,3 W |
| Température ambiante DS | 0 °C à 35 °C |
| Température ambiante BS | 0 °C à 35 °C |
| Profondeur | 326 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 248 mm |
| Poids | 0.13 |
| Poids, emballage inclus | 0.33 |
| Section de raccordement | 1,5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483023112 |



DESSIN TECHNIQUE

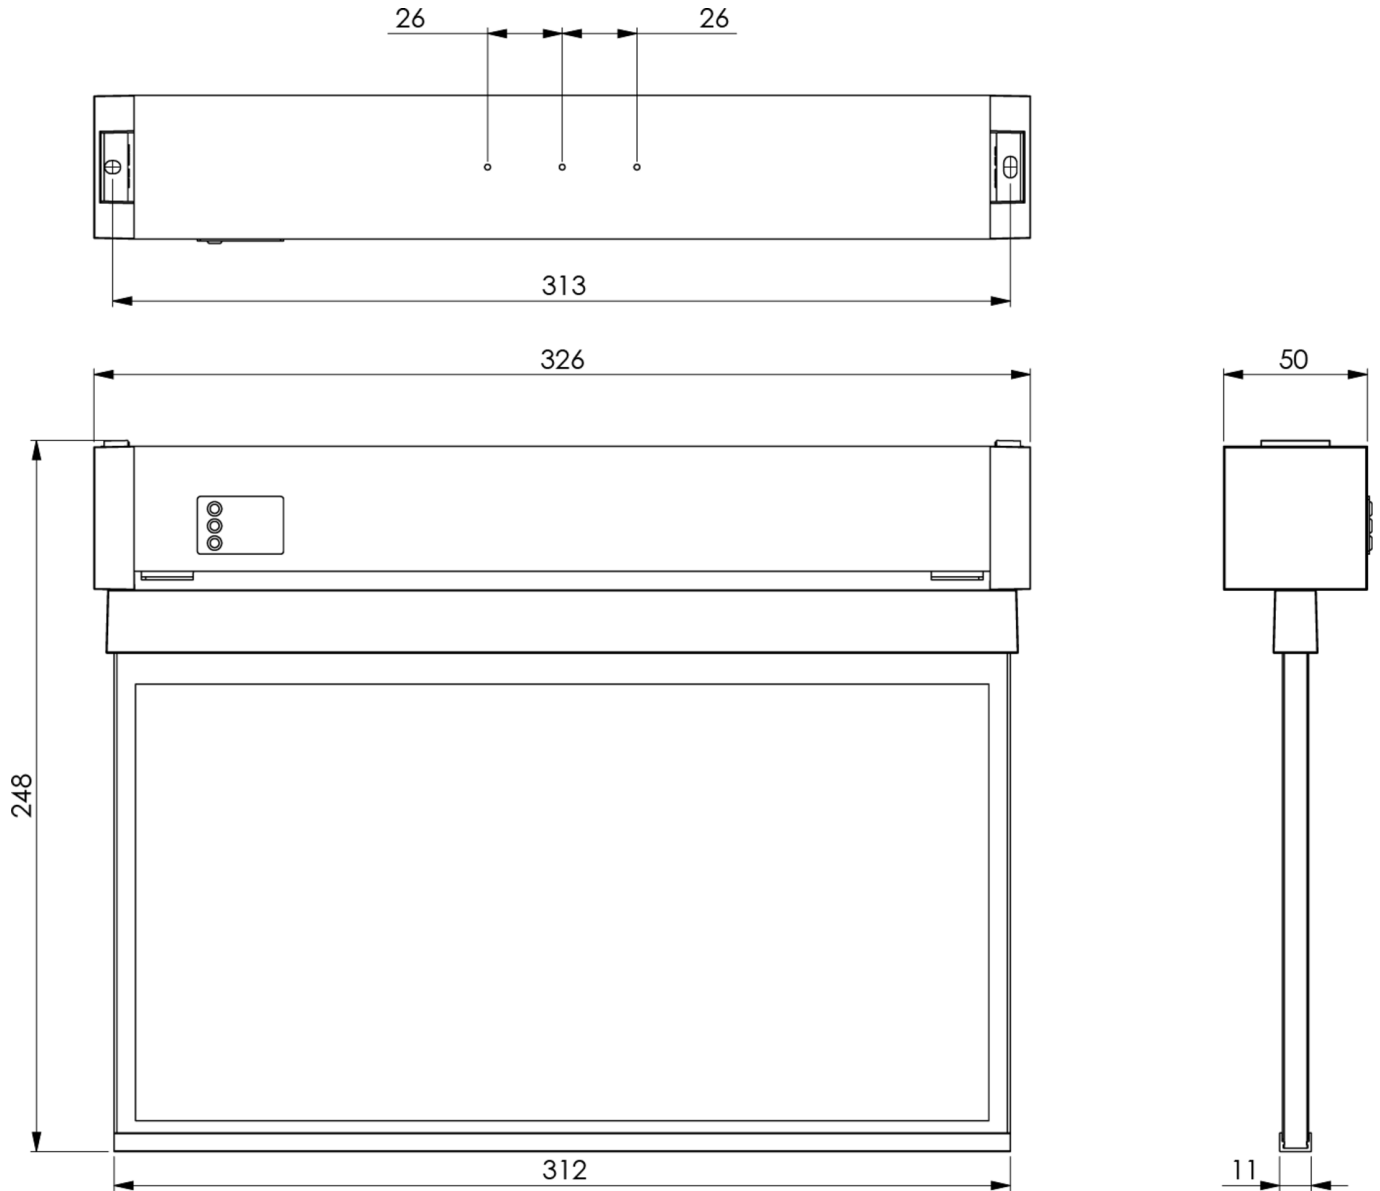

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.