Art.-Nr: PMW408SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW408SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity), D-sign
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu

Tension d'entrée AC	230 V - 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.72
Poids, emballage inclus	0.85
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483023143

DESSIN TECHNIQUE

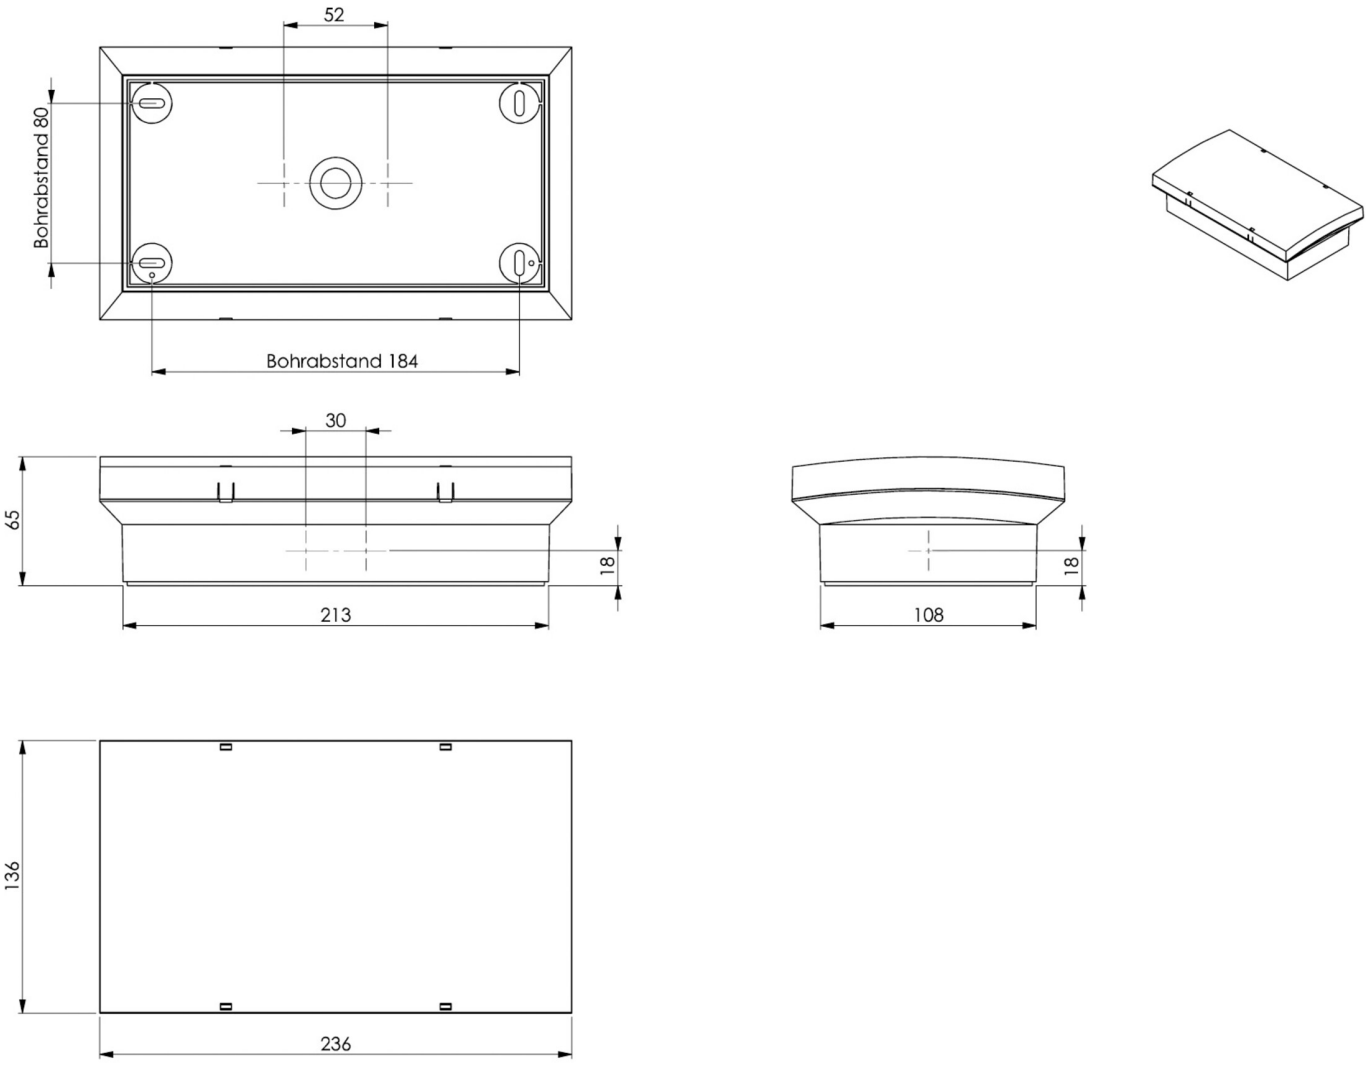

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.