




**Art.-Nr: WAF428SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 8 h, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

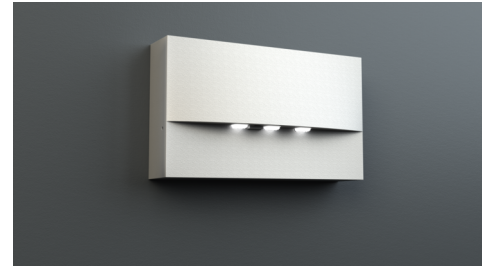

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WAF428SC](http://www.rp-group.com/fr/item/WAF428SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	193 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.11
Poids, emballage inclus	0.14
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	70 lm
Flux lumineux secours	70 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483023358



DESSIN TECHNIQUE

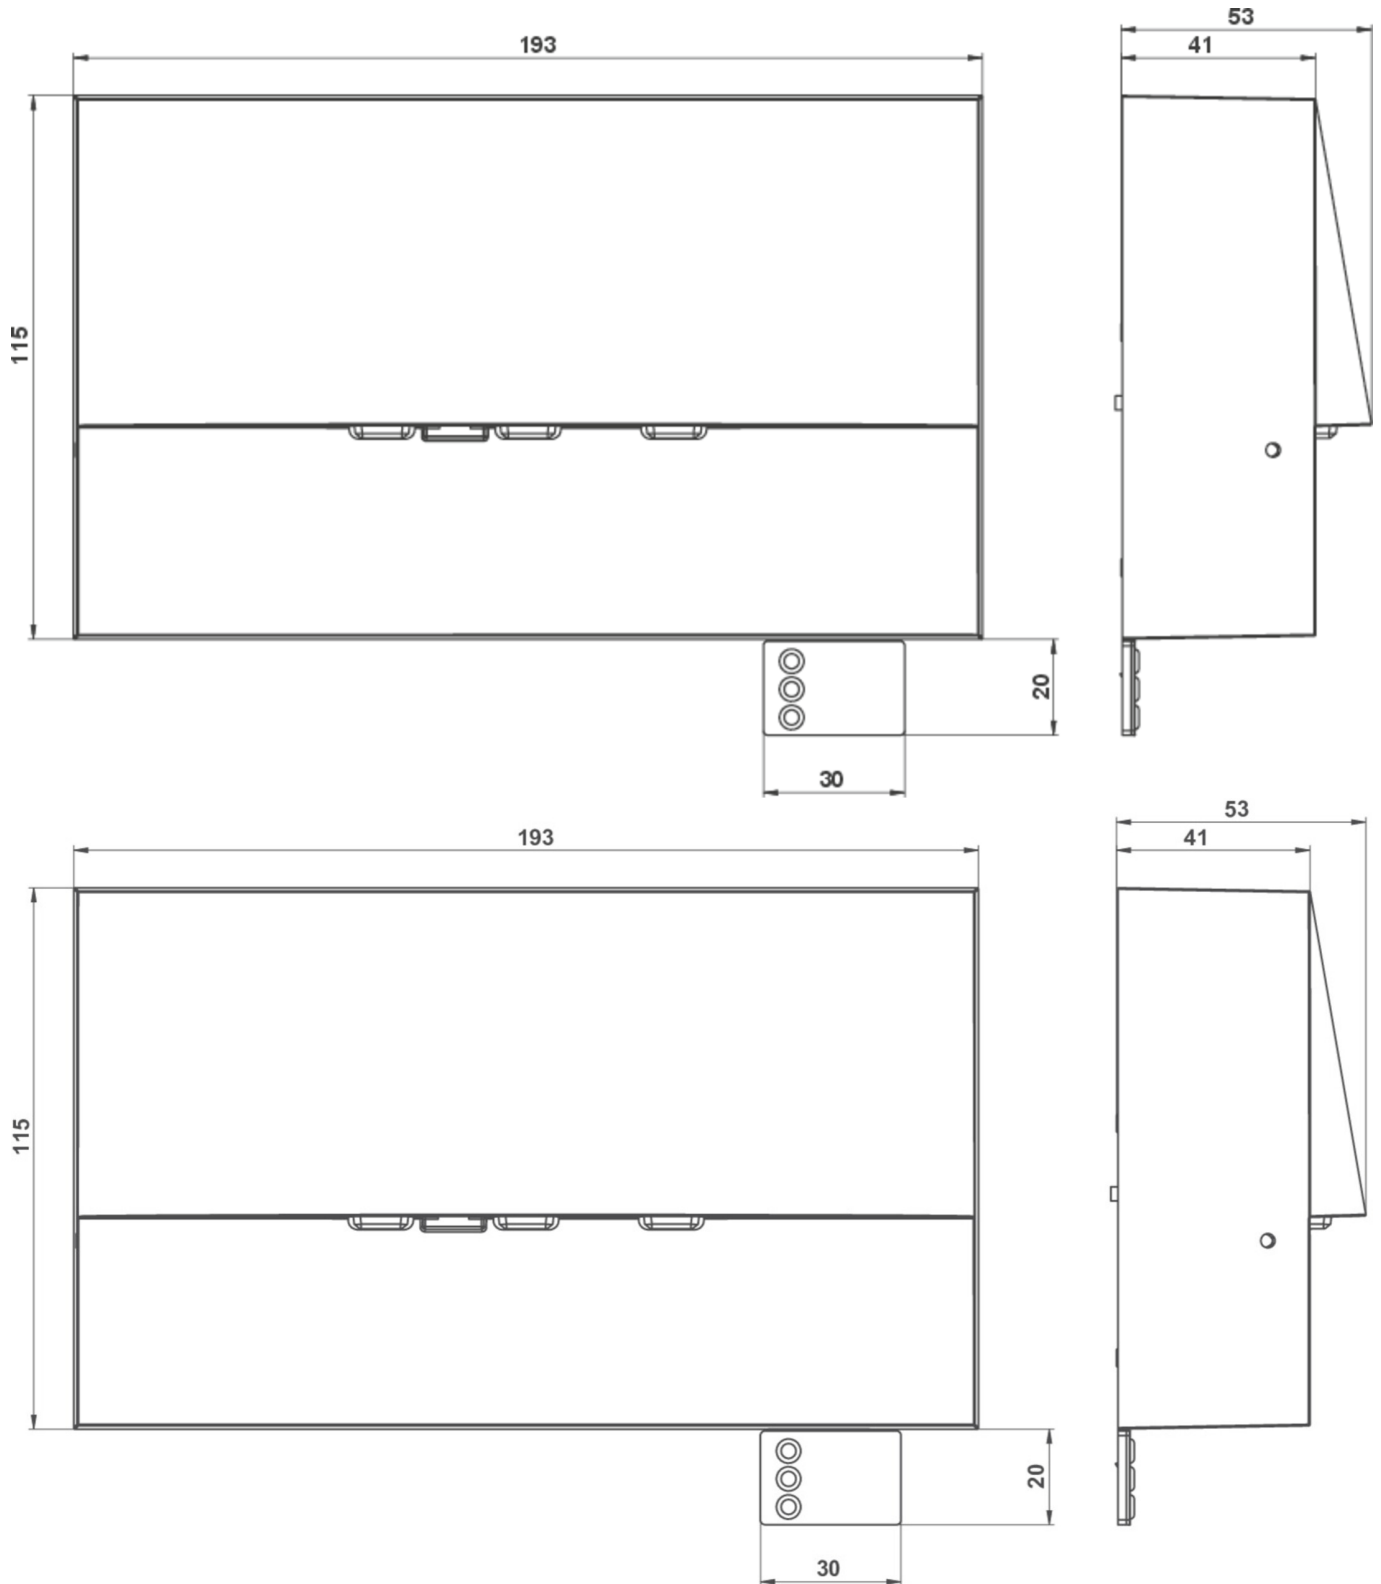



## LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.